

お客さま各位

SUS株式会社

S Nets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL:0537-28-8700 FAX:0537-28-8714

電動アクチュエータXA『インデックスモータユニット』 販売終了のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。


このほど、下記の通り電動アクチュエータXAシリーズの『インデックスモータユニット』製品につきまして、販売を終了させていただきます。販売終了により、ご不便をお掛けしまして大変申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

記

(1)対象製品： インデックスモータユニット

アイテムNo.	品名	機械ユニットカタログNo.10 掲載ページ
XAP-010	XA-IDX-H	873
XAP-011	XA-IDX-V	873

インデックスモータユニット



専用コントローラ (XA-IDX) 付属


型式	原点センサ型	回転数 (rpm)	分割数	ギヤ比	許容軸荷重 (kgf) スラスト荷重	ラジアル荷重	単価 (¥)
XA-IDX	H	15~150	2~100	1/10	2	3	65,400
	V						

■ 付属品

- モータケーブル (3m)
- エンコーダケーブル (3m)
- I/Oフラットケーブル (2m)
- 電源ケーブル (0.5m)
- コントローラXA-IDX 1台

型式 XA-IDX-H

システム構成

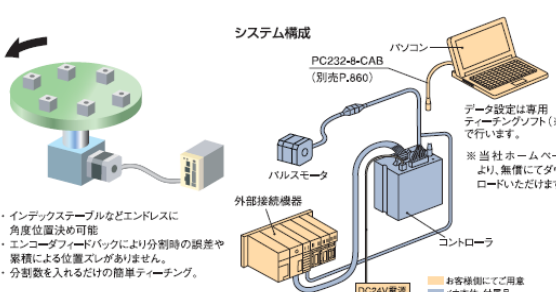

システム構成: PC232-8-CAB (別売P.860), パソコン, データ設定は専用テスターソフト (※) で行います。 ※当社ホームページより、無償にてダウンロードいただけます。

外部接続機器: ハルスモータ, コントローラ, DC24V電源

■ 仕様

モータ		コントローラ	
モータ	ハルスモータ (エンコーダ付)	電源電圧・容量	DC24V ±5% 最大2.0A
ステップ角度	1.8°	制御方法	セミクロスステップ
励磁方式	2相ユニポラ	モータドライバ	2相ユニポラ マイクロステップ
定格電圧	DC3.3V	記憶装置	EEPROM
定格電流	DC1.5A	通信機能	RS232C1局
ホールディングトルク	0.314N・m	質量	約205g
ディテントトルク	0.981×10 ⁻⁴ N・m	・テーブルを設計する際に許容軸荷重に適合する軸受を 選定してください。 ・モータのシャフトに直接テーブルの取付はしないで下さい。	
許容温度上昇値	80℃		
回転子イナーシャ	68×10 ⁻⁷ N・m		
原点センサー	磁気近接タイプ		

■ 仕様

- インデックステーブルなどエンドレスに角度位置決め可能
- エンコーダフィードバックにより分割時の誤差や累積による位置スレがありません。
- 分割数を入れるだけの簡単テスター。

■ 仕様

- お客様にてご用意
- メカ本体・付属品

(2)販売終了期日： 大変申し訳ございませんが、本ご案内をもちまして販売を終了させていただきます。

(3)メンテナンス期間：平成33年10月末日まで

※販売終了から7年間

(部品在庫がなくなった場合は、期限前に修理対応を打ち切らせていただく場合がございます。)

以上