

入力6点 出力4点の
ミニマムサイズ

SiO 2 コントローラ

●簡単プログラム

選択式の簡単プログラムで、初めての方でも短時間でプログラムが作成できます。

●業界標準e-CON採用

入出力コネクタに、e-CONを採用。差し込むだけのワンタッチ接続で、面倒な配線作業が不要。また、e-CON配線済の入出力機器オプションを多数ご用意致しました。

●取付け簡単

背面にはDINレール取付けフックを装備。筐体はGF爪と同形状のため、GFへの取り付けがワンタッチです。



新製品

NEW PRODUCT

キット

SiO2 スターターキット



初めてお使いの方に、ソフトウェア、USBケーブル、ACアダプタと必要なものを全てご用意。お手元に届いたらすぐにお使いいただける商品です。

アイテムNo	SIO-K09
単価	¥10,980

同梱内容

①SiO2本体 ②ACアダプタ
③ソフトウェアCD ④USBケーブル

SiO2 基本キット1



電源AC100V(ACアダプタ使用)を付属したキットです。

アイテムNo	SIO-K10
単価	¥9,500

同梱内容

①SiO2本体 ②ACアダプタ

SiO-Programmer

出力	1	ONの条件	2	OFFの条件	3	出力状態
OUT1 (ランプ)	IN1	ON	IN2	OFF	IN3	ON
OUT2 (ブザー)	IN1	ON	IN2	OFF	IN3	ON
OUT3 (電磁弁)	IN1	ON	IN2	OFF	IN3	ON
OUT4 (電磁弁)	IN1	ON	IN2	OFF	IN3	ON
OUT5 (電磁弁)	IN1	ON	IN2	OFF	IN3	ON

選択式の簡単プログラマー
誰でも短時間でプログラムが完成します。



- 難しい設定もなく、プログラム入力及びモニター確認がそれぞれ1画面のみのシンプル構造。
- 入出力の設定は、条件選択するだけの簡単操作。(特許出願中)
- 日本語・英語の切替もボタン一つで瞬時に可能。
- シミュレーション機能を搭載。実機がなくても動作確認が行えます。
- 現行のSiOコントローラと共通のため、以前のプログラムをそのまま利用できます。

ソフトウェアは当社ホームページより無償ダウンロード可能です。

オプション e-CONコネクタ付の入出力機器を多数ご用意しております。

入力機器



スイッチボックス 光電センサ(透過) 光電センサ(反射) 近接センサ(反射) など

出力機器



ランプ(赤) ブザー 電磁弁ケーブル など


掲載しているオプションは一部です。オプションの詳細はホームページをご確認下さい。

仕様

製品名	SiO2
アイテムNo	XAC-046
電源電圧・容量	DC24V±10% 0.3A DCプラグ:5.5mm×2.1mm
入出力点数	入力:6点 出力:4点
入力仕様	DC24V±10% 7mA 無電圧接点入力 (NPN)
出力仕様	DC24V±10% 100mA オープンコレクタ出力 (NPN)
入出力コネクタ	入力:e-CON 4P 出力:e-CON 3P
通信仕様	USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
プログラム作成	専用PCソフトウェア(無償ダウンロード)※1
取付け方法	DINレール/GF
RoHS対応	RoHS対応 鉛フリー対応
質量	107g
単価	¥7,800

※1 Windows7、8、8.1 32Bit版に対応
Windowsのロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

外形寸法図

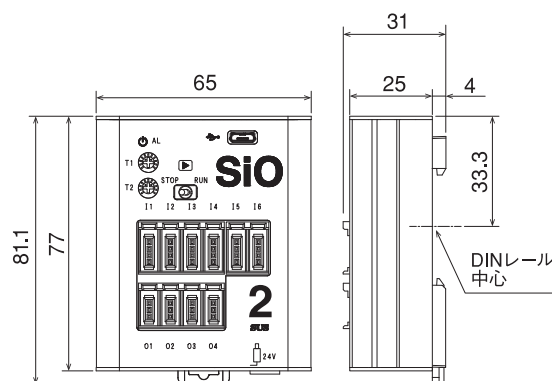

Snets <http://fa.sus.co.jp>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店