



- 初心者の方にもやさしい
選択式簡単プログラム
- 取付はGFへもワンタッチ
- 入出力は差し込むだけのe-CONを採用

新製品

NEW PRODUCT

SiO3.2ミニ デビュー

入力

3点

出力

2点

コネクタ

e-CON

SUS 株式会社

取付オプション

DINアタッチメント



DINレールに取りつける為の部品です。

アイテムNo	SUC-444
単価(¥)	800

ネジ取付け板



M3ネジを使用しSiOを固定する部品です。

アイテムNo	SUC-443
単価(¥)	250

GFアタッチメントS



SiOコントローラの背面にGF-Sコネクタを取りつける為の部品です。

アイテムNo	SUC-452
単価(¥)	850

SiO-Programmer



選択式の簡単プログラマー
誰でも短時間でプログラムが完成します。

出力	1	2
IN0	ON	OFF
IN1	ON	OFF
IN2	ON	OFF
IN3	ON	OFF
IN4	ON	OFF
IN5	ON	OFF
IN6	ON	OFF
IN7	ON	OFF

- 難しい設定もなく、プログラム入力及びモニター確認がそれぞれ1画面のみのシンプル構造。
- 入出力の設定は、条件選択するだけの簡単操作。(特許出願中)
- 日本語・英語の切替ボタン一つで瞬時に可能。
- シミュレーション機能を搭載。実機がなくても動作確認が行えます。
- 現行のSiOコントローラと共通のため、以前のプログラムをそのまま利用できます。

ソフトウェアは当社ホームページより
無償ダウンロード可能です。

e-CONオプション e-CONコネクタ付の入出力機器を多数ご用意しております。

入力機器



スイッチボックス 光電センサ(透過) 光電センサ(反射) 近接センサ など

出力機器



ランプ(赤) ブザー 電磁弁ケーブル など


掲載しているオプションは一部です。オプションの詳細はホームページをご確認下さい。

仕様

製品名	SiO3.2≡
アイテムNo	XAC-057
電源電圧・容量	DC24V±10% 0.3A DCプラグ: 5.5mm×2.1mm
入出力点数	入力: 3点 出力: 2点
入力仕様	DC24V±10% 7mA 無電圧接点入力 (NPN)
出力仕様	DC24V±10% 100mA オープンコレクタ出力 (NPN)
入出力コネクタ	入力: e-CON 4P 出力: e-CON 3P
通信仕様	USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
プログラム作成	専用PCソフトウェア(無償ダウンロード)※1
取付け方法	GF
RoHS対応	RoHS対応 鉛フリー対応
質量	62g
単価	¥5,800

※1 Windows7、8、8.1、10 (32,64bit) 版に対応
Windowsのロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

外形寸法図

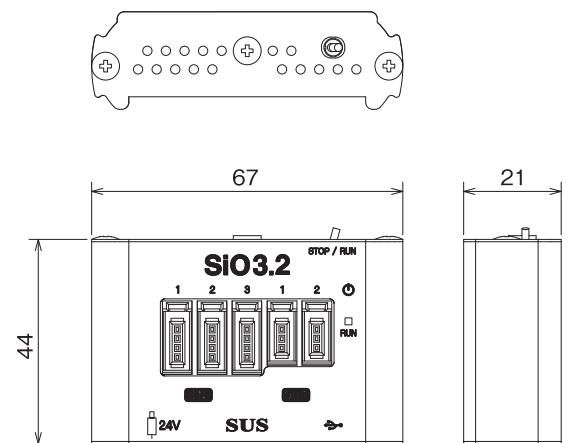

Snets <http://fa.sus.co.jp/>

販売店

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53
TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714
Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。