
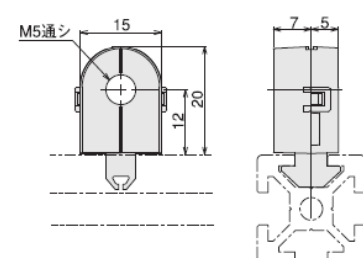
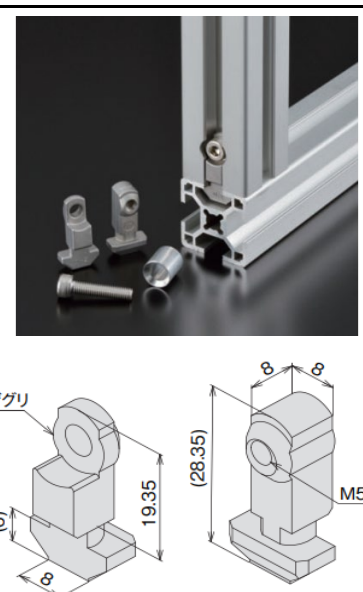
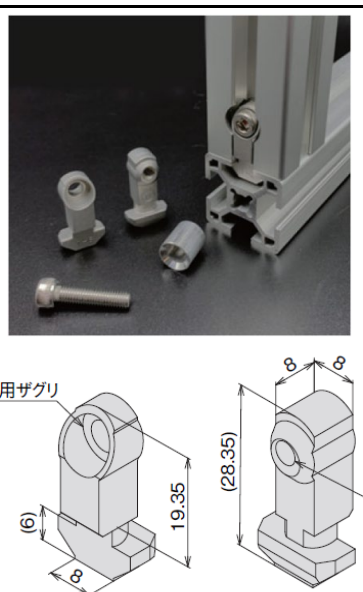
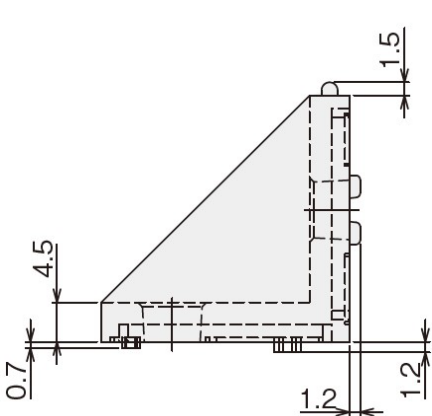
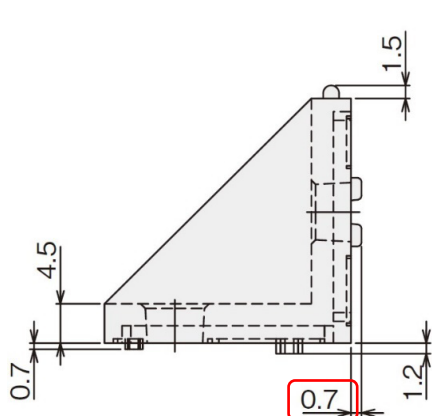


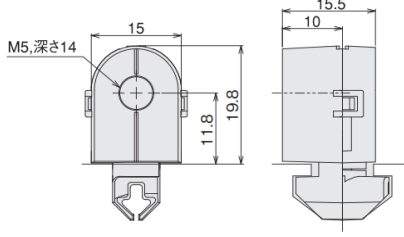
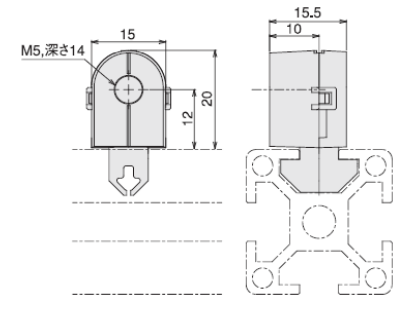








2024年1月22日
SUS株式会社





SF アルミ構造材カタログ (SF201) 初版 正誤表

平素は格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
「SFアルミ構造材カタログ (SF201)」(2022年5月発刊)掲載内容につきまして一部、仕様変更および誤りがございました。
お客様にはご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、訂正させていただきます。
恐れ入りますが、本正誤表をご確認の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
なお、弊社WEBサイトの製品データについては、本正誤表を反映した最新の情報を掲載いたしております。
※色つきセルは2024年1月22日の更新で追加された内容です。
※アイテム名称でのリンクは、訂正ページが複数ある場合も代表ページのみへのリンクとなります。

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																						
57 656 697	SFK-608S	SブラインドブラケットSS(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら↓ https://www.sus.co.jp/pdf/news230419.pdf	SFK-608S	SFK-608L	2023/7																						
58	SFK-R01 SFK-R01G	RブラケットSSキット	■素材／技術データ RブラケットSS 質量の訂正	39g	17g	2022/9																						
58	SFK-Q11 SFK-Q11G SFK-Q61 SFK-Q61G	ブロックブラケットSSキット コーナーブロックSSキット	■素材／技術データ 名称・質量の訂正	ブロックブラケットSS コーナーブロックSS 27g(ブロックブラケットSS)	ブロックブラケットSSキット コーナーブロックSSキット 19g(ブロックブラケットSS)	2022/9																						
66	SFK-44A	ターンブラケット20	名称の訂正 キット内容追加	ターンブラケット20(2個セット)	ターンブラケット20 ■キット内容 ●ターンブラケット20A×2 ●十字穴付皿ボルト(M4×6) ステンレス×2	2023/10																						
77	C1F-A3C/A3W C1F-A2C/A2W C1R-A2C/A2W C1R-A1C/A1W	ケーブルホルダ SS ケーブルリング SS	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10																						
80	SFA-KH5	カバーホルダーSSキャップ付	寸法図の差替え			2023/7																						
80	-	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">固定パーツ</th><th colspan="2">固定用ボルト</th></tr><tr><th>板厚3mmのとき</th><th>板厚5mmのとき</th></tr><tr><td rowspan="3">SF20 シリーズ</td><td>DブラケットSS、DブラケットフラットSS</td><td>トラスネジM5×8</td><td>SFB-558A/SFB-55LS</td><td>トラスネジM5×10</td><td>SFB-558/SFB-558S</td></tr><tr><td>Dブラケット2040、ハードブラケットSS全て</td><td>トラスネジM5×10</td><td>SFB-558/SFB-558S</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>カバーホルダーSS</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS</td><td>トラスネジM5×15</td><td>SFB-558C/SFB-55NS</td></tr></table> ●青字はステンレスとなります。			固定パーツ	固定用ボルト		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき	SF20 シリーズ	DブラケットSS、DブラケットフラットSS	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-55LS	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S	Dブラケット2040、ハードブラケットSS全て	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S	-	-	カバーホルダーSS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×15	SFB-558C/SFB-55NS	2023/10
	固定パーツ	固定用ボルト																										
		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき																									
SF20 シリーズ	DブラケットSS、DブラケットフラットSS	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-55LS	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S																							
	Dブラケット2040、ハードブラケットSS全て	トラスネジM5×10	SFB-558/SFB-558S	-	-																							
	カバーホルダーSS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×15	SFB-558C/SFB-55NS																							
83 114	SFJ-039	DブラケットフラットS	写真の差替え			2023/7																						
84 128	SFK-Q30A SFK-Q31A SFK-Q32A SFK-Q33A SFK-Q34A SFK-Q35A	QCジョイントS	仕様変更に伴う 写真・寸法図の差替え			2023/1																						
90	SFF-G42 SFF-G44	SF-30・30・1G	説明文の訂正	●GF-Nフレーム(43mm)にも連結可能です。	●GF-Gフレーム(43mm)にも連結可能です。	2023/10																						
114	SFJ-045 SFJ-045B	DブラケットクロスS DブラケットクロスSブラック	寸法の訂正			2022/8																						

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																														
117	SFK-Q12 SFK-Q12G SFK-Q62 SFK-Q62G	ブロックブラケットSキット コーナーブロックSキット	使用可能フレームの訂正	 ■使用可能フレーム 〈ブロックブラケットSキット〉 SF2-30・30 (ブラック含む) SF-30・30 (1F/2F/ブラック含む) 〈コーナーブロックSキット〉 SF-30・30 (1F/2F/3F/2H)	 ■使用可能フレーム 〈ブロックブラケットSキット〉 SF2-30・30 (1F/2F/1G/ブラック、イエロー含む) SF-30・30 (1F/2F/1G/ブラック含む) 〈コーナーブロックSキット〉 SF2-30・30 (1F/2F/3F/2H/ブラック、イエロー含む) SF-30・30 (1F/2F/3F/2H/ブラック含む)	2022/8																														
117	SFK-Q12 SFK-Q12G	ブロックブラケットSキット	■素材／技術データ ブロックブラケットS 質量の訂正	59g	56g	2022/9																														
126 656 697	SFK-609S	SブラインドブラケットS(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら↓ https://www.sus.co.jp/pdf/news230809.pdf	SFK-609S	SFK-609L	2023/10																														
126	SFK-R02 SFK-R02G	RブラケットSキット	■素材／技術データ RブラケットS 質量の訂正	43g	44g	2022/9																														
132	-	SF-30 TGジョイント・タッピング ボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム追加	SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S	SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S/ SF-60・60・2S・H	2022/9																														
135 373	-	ブラケット ■ ダブルジョイントキット対応表	溝タイプ 1列×2列 対応フレーム追加	<table><tr><th rowspan="2">溝タイプ</th><th rowspan="2">フレーム名称</th><th colspan="4">フレーム用加工記号</th></tr><tr><th>WJAS</th><th>WJAW</th><th>WJAC</th><th>WJAV WJAY</th></tr><tr><td rowspan="5">1列×2列</td><td>SF2-30-50</td><td></td><td></td><td>S30 キット×2 / S50 キット×1</td><td>S50 キット×1 S50 キット×2</td></tr><tr><td>SF2-30-60</td><td rowspan="3">S30 キット×2</td><td rowspan="3">S30 キット×4</td><td rowspan="3">S30 キット×2 / S80 キット×1</td><td rowspan="3"></td></tr><tr><td>SF-30-60</td></tr><tr><td>SFK-30-60</td></tr><tr><td>SF2-30-60-1F</td><td></td><td></td><td></td><td>S80 キット×1 S80 キット×2</td></tr></table>	溝タイプ	フレーム名称	フレーム用加工記号				WJAS	WJAW	WJAC	WJAV WJAY	1列×2列	SF2-30-50			S30 キット×2 / S50 キット×1	S50 キット×1 S50 キット×2	SF2-30-60	S30 キット×2	S30 キット×4	S30 キット×2 / S80 キット×1		SF-30-60	SFK-30-60	SF2-30-60-1F				S80 キット×1 S80 キット×2	2023/10			
溝タイプ	フレーム名称	フレーム用加工記号																																		
		WJAS	WJAW	WJAC	WJAV WJAY																															
1列×2列	SF2-30-50			S30 キット×2 / S50 キット×1	S50 キット×1 S50 キット×2																															
	SF2-30-60	S30 キット×2	S30 キット×4	S30 キット×2 / S80 キット×1																																
	SF-30-60																																			
	SFK-30-60																																			
	SF2-30-60-1F				S80 キット×1 S80 キット×2																															
139 233	SFJ-V01 SFJ-V02	ベンドブラケットS ベンドブラケットL40	注記追加	-	※曲げ部分にナットは挿入できません。	2023/10																														
141	SFK-407 SFK-408	クランプレバー付ターンブラケット30A/30B	写真上の名称訂正	クランプレバー付ターンブラケット 30A/B/C	クランプレバー付ターンブラケット30A/ 30B	2023/10																														
153	SFK-7B1 SFK-7B1S	アジャスタキャスタプレート50 アジャスタキャスタプレート50 (ステン)	アイテムNo.の訂正	SFK-7B1 SFK-7B1S	SFJ-7B1 SFJ-7B1S	2022/8																														
153	SFK-518S SFK-512S	レベルアジャスタキットキャスタ付50(ステン) レベルアジャスタキットキャスタ付60(ステン)	付属ボルトの訂正	SFK-518S ●六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4 SFK-512S ●六角穴付ボルト(M6×10)ステンレス×4	SFK-518S ●六角穴付ボルト(M 8 ×10)ステンレス×4 SFK-512S ●六角穴付ボルト(M 8 ×10)ステンレス×4	2023/7																														
155	SFK-84A SFK-84AS	アンカーブラケットSキット アンカーブラケットS(ステン)キット	■キット内容 注記に追記	※(ステン)キットはボルト・ナットが ステンレス製になります。	※(ステン)キットはボルト・ナット・ ワッシャー がステンレス製になります。	2022/9																														
156	SFA-J13 SFA-J13G	DブラケットキャップS	■使用可能ブラケット追加	〈DブラケットキャップS〉 DブラケットS/ブラック/CN	〈DブラケットキャップS〉 DブラケットS/ブラック/CN DブラケットフラットS/ブラック	2023/7																														
158	C1F-S3C/S3W C1F-S2C/S2W C1R-S2C/S2W C1F-S1C/S1W	ケーブルホルダ S ケーブルリング S	価格改定	-	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10																														
162	SFA-KH6	カバーホルダSキャップ付	寸法図差替			2023/7																														
162	-	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">固定パーツ</th><th colspan="4">固定用ボルト</th></tr><tr><th colspan="2">板厚3mmのとき</th><th colspan="2">板厚5mmのとき</th></tr><tr><td rowspan="4">SF30 シリーズ</td><td>DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS</td></tr><tr><td>DブラケットS3060、DブラケットSW</td><td>トラスネジM5×6</td><td>SFB-597/SFB-597S</td><td>トラスネジM5×8</td><td>SFB-558A/SFB-55LS</td></tr><tr><td>カバーホルダーS</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS</td><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●青字はステンレスとなります。</td></tr></table>		固定パーツ	固定用ボルト				板厚3mmのとき		板厚5mmのとき		SF30 シリーズ	DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	DブラケットS3060、DブラケットSW	トラスネジM5×6	SFB-597/SFB-597S	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-55LS	カバーホルダーS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS					●青字はステンレスとなります。	2023/10
	固定パーツ	固定用ボルト																																		
		板厚3mmのとき		板厚5mmのとき																																
SF30 シリーズ	DブラケットS、DブラケットフラットS、 Dブラケット3060、ハードブラケットS全て	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS																															
	DブラケットS3060、DブラケットSW	トラスネジM5×6	SFB-597/SFB-597S	トラスネジM5×8	SFB-558A/SFB-55LS																															
	カバーホルダーS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS																															
					●青字はステンレスとなります。																															
217	SFJ-A18B SFJ-A26B	アングルブラケットL50 アングルブラケットL50100	■キット内容 注記の削除	※ブラックキットはボルトがクロメート黒 になります。	削除	2023/7																														
219	SFK-R03 SFK-R03G SFK-R04 SFK-R04G	RブラケットL40キット/L45キット	■素材／技術データ RブラケットL40/L45 質量の訂正	119g(L40) 151g(L45)	120g(L40) 153g(L45)	2022/9																														
219 656 697	SFK-610S	SブラインドブラケットL(後入れ)	アイテムNo.変更 お知らせはこちら↓ https://www.sus.co.jp/pdf/news230613.pdf	SFK-610S	SFK-610L	2023/7																														
222 369	-	QCジョイント用フレーム穴加工 記号	寸法表の注記訂正	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2- 50・100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2- 100・100・2S(M10)、SF-60・60・1を含む。	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2-50・ 100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2-100・ 100・2S(M10)、SF-60・60・ 1S を含む。	2023/7																														

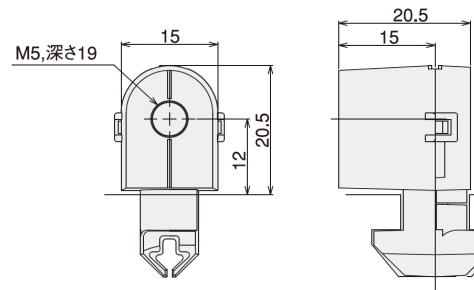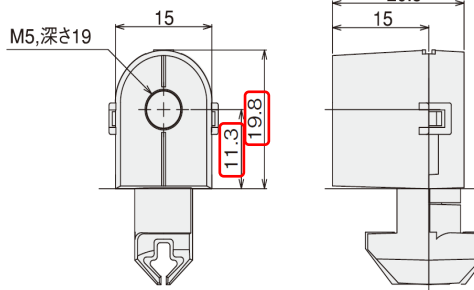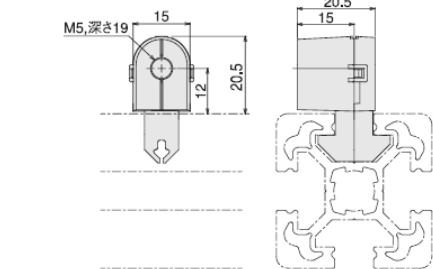ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月								
222 369	－	QCジョイント用フレーム穴加工記号	寸法表の注記追加	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2-50・100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2-100・100・2S(M10)、SF-60・60・1Sを含む。	※SF2-50・50・1S、SF2-50・100・1S、SF2-50・100・1S(M10)、SF2-100・100・2S、SF2-100・100・2S(M10)、SF-60・60・1S、 SF-80・80・1S を含む。	2024/1								
226	－	SF-40・45 TGジョイント・タッピングボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム追加	SF2-80・80/SF-80・80	SF2-80・80/SF-80・80/ SF-80・80・H	2022/9								
228	SFK-321A	ダブルジョイントL80キット	価格訂正	1～99セット：¥370 100～499セット：¥352 500セット以上：¥333	1～99セット： ¥360 100～499セット： ¥342 500セット以上： ¥324	2022/9								
229	－	ダブルジョイントキット対応表	溝タイプ1列×2列 対応フレーム削除	SF-40・80・2H	削除	2023/7								
230	－	ダブルジョイント用フレーム穴加工記号	注文例 加工記号訂正	WJS	WJAS	2023/1								
234	SFJ-N35T	ハードブラケットL・DE135	寸法図中 タップ加工訂正	<2-M5通シ>	<M5通シ>	2022/9								
252	SFA-591A SFK-951S	アジャスタキャスタープレートL アジャスタキャスタープレートL(ステン)	アイテムNo.の訂正	SFA-591A SFK-951S	SFK-591A SFK-591S	2022/8								
252	SFK-501A など	アジャスタキット	■価格 プレート列の番号訂正	⑨～⑭	⑦～⑫	2022/8								
254	SFK-74A SFK-74AS	アンカーブラケットLキット アンカーブラケットL(ステン)キット	■キット内容 注記に追記	※(ステン)キットはボルト・ナットが ステンレス製になります。	※(ステン)キットはボルト・ナット・ ワッシャー がステンレス製になります。	2022/9								
258	C1F-L3C/L3W C1F-L2C/L2W C1R-L2C/L2W	ケーブルホルダ L ケーブルリング L	価格改定	－	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731-Snets.pdf	2023/10								
260	SFA-KH7	カバーホルダLキャップ付	寸法の訂正			2022/8								
260	SFA-KH7	カバーホルダLキャップ付	寸法図差替			2023/7								
260	－	カバー固定方法	推奨ボルトの表追加	<table><tr><th rowspan="3">SF40 シリーズ</th><th rowspan="3">固定パーツ DブラケットL全て、ハードブラケットL全て カバーホルダーL</th><th colspan="2">固定用ボルト</th></tr><tr><th>板厚3mmのとき</th><th>板厚5mmのとき</th></tr><tr><td>トラスネジM5×12</td><td>SFB-558B/SFB-55MS トラスネジM5×12 SFB-558B/SFB-55MS</td></tr></table> ●青字はステンレスとなります。		SF40 シリーズ	固定パーツ DブラケットL全て、ハードブラケットL全て カバーホルダーL	固定用ボルト		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき	トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS トラスネジM5×12 SFB-558B/SFB-55MS	2023/10
SF40 シリーズ	固定パーツ DブラケットL全て、ハードブラケットL全て カバーホルダーL	固定用ボルト												
		板厚3mmのとき	板厚5mmのとき											
		トラスネジM5×12	SFB-558B/SFB-55MS トラスネジM5×12 SFB-558B/SFB-55MS											
300	SFK-4BA SFK-4BB SFK-4BC SFK-4BD SFK-4BJ	BWブラケットSSキット BWブラケットSキット BWブラケットL40キット BWブラケットL45キット BWブラケットS50-SSキット	数量割引の数量訂正	1～9セット 10～49セット 50セット以上	1～ 49 セット 50～99 セット 100 セット以上	2024/1								
300	SFK-4BL	BWブラケットS60-SSキット	数量割引の数量訂正 価格訂正	1～9セット：¥669 10～49セット：¥636 50セット以上：¥603	1～ 49 セット：¥669 50～99 セット： ¥639 100 セット以上：¥603	2024/1								
314	SFA-43A SFA-43B	セーフティドアスイッチ<R>/<I>	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7								
316	SFK-4HFE SFK-HF4Aなど	ソレノイド付安全スイッチ(操作キー付) ソレノイドスイッチキット各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7								
318	SFA-HS7A	非接触セーフティスイッチ	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7								
321 521	SFA-HS2P SFK-HS2C SFK-HS2D	セーフティプラグ セーフティプラグボックスキット 各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7								
328	SFK-C84 SFK-933 SFK-933S SFK-584 SFK-584U SFA-604 SFA-604S SFA-614S SFA-614	アジャスタB	アジャスタB M12 寸法図差替		 ※1：SFK-C84、SFK-933、SFK-933S、SFK-584U ※2：SFK-584、SFA-604、SFA-604S、SFA-614S ※3：SFA-614	2023/10								

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																																						
328	SFA-613S SFA-604 SFA-604S SFA-614S SFK-589S SFK-598S	アジャスタB	■価格・仕様 質量(g)の訂正	SFA-613S : 55 SFA-604 : 138 SFA-604S : 197 SFA-614S : 204 SFK-589S : 375 SFK-598S : 540	SFA-613S : 50 SFA-604 : 135 SFA-604S : 135 SFA-614S : 200 SFK-589S : 382 SFK-598S : 553	2023/10																																																						
330	GFN-011 GFN-012	薄型アジャスタM8	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7																																																						
331	SFA-703 GFN-669 SFA-704 GFN-671	キャスパッドφ50-M12(ナイロン) キャスパッドφ75-M16(ナイロン)	■寸法表 B列の訂正	<table><tr><th colspan="2">■寸法表</th><th></th><th>B</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ50-M12</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">50</td><td>69</td><td>35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ75-M16</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">75</td><td>84</td><td>35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td></td><td></td></tr></table>	■寸法表			B	L	キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	69	35	ナイロン(ホワイト)	70		エラストマー(ブラック)			キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	84	35	ナイロン(ホワイト)	85		エラストマー(ブラック)			<table><tr><th colspan="2">■寸法表</th><th></th><th>B</th><th>L</th></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ50-M12</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">50</td><td>70</td><td>35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">キャスパッドφ75-M16</td><td>ナイロン(ブラック)</td><td rowspan="3">75</td><td>85</td><td>35</td></tr><tr><td>ナイロン(ホワイト)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>エラストマー(ブラック)</td><td></td><td></td></tr></table>	■寸法表			B	L	キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	70	35	ナイロン(ホワイト)			エラストマー(ブラック)			キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	85	35	ナイロン(ホワイト)			エラストマー(ブラック)			2022/8
■寸法表			B	L																																																								
キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	69	35																																																								
	ナイロン(ホワイト)		70																																																									
	エラストマー(ブラック)																																																											
キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	84	35																																																								
	ナイロン(ホワイト)		85																																																									
	エラストマー(ブラック)																																																											
■寸法表			B	L																																																								
キャスパッドφ50-M12	ナイロン(ブラック)	50	70	35																																																								
	ナイロン(ホワイト)																																																											
	エラストマー(ブラック)																																																											
キャスパッドφ75-M16	ナイロン(ブラック)	75	85	35																																																								
	ナイロン(ホワイト)																																																											
	エラストマー(ブラック)																																																											
332	GFN-537 GFN-541 GFN-609 GFN-610 GFN-526 GFN-524	φ75キャスター ウレタン車輪 φ75キャスター ブレーキ ウレタン車輪 ネジ軸φ75キャスターM12 ナイロン ネジ軸φ75キャスターM12 ブレーキ ナイロン φ75キャスタE導電車輪 φ75キャスタブレーキE導電	ネジ軸長さL(mm)の訂正	L(mm): 35	L(mm): 25	2022/9																																																						
332	GFN-613 GFN-614	φ100キャスター ウレタン車輪 φ100キャスター ブレーキ ウレタン車輪	車輪カラーの訂正	ブラウン	ブラック	2022/11																																																						
333	SFK-582 GFN-513など	キャスターA 双輪キャスター	環境情報追加	—	環境: RoHS10対応品	2023/10																																																						
336	GFN-770 GFN-774 GFN-771 GFN-775	静音プレートキャスター	写真の訂正・注記追加		 ※製品によって形状が異なります。 写真上段φ75、下段φ100	2023/1																																																						
355	SFB-201 SFJ-903 SFN-LC5など	四角ナットM3、M6、M8 LブラケットSS 後入れロックナットC、S	環境情報追加	—	環境/RoHS10	2023/10																																																						
358	SFA-H03Aなど	クリーンファンユニット各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7																																																						
365	SFB-9E1S など	歯付ワッシャー	イメージ画像の訂正			2022/9																																																						
372	—	追加工 ダブルジョイント用フレーム穴加工記号	注文例 加工記号訂正	WJS	WJAS	2023/1																																																						
377	—	追加工 TGジョイント・タッピング グボルト用フレーム穴加工記号	溝タイプ 2列×2列 ◆対象フレーム訂正、追加	SF2-60・60・2S・H/SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S SF2-80・80/SF-80・80	SF-60・60・2S・H/SF2-60・60・2S/SF-60・60・2S SF2-80・80/SF-80・80/ SF-80・80・H	2022/9																																																						
380	—	追加工 フレーム切断面への タップ加工	税抜穴加工費 タップ加工サイズ追加	<table><tr><th>税抜穴加工費(¥)</th></tr><tr><td>M8深24 M12深36タップ加工</td></tr><tr><td>200/1ヶ所</td></tr></table>	税抜穴加工費(¥)	M8深24 M12深36 タップ 加工	200/1ヶ所	<table><tr><th>税抜穴加工費(¥)</th></tr><tr><td>M8深24 M10深30 M12深36タップ加工</td></tr><tr><td>200/1ヶ所</td></tr></table>	税抜穴加工費(¥)	M8深24 M10深30 M12深36 タップ 加工	200/1ヶ所	2023/1																																																
税抜穴加工費(¥)																																																												
M8深24 M12深36 タップ 加工																																																												
200/1ヶ所																																																												
税抜穴加工費(¥)																																																												
M8深24 M10深30 M12深36 タップ 加工																																																												
200/1ヶ所																																																												
381	—	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF40シリーズ SF-60・60・1S、SF-80・80・1Sの シリーズ訂正	SF40シリーズ	SF45 シリーズ	2024/1																																																						
382	—	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF45シリーズ SF-90・90(ブラック・H含む) 枠に SF2-90・90追加	SF-90・90(ブラック・H含む) 	SF-90・90(ブラック・H含む) / SF2-90・90(ブラック含む) 	2022/8																																																						
382	—	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF45シリーズ SF2-45・90・1F(ブラック含む) 枠 の訂正	SF2-45・90・1F(ブラック含む) 	SF2-45・90 (1F・ブラック含む) 	2022/9																																																						
382	—	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF45シリーズ SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・ 2H・H含む) 枠の訂正・寸法図追加	SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・2H・H含む) 	SF-45・45(1F・2F・3F・ブラック・2H含む) / SF-45・45H 	2022/9																																																						

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																																																																																
382	－	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF45シリーズ SF-45・90(1F・H・ブラック含む) 枠の訂正・寸法図追加	SF-45・90(1F・H・ブラック含む) 	SF-45・90(1F・ブラック含む) / SF-45・90H 	2022/9																																																																																																
382	－	追加工 フレーム切断面への タップ加工	注記にタップ加工サイズ追加	※タップ1ヶ所につき税抜 ¥180 (M5以下) ¥200 (M8、M12)	※タップ1ヶ所につき税抜 ¥180 (M5以下) ¥200 (M8、M10、M12)	2023/1																																																																																																
383	－	追加工 フレーム切断面への タップ加工	SF2-50・100・1S(M10) SF2-100・100・2S(M10) 寸法図追加	－	SF2-50・100・1S (M10) SF2-100・100・2S (M10) 	2023/1																																																																																																
397 617 618	－	たわみ算出簡易表 梁の公式	荷重の記号変更	P(N)	F(N)	2023/7																																																																																																
398	－	テクニカルデータ フレーム推奨荷重	使用推奨荷重文に追加	使用推奨荷重:たわみδがフレーム長L の1/1000になる荷重ブラケットのすべり 荷重は考慮していません。	使用推奨荷重:たわみδがフレーム長Lの 1/1000になる荷重ブラケットのすべり荷重・ モーメント荷重は考慮していません。	2023/7																																																																																																
404	－	テクニカルデータ SF ブラケット・ジョイント許容 荷重目安	QCジョイント モーメント①の訂正	<table><tr><th>ジョイント</th><th>キット使用数</th><th>モーメント①</th></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>2</td><td>160</td></tr><tr><td>QCジョイントS90</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントS100</td><td>2</td><td>140</td></tr><tr><td>QCジョイントS120</td><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>QCジョイントL40</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントL45</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL50</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL60</td><td>1</td><td>45</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>1</td><td>55</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>2</td><td>270</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>1</td><td>60</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>2</td><td>270</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>2</td><td>270</td></tr></table>	ジョイント	キット使用数	モーメント①	QCジョイントS60	1	35	QCジョイントS60	2	160	QCジョイントS90	1	70	QCジョイントS100	2	140	QCジョイントS120	1	115	QCジョイントL40	1	35	QCジョイントL45	1	45	QCジョイントL50	1	45	QCジョイントL60	1	45	QCジョイントL80	1	55	QCジョイントL80	2	270	QCジョイントL90	1	60	QCジョイントL90	2	270	QCジョイントL100	1	70	QCジョイントL100	2	270	<table><tr><th>ジョイント</th><th>キット使用数</th><th>モーメント①</th></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>1</td><td>35</td></tr><tr><td>QCジョイントS60</td><td>2</td><td>162.6</td></tr><tr><td>QCジョイントS90</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントS100</td><td>2</td><td>140</td></tr><tr><td>QCジョイントS120</td><td>1</td><td>115</td></tr><tr><td>QCジョイントL40</td><td>1</td><td>39.5</td></tr><tr><td>QCジョイントL45</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL50</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL60</td><td>1</td><td>48.8</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>1</td><td>55</td></tr><tr><td>QCジョイントL80</td><td>2</td><td>281.1</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>1</td><td>60</td></tr><tr><td>QCジョイントL90</td><td>2</td><td>273.9</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>1</td><td>70</td></tr><tr><td>QCジョイントL100</td><td>2</td><td>273.9</td></tr></table>	ジョイント	キット使用数	モーメント①	QCジョイントS60	1	35	QCジョイントS60	2	162.6	QCジョイントS90	1	70	QCジョイントS100	2	140	QCジョイントS120	1	115	QCジョイントL40	1	39.5	QCジョイントL45	1	48.8	QCジョイントL50	1	48.8	QCジョイントL60	1	48.8	QCジョイントL80	1	55	QCジョイントL80	2	281.1	QCジョイントL90	1	60	QCジョイントL90	2	273.9	QCジョイントL100	1	70	QCジョイントL100	2	273.9	2023/1
ジョイント	キット使用数	モーメント①																																																																																																				
QCジョイントS60	1	35																																																																																																				
QCジョイントS60	2	160																																																																																																				
QCジョイントS90	1	70																																																																																																				
QCジョイントS100	2	140																																																																																																				
QCジョイントS120	1	115																																																																																																				
QCジョイントL40	1	35																																																																																																				
QCジョイントL45	1	45																																																																																																				
QCジョイントL50	1	45																																																																																																				
QCジョイントL60	1	45																																																																																																				
QCジョイントL80	1	55																																																																																																				
QCジョイントL80	2	270																																																																																																				
QCジョイントL90	1	60																																																																																																				
QCジョイントL90	2	270																																																																																																				
QCジョイントL100	1	70																																																																																																				
QCジョイントL100	2	270																																																																																																				
ジョイント	キット使用数	モーメント①																																																																																																				
QCジョイントS60	1	35																																																																																																				
QCジョイントS60	2	162.6																																																																																																				
QCジョイントS90	1	70																																																																																																				
QCジョイントS100	2	140																																																																																																				
QCジョイントS120	1	115																																																																																																				
QCジョイントL40	1	39.5																																																																																																				
QCジョイントL45	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL50	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL60	1	48.8																																																																																																				
QCジョイントL80	1	55																																																																																																				
QCジョイントL80	2	281.1																																																																																																				
QCジョイントL90	1	60																																																																																																				
QCジョイントL90	2	273.9																																																																																																				
QCジョイントL100	1	70																																																																																																				
QCジョイントL100	2	273.9																																																																																																				
411 626	－	パネル切欠寸法(パネルクラン プ+ジョイント、ブラケット使用 時)	3.ブラインドブラケット+パネルクラン プ使用時 ジョイント名称の訂正	SブラインドブラケットSS SブラインドブラケットS SブラインドブラケットL	ブラインドブラケットSS ブラインドブラケットS ブラインドブラケットL	2023/7																																																																																																
425 518	SFK-HF2B SFK-HF5B SFK-HF3B SFK-HF6B	安全スイッチ	写真の差替え ※AZ30用、AZ40用に使用してい る安全スイッチは金属ヘッドにな ります。			2023/7																																																																																																
461 488	AZK-500 AZK-501	AZ2 控え柱 AZ40 控え柱	環境情報追加	－	環境:RoHS10対応品	2023/10																																																																																																
512	AZK-001	滑車ユニットキット	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/10																																																																																																
515	－	AZ共通パーツ ■鉄網・樹脂パネル寸法めや す	A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12mmとする W1－(12×2)＝Wm1 Wm1/P＝n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は12mmとする H1－(12×2)＝Hm1 Hm1/P＝n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2	 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6mmとする W1－(13.6×2)＝Wm1 Wm1/P＝n→nは整数 A＝(W1－P×n)/2 Bの最低必要寸法は13.6mmとする H1－(13.6×2)＝Hm1 Hm1/P＝n→nは整数 B＝(H1－P×n)/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下 げて 再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示く ださい。	2023/7																																																																																																
516 517	NEC-102 NGC-103 NGC-125 NGC-122	非常停止用押ボタンスイッチ	価格改定	－	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731- Snets.pdf	2023/10																																																																																																
518	SFK-HF2B SFK-HF5B SFK-HF3B SFK-HF6B	セーフティスイッチキット開き 戸・S-SB、L40-L40B セーフティスイッチキット引戸・ S-SB、L40-L40B	キット内容の訂正	安全スイッチ	安全スイッチ(金属ヘッド)	2023/10																																																																																																
519 522	SFK-HF4Dな ど	ソレノイド付安全スイッチキット 各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																																																																																
521	SFK-HS2D	セーフティプラグボックス(ケー ブル5m.付)	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/10																																																																																																
521	NEC-124 NEC-226	大型表示灯	価格改定	－	2023/10/1より価格改定 詳細はFAサイトにてご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230731.pdf https://www.sus.co.jp/pdf/pr_list230731- Snets.pdf	2023/10																																																																																																

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																									
540	-	AZテクニカルデータ AZ40・AZ30 レイアウト設計手順	保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部）の訂正 押しつぶし防止の最小隙間の訂正	■保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部） 30mmピッチ格子金網：200mm以上 ■押しつぶし防止の最小隙間 安全柵30シリーズ：530mm 安全柵40シリーズ：540mm	■保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部） 30mmピッチ格子金網： 120mm 以上 ■押しつぶし防止の最小隙間 安全柵30シリーズ： 500mm 安全柵40シリーズ： 500mm	2023/7																																									
545	-	AZテクニカルデータ ■ AZフレーム加工図（開き戸）	注記追加	-	※床面のレベル差によりキャスタが接地しない場合、強度確認が必要な場合がございます。お近くの営業所まで、お問い合わせください。	2023/7																																									
547	-	安全距離資料	保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部）の項目追加	保護構造物の開口部を通る安全距離（上肢の一部） <table><tr><th colspan="2">身体の部分</th><th>図示</th><th colspan="4">安全距離ar</th><th>単位/mm</th></tr><tr><th colspan="2"></th><th></th><th>開口部</th><th>長方形</th><th>正方形</th><th>円形</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">肩の基点までの腕</td><td rowspan="4"></td><td></td><td>20<e≦30 (12<e≦20)</td><td>≧850 (≧900)</td><td>≧120 (≧120)</td><td>≧120 (≧120)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>30<e≦40 (20<e≦30)</td><td>≧850 (≧900)</td><td>≧200 (≧550)</td><td>≧120 (≧120)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>40<e≦120 (30<e≦100)</td><td>≧850 (≧900)</td><td>≧850 (≧900)</td><td>≧850 (≧900)</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">※（ ）は3歳～14歳未満の人を考慮した場合による値</td><td></td></tr></table>		身体の部分		図示	安全距離ar				単位/mm				開口部	長方形	正方形	円形		肩の基点までの腕			20<e≦30 (12<e≦20)	≧850 (≧900)	≧120 (≧120)	≧120 (≧120)			30<e≦40 (20<e≦30)	≧850 (≧900)	≧200 (≧550)	≧120 (≧120)			40<e≦120 (30<e≦100)	≧850 (≧900)	≧850 (≧900)	≧850 (≧900)		※（ ）は3歳～14歳未満の人を考慮した場合による値					2023/7
身体の部分		図示	安全距離ar				単位/mm																																								
			開口部	長方形	正方形	円形																																									
肩の基点までの腕			20<e≦30 (12<e≦20)	≧850 (≧900)	≧120 (≧120)	≧120 (≧120)																																									
			30<e≦40 (20<e≦30)	≧850 (≧900)	≧200 (≧550)	≧120 (≧120)																																									
			40<e≦120 (30<e≦100)	≧850 (≧900)	≧850 (≧900)	≧850 (≧900)																																									
		※（ ）は3歳～14歳未満の人を考慮した場合による値																																													
552	SFY-PE3T SFY-PE5T SFY-PE3N SFY-PE5N SFY-CA3S SFY-CA3V SFY-CA3B	ペット(PET)透明 ペット(PET)ブラウンスモーク アルミ複合板(樹脂タイプ) シルバー/アイボリー/ブラック	質量のめやす(kg/m2) 比重 アルミ複合板特長挿絵 の訂正	<table><tr><th>アイテム No.</th><th>比重</th><th>質量のめやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="4">1.34</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.81</td><td rowspan="3">2.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウムt=0.15（樹脂タイプ）	アイテム No.	比重	質量のめやす	SFY-PE3T	1.34	3.8kg/m ²	SFY-PE5T	6.4kg/m ²	SFY-PE3N	3.8kg/m ²	SFY-PE5N	6.4kg/m ²	SFY-CA3S	0.81	2.4kg/m ²	SFY-CA3V	SFY-CA3B	<table><tr><th>アイテム No.</th><th>比重</th><th>質量のめやす</th></tr><tr><td>SFY-PE3T</td><td rowspan="2">1.34</td><td>4.0kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5T</td><td>6.7kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE3N</td><td rowspan="2">1.27</td><td>3.8kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-PE5N</td><td>6.4kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3S</td><td rowspan="3">0.76</td><td rowspan="3">2.3kg/m²</td></tr><tr><td>SFY-CA3V</td></tr><tr><td>SFY-CA3B</td></tr></table> アルミ複合板 特長部分挿絵 アルミニウム t=0.12 （樹脂タイプ）	アイテム No.	比重	質量のめやす	SFY-PE3T	1.34	4.0kg/m ²	SFY-PE5T	6.7kg/m ²	SFY-PE3N	1.27	3.8kg/m ²	SFY-PE5N	6.4kg/m ²	SFY-CA3S	0.76	2.3kg/m ²	SFY-CA3V	SFY-CA3B	2022/11						
アイテム No.	比重	質量のめやす																																													
SFY-PE3T	1.34	3.8kg/m ²																																													
SFY-PE5T		6.4kg/m ²																																													
SFY-PE3N		3.8kg/m ²																																													
SFY-PE5N		6.4kg/m ²																																													
SFY-CA3S	0.81	2.4kg/m ²																																													
SFY-CA3V																																															
SFY-CA3B																																															
アイテム No.	比重	質量のめやす																																													
SFY-PE3T	1.34	4.0kg/m ²																																													
SFY-PE5T		6.7kg/m ²																																													
SFY-PE3N	1.27	3.8kg/m ²																																													
SFY-PE5N		6.4kg/m ²																																													
SFY-CA3S	0.76	2.3kg/m ²																																													
SFY-CA3V																																															
SFY-CA3B																																															
552	SFY-PV3N SFY-PV5N	塩ビ(PVC) ブラウンスモーク各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7																																									
556-563	-	樹脂パネル	価格改定 価格表の変更	-	2022/9/1より樹脂パネル31種 価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news220801.pdf	2022/9																																									
564	-	樹脂パネル 取付方法	固定用推奨ボルト表を追加	-	詳細はカタログをご確認ください。	2023/10																																									
564	-	樹脂パネル 取付方法	◆フレームの外側より固定 外側から固定用ボルト・ナット（推奨）表内 SF20シリーズ ナット品名訂正	<table><tr><td>EasyナットSS(M5)CN</td><td>SFB-PN15</td></tr><tr><td>SEasyナットSS(M5)</td><td>SFB-PN39</td></tr></table>	EasyナットSS(M5)CN	SFB-PN15	SEasyナットSS(M5)	SFB-PN39	<table><tr><td>EasyナットSS(M5)</td><td>SFB-PN15</td></tr><tr><td>EasyナットSS(M5)CN</td><td>SFB-PN39</td></tr></table>	EasyナットSS(M5)	SFB-PN15	EasyナットSS(M5)CN	SFB-PN39	2024/1																																	
EasyナットSS(M5)CN	SFB-PN15																																														
SEasyナットSS(M5)	SFB-PN39																																														
EasyナットSS(M5)	SFB-PN15																																														
EasyナットSS(M5)CN	SFB-PN39																																														
566	SFY-MA2 SFY-MP2	板金パネル	取扱い品目・選定目安 材質の訂正	SFY-MA2：A5052 SFY-MP2：A5052	SFY-MA2：A5052 P SFY-MP2：A5052 P	2023/10																																									
566	-	板金パネル	素材特性 表の削除	<table><tr><td colspan="5">●A5052</td></tr><tr><td>鋼 質</td><td>引張強さ (N/mm²)</td><td>耐 力 (N/mm²)</td><td>伸 び (%)</td><td>ビッカース硬さ Hv</td></tr><tr><td>H32</td><td>230</td><td>180</td><td>14</td><td>76</td></tr></table> <table><tr><td colspan="5">●SUS304</td></tr><tr><td>鋼 種</td><td>引張強さ (N/mm²)</td><td>耐 力 (N/mm²)</td><td>伸 び (%)</td><td>ビッカース硬さ Hv</td></tr><tr><td>NTK304</td><td>520</td><td>205</td><td>40</td><td>200</td></tr></table>	●A5052					鋼 質	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv	H32	230	180	14	76	●SUS304					鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv	NTK304	520	205	40	200	削除	2023/10											
●A5052																																															
鋼 質	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv																																											
H32	230	180	14	76																																											
●SUS304																																															
鋼 種	引張強さ (N/mm ²)	耐 力 (N/mm ²)	伸 び (%)	ビッカース硬さ Hv																																											
NTK304	520	205	40	200																																											
569	-	パネル加工記号表(皿穴加工)	注文例の訂正	- D寸 4	- D寸 3	2023/7																																									
570-573	-	板金パネル	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																									
576	-	木製ボード	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																									
578	SFY-SWA SFY-SXAなど	制電シート各種	環境情報更新	RoHS6	RoHS 10	2023/7																																									
580	-	ビニールシート	価格改定 価格表の変更	-	2023/7/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news230428.pdf	2023/7																																									

ページ	アイテムNo.	名称	訂正箇所・内容	誤	正	更新月																																																			
581	-	金網	見出し、A・B寸法の求め方の訂正 注記追加	金網寸法の算出方法（AZシリーズで使用する 場合） A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は12mmとする W1-（12×2）=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=（W1-P×n）/2 Bの最低必要寸法は12mmとする H1-（12×2）=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=（H1-P×n）/2	金網寸法の算出方法 A・B寸法の求め方 Aの最低必要寸法は13.6 mmとする W1-（ 13.6×2）=Wm1 Wm1/P=n→nは整数 A=（W1-P×n）/2 Bの最低必要寸法は13.6 mmとする H1-（ 13.6×2）=Hm1 Hm1/P=n→nは整数 B=（H1-P×n）/2 ※計算結果が13.6より小さい場合はnを1下げて 再計算してください。 A・B寸法の指定がある場合は別途ご指示くだ さい。	2023/7																																																			
611	SFK-145 SFK-146	工具 穴加工エジグ	注記訂正 ダブルジョイントに関する注記追 加	※使用方法は、製品に同梱されている 説明書参照のこと 加工穴径（キリ） <table><tr><th>名称</th><th>使用可能フレーム</th><th>ダブルジョイント</th></tr><tr><td>穴加工エジグSS</td><td>SF-20シリーズ</td><td>-</td></tr><tr><td>穴加工エジグS</td><td>SF-30シリーズ</td><td>φ11.1</td></tr><tr><td>穴加工エジグL40</td><td>SF-40シリーズ</td><td>φ13.1</td></tr><tr><td>穴加工エジグL45</td><td>SF-45シリーズ</td><td>φ15.1</td></tr></table>	名称	使用可能フレーム	ダブルジョイント	穴加工エジグSS	SF-20シリーズ	-	穴加工エジグS	SF-30シリーズ	φ11.1	穴加工エジグL40	SF-40シリーズ	φ13.1	穴加工エジグL45	SF-45シリーズ	φ15.1	※使用方法は、WEBサイトをご確認くだ さい。 ※本カタログ掲載のダブルジョイントL （P.228）には対応しておりません。 加工穴径（キリ） <table><tr><th>名称</th><th>使用可能フレーム</th><th>ダブルジョイント</th></tr><tr><td>穴加工エジグSS</td><td>SF-20シリーズ</td><td>-</td></tr><tr><td>穴加工エジグS</td><td>SF-30シリーズ</td><td>φ11.1</td></tr><tr><td>穴加工エジグL40</td><td>SF-40シリーズ</td><td>※φ13.1</td></tr><tr><td>穴加工エジグL45</td><td>SF-45シリーズ</td><td>※φ15.1</td></tr></table>	名称	使用可能フレーム	ダブルジョイント	穴加工エジグSS	SF-20シリーズ	-	穴加工エジグS	SF-30シリーズ	φ11.1	穴加工エジグL40	SF-40シリーズ	※φ13.1	穴加工エジグL45	SF-45シリーズ	※φ15.1	2023/7																					
名称	使用可能フレーム	ダブルジョイント																																																							
穴加工エジグSS	SF-20シリーズ	-																																																							
穴加工エジグS	SF-30シリーズ	φ11.1																																																							
穴加工エジグL40	SF-40シリーズ	φ13.1																																																							
穴加工エジグL45	SF-45シリーズ	φ15.1																																																							
名称	使用可能フレーム	ダブルジョイント																																																							
穴加工エジグSS	SF-20シリーズ	-																																																							
穴加工エジグS	SF-30シリーズ	φ11.1																																																							
穴加工エジグL40	SF-40シリーズ	※φ13.1																																																							
穴加工エジグL45	SF-45シリーズ	※φ15.1																																																							
611	SFK-L04	OAタップ	環境情報追加	-	環境 RoHS10対応品	2023/10																																																			
612	SFA-T25H	トルクスドライバーT25	環境情報更新	RoHS6	RoHS10	2023/7																																																			
616	-	テクニカルデータ アルミ素材データ	A6063SS-T5 引張り強度 耐力 の訂正	<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm以上)</th><th>耐力(N/mm以上)</th></tr><tr><td rowspan="2">A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td rowspan="2">A6063SS-T5</td><td>155</td><td rowspan="2">110</td></tr><tr><td>145</td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)	A6005CSS-T5	245	205	225	175	A6063SS-T5	155	110	145	<table><tr><th>材質</th><th>引張り強度 (N/mm以上)</th><th>耐力(N/mm以上)</th></tr><tr><td rowspan="2">A6005CSS-T5</td><td>245</td><td>205</td></tr><tr><td>225</td><td>175</td></tr><tr><td rowspan="2">A6063SS-T5</td><td>150</td><td>110</td></tr><tr><td>145</td><td>105</td></tr></table>	材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)	A6005CSS-T5	245	205	225	175	A6063SS-T5	150	110	145	105	2023/7																										
材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)																																																							
A6005CSS-T5	245	205																																																							
	225	175																																																							
A6063SS-T5	155	110																																																							
	145																																																								
材質	引張り強度 (N/mm以上)	耐力(N/mm以上)																																																							
A6005CSS-T5	245	205																																																							
	225	175																																																							
A6063SS-T5	150	110																																																							
	145	105																																																							
616	-	テクニカルデータ アルミ押出材形状精度	■ねじれの許容差 単位訂正 最大値表記削除 注記の追加	<table><tr><th colspan="6">■ねじれの許容差</th></tr><tr><th colspan="6">許容差</th></tr><tr><th colspan="3">JIS特殊級(単位:度)</th><th colspan="3">SUS(単位:mm)</th></tr><tr><th>長さ</th><th>任意の箇所 の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th><th>長さ</th><th>任意の箇所 の長さ300mmに付</th><th>全長(L)mmに付</th></tr><tr><td>外接 円の直径(mm)</td><td></td><td></td><td>外接 円の直径(mm)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>38以下</td><td>1以下</td><td>1×L/300以下 ただし、最大値7</td><td rowspan="2">75以下</td><td rowspan="2">外接円の直径 x0.004以下</td><td rowspan="2">外接円の直径x0.004xL/300以下</td></tr><tr><td>38を超え300以下</td><td>0.5以下</td><td>0.5×L/300以下 但し、最大値5</td></tr><tr><td>300を超えるもの</td><td>0.25以下</td><td>0.25xL/300以下 ただし、最大値3</td><td>75を 超えるもの</td><td>外接円の直径 x0.002以下</td><td>外接円の直径x0.002xL/300以下</td></tr><tr><td colspan="6">注※SUS規格を角度換算する場合、最大値は3度とする。</td></tr></table>		■ねじれの許容差						許容差						JIS特殊級(単位:度)			SUS(単位:mm)			長さ	任意の箇所 の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	長さ	任意の箇所 の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	外接 円の直径(mm)			外接 円の直径(mm)			38以下	1以下	1×L/300以下 ただし、最大値7	75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径x0.004xL/300以下	38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下 但し、最大値5	300を超えるもの	0.25以下	0.25xL/300以下 ただし、最大値3	75を 超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径x0.002xL/300以下	注※SUS規格を角度換算する場合、最大値は3度とする。						2024/1
■ねじれの許容差																																																									
許容差																																																									
JIS特殊級(単位:度)			SUS(単位:mm)																																																						
長さ	任意の箇所 の長さ300mmに付	全長(L)mmに付	長さ	任意の箇所 の長さ300mmに付	全長(L)mmに付																																																				
外接 円の直径(mm)			外接 円の直径(mm)																																																						
38以下	1以下	1×L/300以下 ただし、最大値7	75以下	外接円の直径 x0.004以下	外接円の直径x0.004xL/300以下																																																				
38を超え300以下	0.5以下	0.5×L/300以下 但し、最大値5																																																							
300を超えるもの	0.25以下	0.25xL/300以下 ただし、最大値3	75を 超えるもの	外接円の直径 x0.002以下	外接円の直径x0.002xL/300以下																																																				
注※SUS規格を角度換算する場合、最大値は3度とする。																																																									
652 701	SFK-Q20A SFK-Q21A SFK-Q22A	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	QCジョイントSS20キット QCジョイントSS40キット QCジョイントSS60キット 掲載ページの訂正	57	59	2022/9																																																			
660 677	C1P-B12C C1P-012C	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	ケーブルクランプL（ブラック） ケーブルクランプL（ライトグレー） 掲載ページの訂正	258・486・514	259・486・514	2023/1																																																			
660 677	C1P-B04C C1P-004C	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	ケーブルクランプS（ブラック） ケーブルクランプS（ライトグレー） 掲載ページの訂正	158・506・514	159・506・514	2023/1																																																			
662 700	SFK-K32J SFK-K32U	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	スロットフックS（J型） スロットフックS（U型） 掲載ページの訂正	158・506・514	159・506・514	2023/1																																																			
664 681	SFA-T25H SFA-T40H SFA-JT25 SFA-JT40	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	トルクスドライバーT25/T40 トルクスビットT25/T40 掲載ページの訂正	613	612	2023/7																																																			
669 690	SFF-4G2	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	フラットバー20 T=10 定尺 アイテムNo.の訂正	SFF-4G2	SFF-AG2	2023/10																																																			
702	SFX-102 SFX-122	索引 50音順 索引 アイテムNo.順	アフターナットL素材 L=2800 アフターナットL素材 L=450 掲載ページの訂正	243	245	2024/1																																																			
-	-	SFフレーム/SFユニット AZ安全柵	価格改定	-	2022/11/1より価格改定 詳細はFAサイト価格改定履歴ページよりご 確認ください。 https://www.sus.co.jp/pdf/news220912.pdf	2022/11																																																			