

アルミパイプ構造材 GF に新パーツが続々と登場！
カタログ未掲載の新製品を順次で紹介します。


2017 年 2 月 1 日発売・13 種類

フレキシブルアーム L = 300 キット / L=500 キット



・コネクタの片側を作業台などに締結し、もう一方にライトや各種部品を掴むことで、自由に角度を変えることができます。

対応シリーズ	グリーンフレーム N / G
名称	フレキシブルアーム L=300 キット / L=500 キット
アイテム No.	GFK-962 / GFK-963
単価 (¥)	2,340 / 3,440



■素材 / 技術データ

材質: コネクタ: アルミダイカスト
ボルト・ナット: アルミ
チューブ: SWB (硬鋼線)
SWR (軟鋼線)

質量: 382.7g / 570.7g

環境: RoHS 対応品

■強度データ (参考値)

水平保持力: 10 (N) / 2 (N)

■キット内容


フレキシブルアームコネクタ × 2
フレキシブルチューブ L=300 / L=500 × 1

フレキシブルアームコネクタ



・フレキシブルチューブ (GFJ-C48 / C49) と組み合わせて使うコネクタです。

対応シリーズ	グリーンフレーム N / G
名称	フレキシブルアームコネクタ
アイテム No.	GFJ-C47
単価 (¥)	320

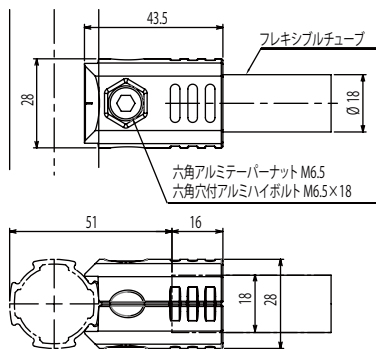

■素材 / 技術データ

材質: 本体: アルミダイカスト
ボルト・ナット: アルミ

質量: 50.4g

環境: RoHS 対応品

■強度データ

すべり荷重: 600 (N)


引抜荷重: 150 (N)

フレキシブルチューブ L=300 / L=500



・フレキシブルアームコネクタ (GFJ-C47) と組み合わせて使用する、自由な角度に曲げることが可能なチューブです。

対応シリーズ	グリーンフレーム N / G
名称	フレキシブルチューブ L=300 / L=500
アイテム No.	GFJ-C48 / GFJ-C49
単価 (¥)	1,700 / 2,800



■素材 / 技術データ

材質: 本体: SWB (硬鋼線)
SWR (軟鋼線)

質量: 282g / 470g


環境: RoHS 対応品

クイックレバーキャップ取付キット



・クイッククランバー (GFJ-C20) のキャップと置き換えて使います。2つのクイッククランバー・キャップ同士をフレームでつなぐと、2本のフレームを一緒に握っている間のみロックが解除され、上下移動が可能な機構を構築できます。

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	クイックレバーキャップ取付キット
アイテム No.	GFK-N15
単価 (¥)	160



■素材 / 技術データ

材質: 本体: アルミ押出材
ボルト・ナット: 鉄

質量: 33g

環境: RoHS 対応品

■強度データ(クイッククランバー2個使用時)
保持力: 100 (N)

■キット内容

クイックレバーキャップ × 1
六角穴付ボタンボルト M3 × 30 × 2

※クイッククランバーキャップ部品を取り外して追加してください。


※ロックが解除しづらくなるため、幅 1000mm 以下 (参考値) でご使用ください。

マルチコネクタロングインナー型アルミボルト



・マルチコネクタインナー型に対し、すべり荷重を高めたコネクタです。GF-G (43mm) フレームにもグリップが可能です。

対応シリーズ	グリーンフレーム N / G
名称	マルチコネクタロングインナー型アルミボルト
アイテム No.	GFJ-215A
単価 (¥)	360

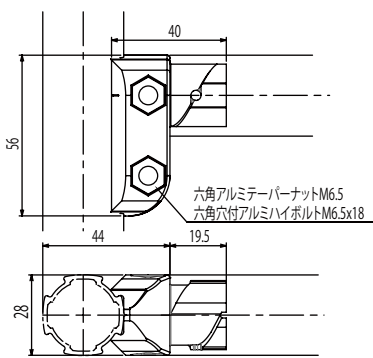


■素材／技術データ
材質： 本体：アルミダイカスト ボルト・ナット：アルミ
質量： 78g
環境： RoHS 対応品
■強度データ
すべり荷重：1500 (N)
引抜荷重：600 (N)
モーメント荷重 (縦)：33 (N・m)
モーメント荷重 (横)：12 (N・m)
締付トルク：11 (N・m)

コーナーブラケット S




・フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットにGF-S (19mm) 用が登場。インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。

対応シリーズ	グリーンフレーム S
名称	コーナーブラケット S
アイテム No.	GFJ-C53
単価 (¥)	240

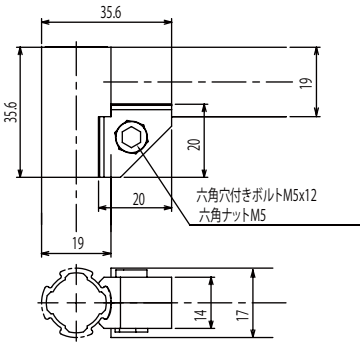

■素材／技術データ
材質： 本体：アルミダイカスト ボルト・ナット：鉄
質量： 10.8g
環境： RoHS 対応品
■強度データ
すべり荷重：360 (N)
モーメント荷重 (縦)：4.5 (N・m)
モーメント荷重 (横)：1.2 (N・m)


ドライバーキャッチ



・φ 40 の電動ドライバーを垂直姿勢で保持できるパーツです。電動ドライバーを手軽に作業台へ設置できます。



対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	ドライバーキャッチ
アイテム No.	GFH-016
単価 (¥)	800

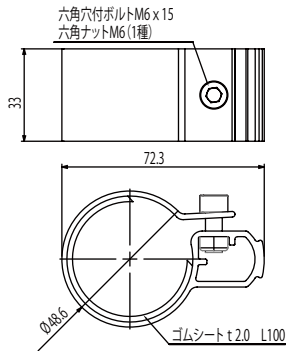


■素材／技術データ
材質： 本体：アルミ押出材 ゴムシート：NBR ボルト・ナット：鉄
質量： 55.8g
■キット内容
ドライバーキャッチフレーム× 1 ゴムシート t2.0 L100 × 1 六角穴付ボルト M6 × 15 × 1 六角ナット M6 (1 種) × 1

コロコンフック E




・グリーンフレームの上面に設置するフックです。抜けを防止する返しがついているため、フックの端までコロコンを取り付けることができます。

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	コロコンフック E
アイテム No.	GFC-255
単価 (¥)	290




■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 123g
環境： RoHS 対応品
■対応コロコン
コロコン 3323P37 (GFC-028)
コロコン 3620P50 (GFC-003)
アルミコロコン 3520P50 (GFC-047)
アルミコロコン 2920P30 (GFC-043)

コロコンワイドフック G / コロコンワイドフック L



・コロコンワイドの挿入が可能なGF-G (43mm) / GF-L (53mm) 用のフックです。

対応シリーズ	グリーンフレーム G	グリーンフレーム L
名称	コロコンワイドフック G	コロコンワイドフック L
アイテム No.	GFC-256	GFC-257
単価 (¥)	480	700

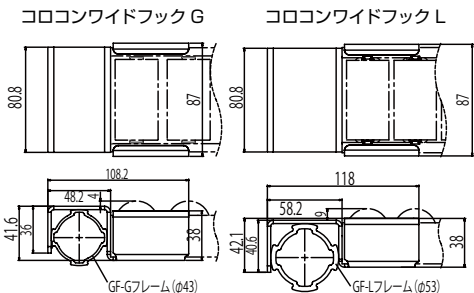


■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 374g / 389g
環境： RoHS 対応品
■対応コロコン
コロコンワイド (GFC-023)
アルミコロコンワイド 362P40 (GFC-063)

φ 48 ワイヤースポートキット



・ワイヤーがφ 48 アイドラーから外れることを防止するパーツです。

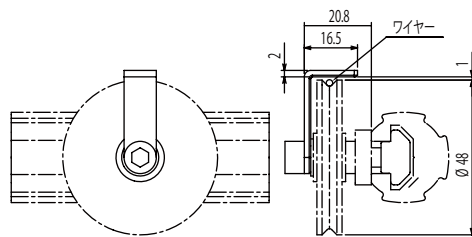

対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	φ 48 ワイヤースポートキット
アイテム No.	GFK-956
単価 (¥)	300

■素材／技術データ

材質： 本体・ナット：ステンレス
ボルト・ワッシャー：鉄
質量： 30g
環境： RoHS 対応品

■キット内容

φ 48 ワイヤースポート× 1
平ワッシャー M6 小型丸× 1
六角穴付ボルト M6 × 30 × 1
ST ナット L (M6) × 1

※ φ 48 アイドラーは含みません。

φ 26 塩ビパイプ／φ 26 PC パイプ



・GF-S (19mm) 用の樹脂パイプです。フレームに被せることで、ワークを搬送する簡易的なコロコンの構築や、フレーム同士が干渉する部分の保護に使用するパイプです。


■素材／技術データ

材質： 塩ビ／ポリカーボネート
質量： 298g/m / 186g/m
環境： RoHS 対応品


※ 30 ～ 99mm は別途追加工費が掛かります。

対応シリーズ	グリーンフレーム S
名称	φ 26 塩ビパイプ 100 ～ 4000mm / φ 26PC パイプ 100 ～ 4000mm
アイテム No.	GFA-A89 / GFA-A90
単価 (¥)	0.26/mm / 1.22/mm

φ 26 塩ビパイプ



φ 26PC パイプ




フレームクッション S L=2000



・ストップパとして使用するフレームに巻きつけることで、コンテナ等がフレームに当たる際の衝撃をやわらげる GF-S (19mm) 用のクッションです。

■素材／技術データ

材質： 発泡ポリエチレン
質量： 106g/2000mm
環境： RoHS 対応品



対応シリーズ	グリーンフレーム S
名称	フレームクッション S L=2000
アイテム No.	GFA-A88
単価 (¥)	490

SUS 株式会社 営業拠点一覧 (最寄りの営業拠点にご連絡ください)

[お問い合わせ受付時間] 9:00 ～ 17:00 (土日祝・弊社所定休業日を除く)

- iDshop 仙台 [北海道・東北地方 (山形・福島を除く) のお客さま]
- iDshop 福島 [山形県・福島県のお客さま]
- iDshop 埼玉 [東京都 23 区 (大田区を除く)・埼玉県・群馬県・栃木県・新潟県のお客さま]
- iDshop 千葉 [千葉県・茨城県・東京都大田区・神奈川県川崎市川崎区のお客さま]
- iDshop 厚木 [東京都 23 区以外・神奈川県 (川崎市川崎区を除く) のお客さま]
- iDshop 長野 [長野県・山梨県のお客さま]
- iDshop 静岡 [静岡県のお客さま]
- iDshop 岡崎 [愛知県・三重県・岐阜県のお客さま]
- iDshop 滋賀 [岐阜県・京都府・北陸地方のお客さま]
- iDshop 大阪 [関西地方 (滋賀・京都を除く)・岡山県・鳥取県のお客さま]
- iDshop 広島 [中国地方 (岡山・鳥取・および山口県西部を除く)・四国地方のお客さま]
- iDshop 北九州 [北九州エリア・山口県西部のお客さま]
- iDshop 鳥栖 [福岡県 (北九州エリアを除く)・佐賀県・長崎県・沖縄県のお客さま]
- iDshop 熊本 [熊本県のお客さま]
- iDshop 大分 [大分県・宮崎県・鹿児島県のお客さま]

- TEL 022-357-0780 FAX 022-357-0781
- TEL 0248-89-1222 FAX 0248-89-1223
- TEL 048-291-6033 FAX 048-291-6035
- TEL 0438-53-7720 FAX 0438-53-7725
- TEL 046-230-0630 FAX 046-230-0631
- TEL 0263-24-1002 FAX 0263-24-1004
- TEL 0537-29-7482 FAX 0537-29-7483
- TEL 0564-83-8001 FAX 0564-83-8082
- TEL 0748-86-8820 FAX 0748-86-8821
- TEL 06-6423-7380 FAX 06-6423-7390
- TEL 082-420-7177 FAX 082-420-7182
- TEL 093-701-4610 FAX 093-701-4620
- TEL 0942-87-5270 FAX 0942-87-5010
- TEL 0968-41-5255 FAX 0968-41-5833
- TEL 097-585-5840 FAX 097-585-5841

掲載内容は発行時点の情報です。最新価格や仕様についてはWebサイトをご確認ください。

オンラインストア「ウェブサス」<https://websus.online/>

SUS 株式会社

本社：〒 422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002

FA-1702 (S) 180628