


2017 年 8 月 1 日発売・9 種類

ダブルコネクタ P12 L56



・フレームを並べて連結できるコネクタです。既存のダブルコネクタのロングタイプ (L=56mm) で、これまでコネクタを複数使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。



■素材／技術データ

材質： 本体：アルミ押出材
ボルトナット部：鉄

質量： 52g


環境： RoHS 対応品

■強度データ

すべり荷重：600 (N)

モーメント荷重 A：11.4 (N・m)

モーメント荷重 B：17 (N・m)




対応シリーズ	グリーンフレーム N/G
名称	ダブルコネクタ P12 L56
アイテム No.	GFJ-D62
単価 (¥)	340

ダブルコネクタ P12 L100



・フレームを並べて連結できるコネクタです。既存のダブルコネクタのロングタイプ (L=100mm) で、これまでコネクタを複数使用してきた個所の取り付けを集約し、組立性を向上できます。

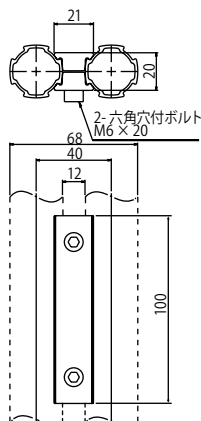

■素材／技術データ

材質： 本体：アルミ押出材
ボルトナット部：鉄

質量： 85g


環境： RoHS 対応品

■強度データ

すべり荷重：600 (N)

モーメント荷重 A：11.4 (N・m)

モーメント荷重 B：17 (N・m)

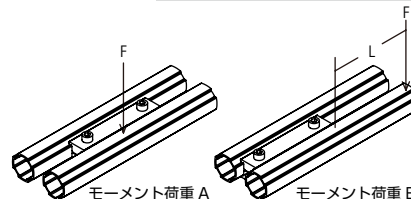


対応シリーズ	グリーンフレーム N/G
名称	ダブルコネクタ P12 L100
アイテム No.	GFJ-D65
単価 (¥)	360

コネクタピースコンパクト フロント L



・M6 ボルトを使用して部品や機器類の取り付けができるパーツです。既存のコネクタピースコンパクトと、タップの位置が違います。

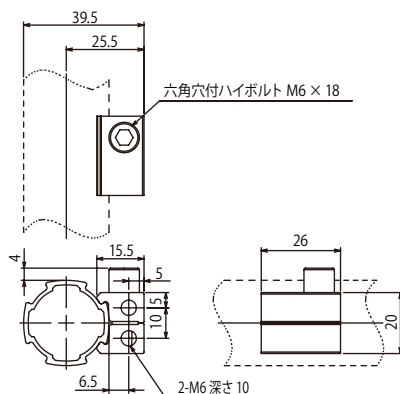

■素材／技術データ

材質： 本体：アルミ押出材
ボルトナット部：鉄

質量： 21g

環境： RoHS 対応品

■強度データ

すべり荷重：400 (N)


モーメント荷重：5.75 (N・m)

対応シリーズ	グリーンフレーム N/G
名称	コネクタピースコンパクト フロント L
アイテム No.	GFJ-D79
単価 (¥)	140

コネクタピースコンパクト フロント R



・M6 ボルトを使用して部品や機器類の取り付けができるパーツです。既存のコネクタピースコンパクトと、タップの位置が違います。

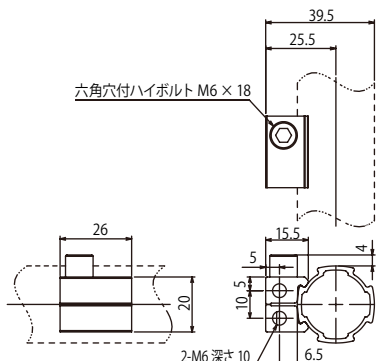

■素材／技術データ

材質： 本体：アルミ押出材
ボルトナット部：鉄

質量： 21g

環境： RoHS 対応品

■強度データ

すべり荷重：400 (N)


モーメント荷重：5.75 (N・m)

対応シリーズ	グリーンフレーム N/G
名称	コネクタピースコンパクト フロント R
アイテム No.	GFJ-D82
単価 (¥)	140


シューターダストカバー キット



・アルミコロコン側面の溝を使用し、ブラダン（3～5mm）の取り付けができます。複数段や折り返しシューターなどへ取り付け、ホコリなどが下段へ落ちるのを防ぎます。

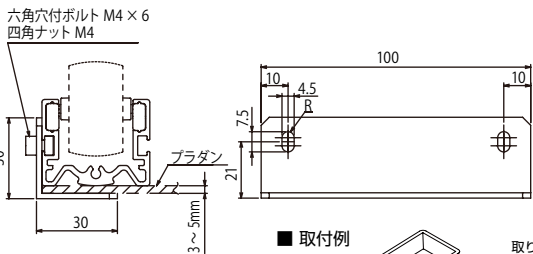


■ 取付例




■素材／技術データ
材質： 本体：アルミ押出材
 ボルト：鉄
 ナット：ステンレス
質量： 35.8g
環境： RoHS 対応品
■キット内容
シューターダストカバー単品×1
六角穴付ボルト M4×6×2
四角ナット M4×2
取り付け寸法目安 (mm)
ブラダン長さ 500 以下 4 個
 501 以上 1,000 以下 6 個
 1,001 以上 2,000 以下 8 個
■対応コロコン
アルミコロコン 3520P50(GFC-047)
アルミコロコン 2920P30(GFC-043)
アルミコロコン 1425P15(GFC-039)
アルミコロコンワイド 1862P20(GFC-061)
アルミコロコンワイド 3362P40(GFC-063)


ウレタンワッシャ 50-30-10



・外寸 28mm の GF-N フレームを通して
ことができるウレタンワッシャ。
組み合わせによって衝撃の吸収など
を行えます。

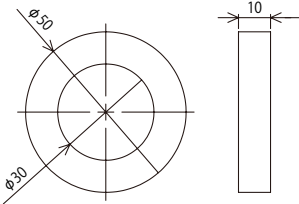

■ 使用例 リニアスライダ

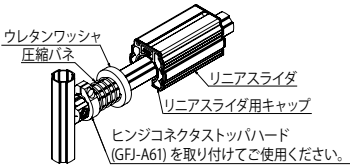


■素材／技術データ
材質： ウレタンゴム
質量： 14.7g
環境： RoHS 対応品

圧縮バネ (50-1.0/2.0/5.0)



・外寸 28mm の GF-N フレームを通して
ことのできる圧縮バネです。組み
合わせによって衝撃の吸収などを行
えます。



■素材／技術データ
材質： 鉄
環境： RoHS 対応品

L：全圧縮長さ
L1：最大縮み量

対応シリーズ	グリーンフレーム N		
名称	圧縮バネ (50-1.0/2.0/5.0)		
	50-1.0	50-2.0	50-5.0
アイテム No.	GFW-524	GFW-525	GFW-526
単価 (¥)	360	360	360

■バネ仕様一覧									
名称	アイテム No.	バネ定数 (N/mm)	最大荷重 (N)	全圧縮長さ (mm)	最大縮み量 (mm)	線径 (φ)	外径 (φ)	内径 (φ)	質量 (g)
50-1.0	GFW-524	1.0	38.7	13	37	2	34.8	30.8	15.4
50-2.0	GFW-525	2.0	70.6	15	35	2.3	35.4	30.8	18.8
50-5.0	GFW-526	5.0	98.5	30.3	19.7	2.6	36	30.8	17.8

SUS 株式会社 営業拠点一覧 (最寄りの営業拠点にご連絡ください)

[お問い合わせ受付時間] 9:00 ～ 17:00 (土日祝・弊社所定休業日を除く)

- iDshop 仙台 [北海道・東北地方 (山形・福島を除く) のお客さま]
- iDshop 福島 [山形県・福島県のお客さま]
- iDshop 栃木 [新潟県・群馬県・栃木県・茨城県北部・埼玉県北部のお客さま]
- iDshop 埼玉 [埼玉県南部・茨城県南部・東京都 23 区 (大田区・世田谷区・品川区・目黒区を除く) のお客さま]
- iDshop 千葉 [千葉県・東京都 (大田区・世田谷区・品川区・目黒区) 神奈川県川崎市川崎区のお客さま]
- iDshop 厚木 [東京都 23 区以外・神奈川県 (川崎市川崎区を除く) のお客さま]
- iDshop 長野 [長野県・山梨県のお客さま]
- iDshop 静岡 [静岡県のお客さま]
- iDshop 岡崎 [愛知県・三重県・岐阜県のお客さま]
- iDshop 滋賀 [滋賀県・京都府・北陸地方のお客さま]
- iDshop 大阪 [関西地方 (滋賀・京都を除く)・岡山県・鳥取県のお客さま]
- iDshop 広島 [中国地方 (岡山・鳥取・および山口県西部を除く)・四国地方のお客さま]
- iDshop 北九州 [北九州エリア・山口県西部のお客さま]
- iDshop 鳥栖 [福岡県 (北九州エリアを除く)・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県のお客さま]
- iDshop 熊本 [熊本県のお客さま]

- TEL 022-357-0780 FAX 022-357-0781
- TEL 0248-89-1222 FAX 0248-89-1223
- TEL 0285-39-7590 FAX 0285-39-7588
- TEL 048-291-6033 FAX 048-291-6035
- TEL 0438-53-7720 FAX 0438-53-7725
- TEL 046-230-0630 FAX 046-230-0631
- TEL 0263-24-1002 FAX 0263-24-1004
- TEL 0537-29-7482 FAX 0537-29-7483
- TEL 0564-83-8001 FAX 0564-83-8082
- TEL 0748-86-8820 FAX 0748-86-8821
- TEL 06-6423-7380 FAX 06-6423-7390
- TEL 082-420-7177 FAX 082-420-7182
- TEL 093-701-4610 FAX 093-701-4620
- TEL 0942-87-5270 FAX 0942-87-5010
- TEL 0968-41-5255 FAX 0968-41-5833

掲載内容は発行時点の情報です。最新価格や仕様についてはWebサイトをご確認ください。
オンラインストア「ウェブサス」 <https://websus.online/>

SUS 株式会社

本社：〒 422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002