


2018 年 3 月 19 日発売・11 種

電動 90° ターンテーブル

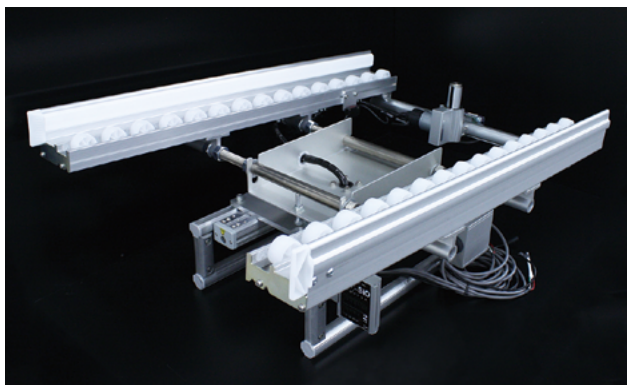


からくり機構の 1 つ、90° ターンテーブルを電動化！

障害物やラインの都合で、直線的にシューターを配置できない場合にワークの向きを 90° 回転させ、進行方向を変えることができます。

- 重さや重心の影響を受けなくなるため安定し、調整も不要です。
- 幅方向にアジャストできる機能がついているため、ワークに合わせて簡単に調節できます。
- ラインアップは 3 種類。最大で W503 × D670 までのワークを使用できます。
- 排出先の角度は 90° 以内であれば調整可能です。

■ 構成

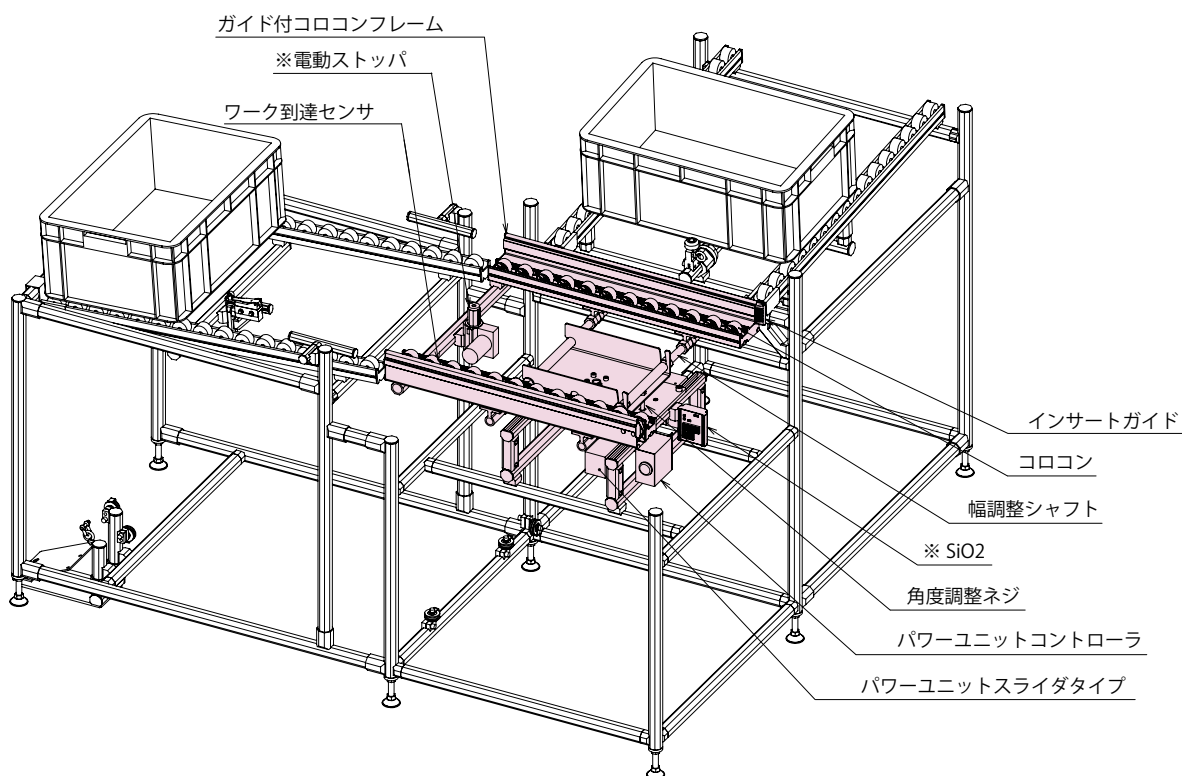


● 本体の取り扱い

本体を設置する前の取り扱いとして、次の点に注意してください。


- ① 持ち運ぶ際は、フレーム部を持ってください。パワーユニットやコントローラーを引っ張ったりしないでください。
- ② 本体に過大な外力や、強い衝撃を与えないでください。
- ③ モーターリードやコネクタ、センサケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ④ 長時間、本体を強い磁場・強い磁気を帯びた物体のそばで保管しないでください。

■ 外形図（3 種兼用）

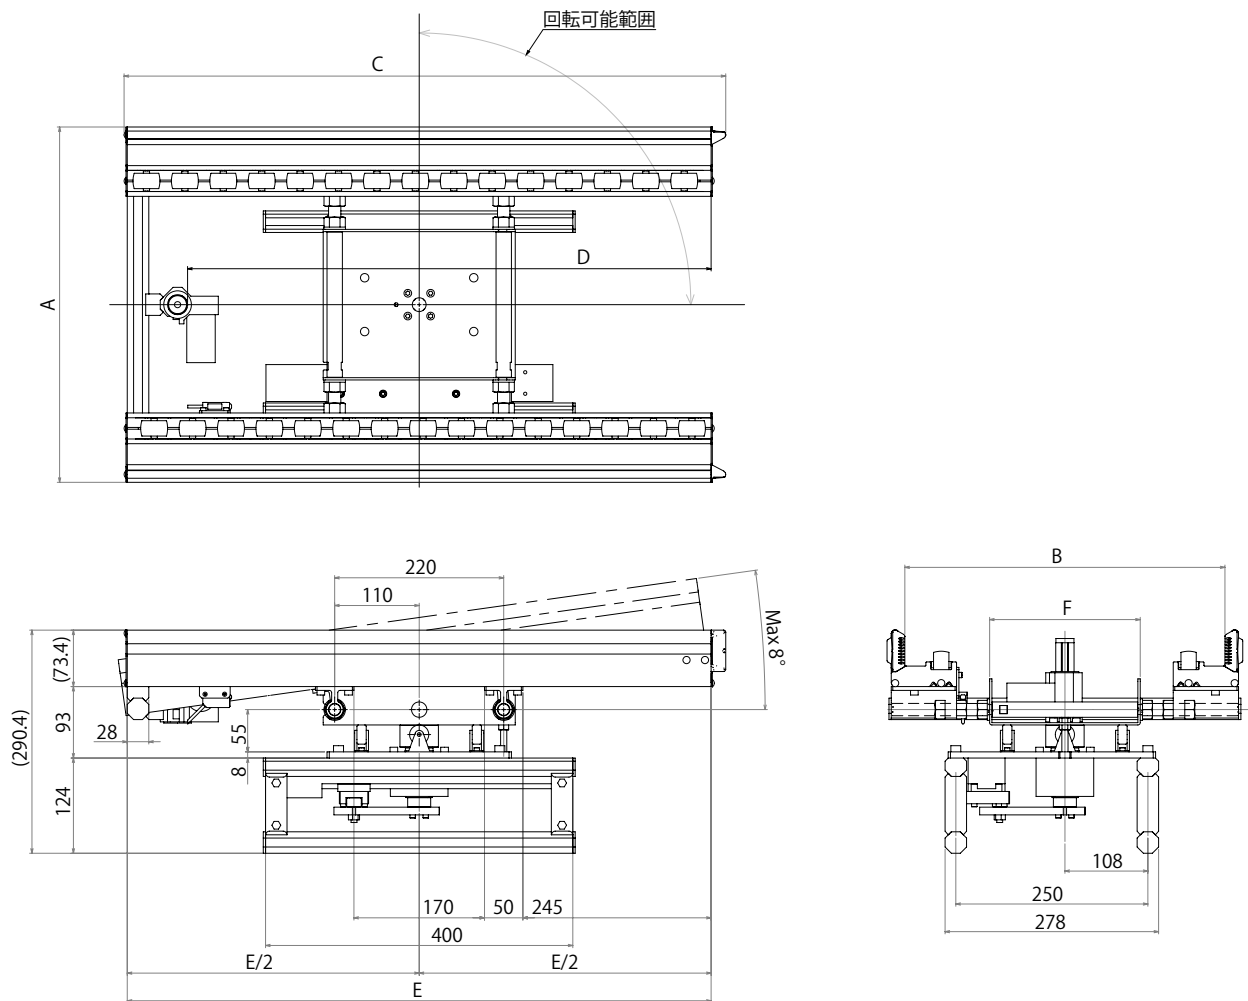


名称	アイテム No.	単価 (¥)		A	B	C	D	E	F
電動 90° ターンテーブル 670W	XEM-011	135,600	出荷時	462.4	417	823	722	800	196.4
			最大	562.4	517				
電動 90° ターンテーブル 510S	XEM-012	133,400	出荷時	462.4	417	623.1	521.5	600	108.4
			最小	362.4	317				
電動 90° ターンテーブル 510W	XEM-013	134,600	出荷時	462.4	417	623.1	521.5	600	196.4
			最大	562.4	517				

■ 動作手順

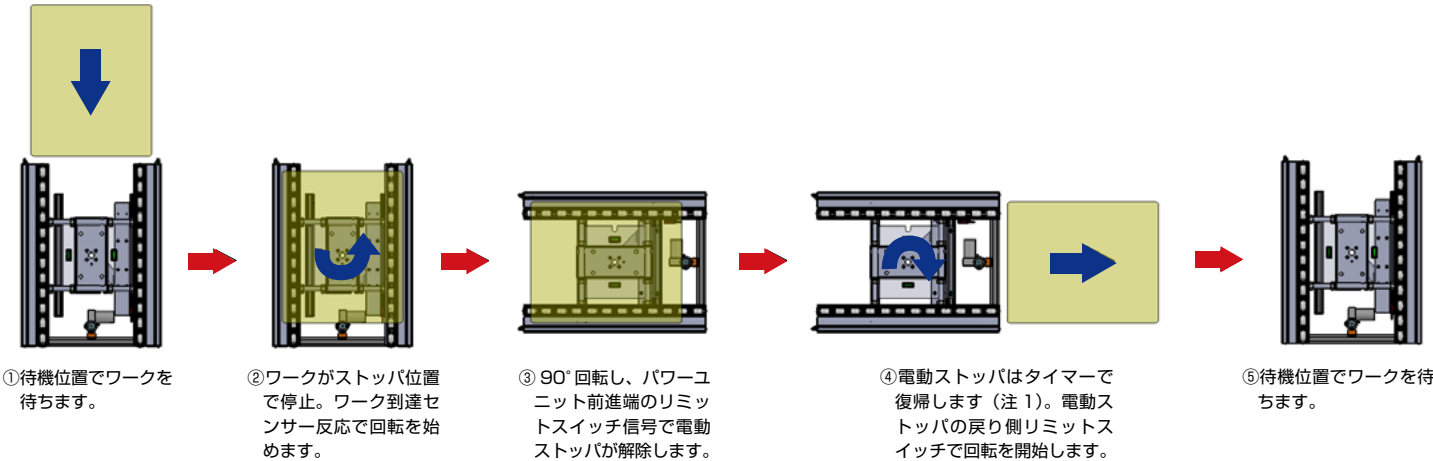

注 1：電動ストップのタイマー調整方法は SUS WEB サイト「電動ストップ取り扱い説明」でご確認ください。

■ テーブル調整方法

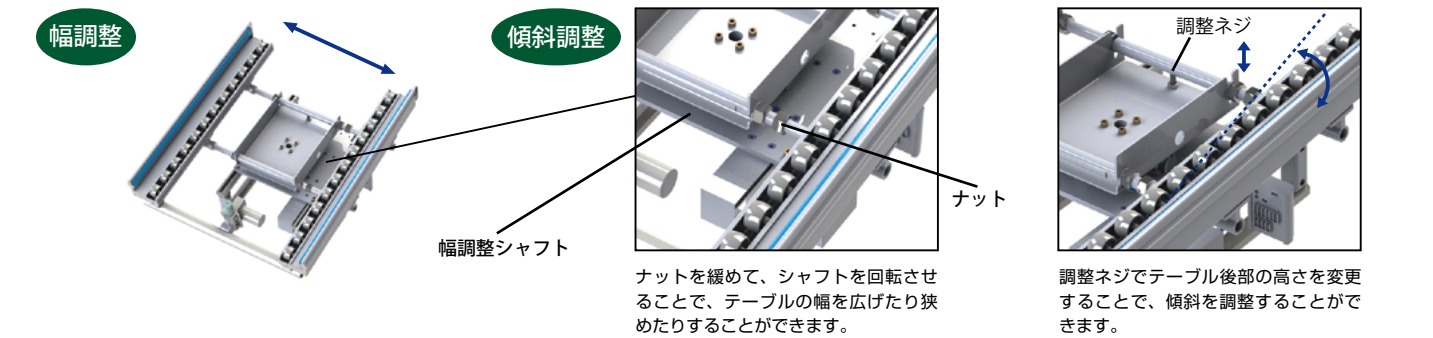

■ 仕様

内容		電動 90° ターンテーブル 670W	電動 90° ターンテーブル 510S	電動 90° ターンテーブル 510W
本体	サイズ W(mm)	562 ～ 462	462 ～ 362	562 ～ 462
	サイズ D(mm)	783	623	623
	サイズ H(mm)	291 ※ 1	291 ※ 1	291 ※ 1
	重量 (Kg)	15	13.4	14.4
ワーク	サイズ (mm)	517(W) × 670(D) ※ 2	417(W) × 510(D) ※ 2	517(W) × 510(D) ※ 2
	数量	1 段	1 段	1 段
	荷重 (Kg)	20 以内※ 3	20 以内※ 3	20 以内※ 3
テーブル部	フレーム	ガイド付コロコンフレーム (GFF-M13)		
	コロコンモジュール	アルミコロコンモジュール 3520P50 (GFC-065)		
駆動源	パワーユニット	スライダタイプ (PU42L-180 ; リード 2)		
	電源	DC24V (AC アダプタ付)		
稼働角度	deg	90°		
角速度※ 4	rad/s	0.46		
加減速※ 4	ms	200		
ストッパ	電動ストッパ	電動ストッパキット (XAK-S050)		
	電源	DC24V (AC アダプタ付)		
ガイド	呼込み	インサートガイド (GFA-B55)		
	ガイド	フレームガードワイド (GFA-B56)		
制御	制御器	SiO2 キット		
	電源	DC24V (AC アダプタ付)		


※ 1 出荷時 (傾斜角 0° 状態) の高さです。

※ 2 W 寸法は、樹脂ガイド付時の内寸最大値です。幅調整で寸法値 -100 mm まで対応できます。


※ 3 出荷時の速度、加速度設定による保証値です。又、重心位置が回転中心から 200 mm 以下としてください。

※ 4 出荷時の設定です。変更方法は、「パワーユニット取扱説明」(SUS ホームページ) を参照してください。

ガイド付コロコンフレーション




・アルミコロコンモジュールを取り付けることができる、ガイド付のフレーションです。端部ヘインサートガイド (GFA-B55) を取り付けられます。

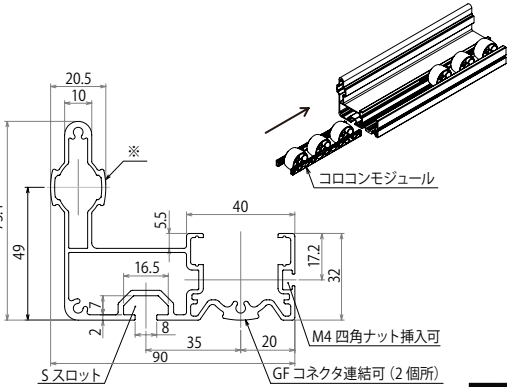

※はフレーションガード・フレーションガードワイド専用

■素材／技術データ
材質：アルミ押出材
質量：1.9kg / m
環境：RoHS 対応品
■強度データ
断面 2 次モーメント
Ix : 27.31 × 10 ³ mm ³
Iy : 57.19 × 10 ³ mm ³
断面係数
Zx : 5.03 × 10 ³ mm ³
Zy : 11.08 × 10 ³ mm ³

■対応コロコンモジュール
3520P50 (GFC-065)
2920P30 (GFC-066)
1425P15 (GFC-067)




ガイドフレーションすべり (GFF-047)
傾斜を使用し、すべらせることができる同形状のフレーションもあります。

ガイド付コロコンフレーション用キャップ A キット



・ガイド付コロコンフレーション用の板金製キャップです。

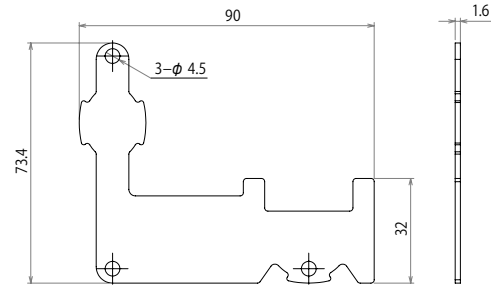

対応シリーズ	グリーンフレーション N
名称	ガイド付コロコンフレーション用キャップ A キット
アイテム No.	GFK-D01
単価 (¥)	350


■素材／技術データ
材質：本体：SPCC ネジ：ステンレス
質量：36g
■キット内容
ガイド付コロコンフレーション用キャップ A × 1
ナベドリリングタッピングネジ 4 × 16 × 3

※本品は 3 価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いが出る場合があります。

ガイド付コロコンフレーション用キャップ B キット



・ガイド付コロコンフレーション用の板金製キャップです。端部ヘインサートガイド (GFA-B55) を取り付けただけの場合に使用します。

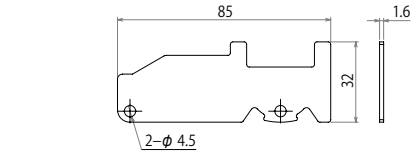


対応シリーズ	グリーンフレーション N
名称	ガイド付コロコンフレーション用キャップ B キット
アイテム No.	GFK-D02
単価 (¥)	305


■素材／技術データ
材質：本体：SPCC ネジ：ステンレス
質量：27g
■キット内容
ガイド付コロコンフレーション用キャップ B × 1
ナベドリリングタッピングネジ 4 × 16 × 2

※本品は 3 価クロメートメッキ処理製品のため、性質上色目に多少の違いが出る場合があります。

間仕切りコネクタ




・フレーションの凸部にカチッとめ込みパネル (t = 3) を挿入し、仕切りをつくることのできるコネクタです。

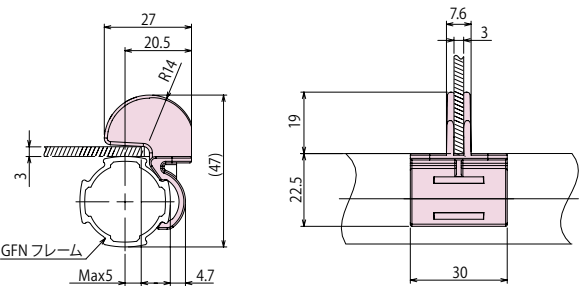


対応シリーズ	グリーンフレーション N
名称	間仕切りコネクタ
アイテム No.	GFJ-E10
単価 (¥)	120

■素材／技術データ
材質：PP
質量：4g





※片持ちの場合、パネルの高さは 100mm まで、取付ピッチは 500mm 以下を推奨。

コロコンワイドフック A ※ GFC-218 の在庫がなくなり次第切替




・コロコンワイド用のフックです。溶接仕様から板金曲げ仕様へ変わりました。

旧アイテム No. : GFC-218

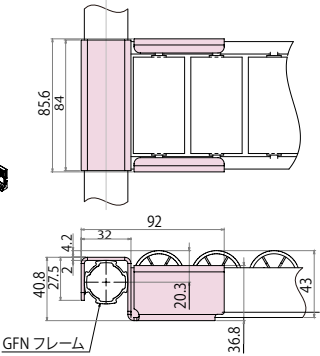


■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 262g
環境： RoHS 対応品

■対応コロコン
コロコンワイド (GFC-023)
アルミコロコンワイド 3362P40 (GFC-062)





コロコンワイドフック B ※ GFC-219 の在庫がなくなり次第切替



・コロコンワイド用のフックです。溶接仕様から板金曲げ仕様へ変わりました。

旧アイテム No. : GFC-219




■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 307g
環境： RoHS 対応品

■対応コロコン
コロコンワイド (GFC-023)
アルミコロコンワイド 1862P20 (GFC-060)
アルミコロコンワイド 3362P40 (GFC-062)





コロコンワイドフック C ※ GFC-220 の在庫がなくなり次第切替



・コロコンワイド用のフックです。溶接仕様から板金曲げ仕様へ変わりました。

旧アイテム No. : GFC-220




■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 423g
環境： RoHS 対応品

■対応コロコン
コロコンワイド (GFC-023)
アルミコロコンワイド 3362P40 (GFC-062)




コロコンワイドフック D ※ GFC-221 の在庫がなくなり次第切替





・コロコンワイド用のフックです。溶接仕様から板金曲げ仕様へ変わりました。

旧アイテム No. : GFC-221



※旧製品 (GFC-221) とでは、フレームの芯からコロコン取り付け位置まで 2mm の差があります。



■素材／技術データ
材質： SPHC
質量： 191g
環境： RoHS 対応品

■対応コロコン
コロコンワイド (GFC-023)
アルミコロコンワイド 1862P20 (GFC-060)
アルミコロコンワイド 3362P40 (GFC-062)




仕様変更 アジャスタ B M12 ※既存品の在庫がなくなり次第切替



・既存のアジャスタの底部へ十字穴を追加。電動ドライバーなどで取り付けが可能になります。



対応シリーズ		グリーンフレーム N		
名称		アジャスタ B M12		
		M12-68T	M12-100T	M12-100T (ステン)
アイテム No.		SFK-C84	SFK-933	SFK-933S
単価 (¥)	1～9ヶ	255	145	400
	10～49ヶ	243	138	380
	50ヶ以上	230	131	360
L (mm)		68	100	100
質量 (g)		129	153	155
耐荷重 (N)		3500	5000	3000

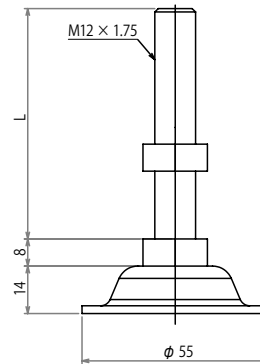

■素材／技術データ
M12-68T 材質：SS400
M12-100T 材質：SS400
M12-100T(ステン) 材質：SUS304
環境：RoHS 対応品



仕様変更 小径アジャスタ M12 ※既存品の在庫がなくなり次第切替



・ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。アジャスタの底部へ十字穴を追加。電動ドライバーなどで取り付けが可能になります。



対応シリーズ		グリーンフレーム N		
名称		小径アジャスタ M12		
		M12-60T	M12-100T	M12-100T (ステン)
アイテム No.		GFN-002	GFN-000	GFN-003S
単価 (¥)	1～9ヶ	255	300	502
	10～49ヶ	243	285	477
	50ヶ以上	230	270	452
L (mm)		60	100	100
質量 (g)		101	132	134
耐荷重 (N)		2000	2000	1200



■素材／技術データ
M12-60T、M12-100T 材質：SS400
M12-100T(ステン) 材質：SUS304
環境：RoHS 対応品

SUS 株式会社 営業拠点一覧(最寄りの営業拠点にご連絡ください)

[お問い合わせ受付時間] 9:00 ～ 17:00 (土日祝・弊社所定休業日を除く)

■ iDshop 仙台	[北海道・東北地方 (山形・福島を除く) のお客さま]
■ iDshop 福島	[山形県・福島県のお客さま]
■ iDshop 栃木	[新潟県・群馬県・栃木県・茨城県北部・埼玉県北部のお客さま]
■ iDshop 埼玉	[埼玉県南部・茨城県南部・東京都 23 区 (大田区・世田谷区・品川区・目黒区を除く) のお客さま]
■ iDshop 千葉	[千葉県・東京都 (大田区・世田谷区・品川区・目黒区) 神奈川県川崎市川崎区のお客さま]
■ iDshop 厚木	[東京都 23 区以外・神奈川県 (川崎市川崎区を除く) のお客さま]
■ iDshop 長野	[長野県・山梨県のお客さま]
■ iDshop 静岡	[静岡県のお客さま]
■ iDshop 岡崎	[愛知県東部 (三河地方) のお客さま]
■ 名古屋営業所	[愛知県西部 (尾張地方)・三重県・岐阜県のお客さま]
■ iDshop 金沢	[富山県・石川県・福井県のお客さま]
■ iDshop 滋賀	[滋賀県・京都府のお客さま]
■ iDshop 大阪	[関西地方 (滋賀・京都を除く)・岡山県・鳥取県のお客さま]
■ iDshop 広島	[中国地方 (岡山・鳥取・および山口県西部を除く)・四国地方のお客さま]
■ iDshop 北九州	[北九州エリア・山口県西部のお客さま]
■ iDshop 鳥栖	[福岡県 (北九州エリアを除く)・佐賀県・長崎県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県のお客さま]
■ iDshop 熊本	[熊本県のお客さま]

TEL 022-357-0780	FAX 022-357-0781
TEL 0248-89-1222	FAX 0248-89-1223
TEL 0285-39-7590	FAX 0285-39-7588
TEL 048-291-6033	FAX 048-291-6035
TEL 0438-53-7720	FAX 0438-53-7725
TEL 046-230-0630	FAX 046-230-0631
TEL 0263-24-1002	FAX 0263-24-1004
TEL 0537-29-7482	FAX 0537-29-7483
TEL 0564-83-8001	FAX 0564-83-8082
TEL 052-212-5211	FAX 052-212-5212
TEL 076-225-5562	FAX 076-225-5563
TEL 0748-86-8820	FAX 0748-86-8821
TEL 06-6423-7380	FAX 06-6423-7390
TEL 082-420-7177	FAX 082-420-7182
TEL 093-701-4610	FAX 093-701-4620
TEL 0942-87-5270	FAX 0942-87-5010
TEL 0968-41-5255	FAX 0968-41-5833

掲載内容は発行時点の情報です。最新価格や仕様についてはWebサイトをご確認ください。
オンラインストア「ウェブサス」<https://websus.online/>

SUS 株式会社

本社：〒422-8067 静岡県駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002