

## 補強用フレームをコンパクトに取り付け可能！ マルチコネクタインナー型との併用に便利な 「ダブルコネクタP16」が登場！

### オススメポイント

GF-Nシリーズで1番 利便性に優れた「マルチコネクタインナー型」との併用が可能な、フレーム間ピッチ16mmのダブルコネクタです。  
スムーズな回転を実現する可動パーツ「ロータリーコネクタ」の補強にも使用でき、からくり製作でも活躍します。




2020 年 8 月 5 日 発売

### ダブルコネクタP16



- ・フレームを並べて連結することができます。
- ・取り付け時のフレーム間のピッチが16mmでマルチコネクタインナー型やロータリーコネクタとの併用が可能です。

|          |            |
|----------|------------|
| 対応シリーズ   | グリーンフレーム N |
| 名称       | ダブルコネクタP16 |
| アイテム No. | GFJ-E71    |
| 単価(¥)    | 180        |

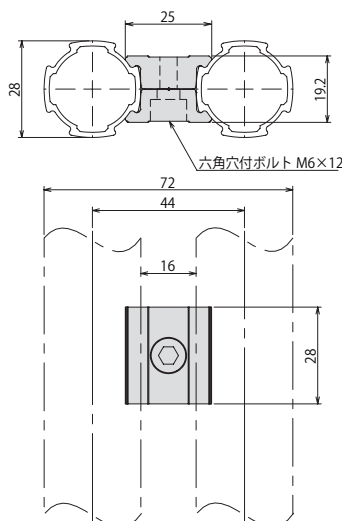


#### ■素材／技術データ

材質：アルミ押出材  
ボルト・ナット：鉄  
質量：30g  
環境：RoHS10 対応品

- ・GF-G（43mmタイプ）フレームにもグリップが可能です。


#### ワンポイント情報！

ダブルコネクタP15  
P16との見分け方





### 使用例



#### ■ マルチコネクタインナー型との併用

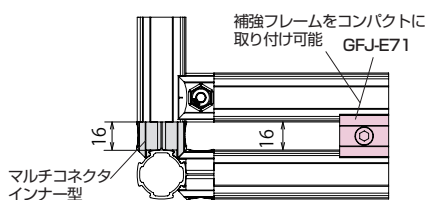

#### ■ 折り返しシュータなどの補強

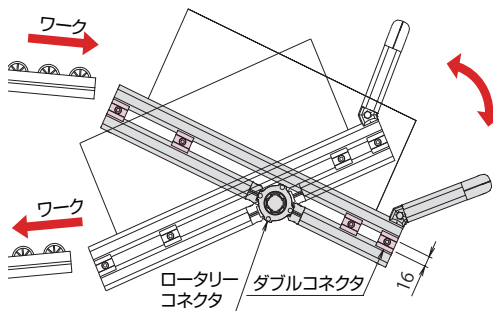


### テクニカルデータ

| すべり荷重 (N)                                                                           | 300 | モーメント荷重 (N)   | 400           | モーメント荷重 |                                                                                      | 長さ L (mm) | 許容荷重 (N) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  |     | 許容モーメント (N・m) | 10            | 横使用     |  | 100       | 72       |
|                                                                                     |     |               | 200           | 36      |                                                                                      |           |          |
|                                                                                     |     |               | 300           | 24      |                                                                                      |           |          |
|                                                                                     |     |               | 500           | 14      |                                                                                      |           |          |
|                                                                                     |     |               | 許容モーメント (N・m) | 7.2     |                                                                                      |           |          |

## GF-Nシリーズ用 ダブルコネクター一覧

フレームとフレームを平行に連結したい場合  
フレームで補強したい場合、オプションを  
つけたい場合、からくりを製作したい場合など  
様々な場面でご使用いただけます。

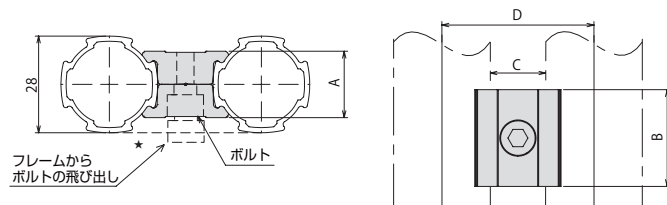

|   | 名称                    | アイテムNo. | 単価  | A    | B   | C    | D    | ★ボルト飛出 | 使用上のポイント                                                                  |
|---|-----------------------|---------|-----|------|-----|------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ダブルコネクタ               | GFJ-A42 | 180 | 23.3 | 28  | 12   | 40   | なし     | 六角穴付ボタンボルト使用・レンチサイズ4                                                      |
| 2 | ダブルコネクタCキット           | GFJ-A45 | 180 | 26   | 28  | 12   | 40   | あり     | よく使用されるベーシックタイプ                                                           |
| 3 | ダブルコネクタP15            | GFJ-A95 | 180 | 19.2 | 28  | 15   | 43   | なし     | クロスコネクタ併用可・導電タイプもあります (GFJ-E36)                                           |
| 4 | ダブルコネクタP16 <b>NEW</b> | GFJ-E71 | 180 | 19.2 | 28  | 16   | 44   | なし     | ロータリーコネクタ・マルチコネクタインナー型併用可                                                 |
| 5 | ダブルコネクタ19.5Cキット       | GFJ-B32 | 180 | 26   | 28  | 19.5 | 47.5 | あり     | Gフレーム・スライドコネクタ・ヒンジコネクタ併用可                                                 |
| 6 | ダブルコネクタP12 L56        | GFJ-D62 | 340 | 26   | 56  | 12   | 40   | あり     | ダブルコネクタを複数必要とする場合は<br>ロングタイプがおすすめ。<br>数量を減らすことで、すっきりとした外観に。<br>組立性もUPします。 |
| 7 | ダブルコネクタP12 L100       | GFJ-D65 | 360 | 26   | 100 | 12   | 40   | あり     |                                                                           |
| 8 | ダブルコネクタP15 L56        | GFJ-D68 | 340 | 19.2 | 56  | 15   | 43   | なし     |                                                                           |
| 9 | ダブルコネクタP15 L100       | GFJ-D71 | 360 | 19.2 | 100 | 15   | 43   | なし     |                                                                           |


※ いずれのアイテムもGF-G (43mmタイプ) フレームにも グリップが可能です。

※ GFJ-A42以外は六角レンチサイズ5をご使用ください。




■ 使用例 ■ ※ダブルコネクタP16の使用例は1ページ目をご覧ください。


- ・フレームを平行に連結したい！
- ・オプション(GF突起つき)を取り付けたい！

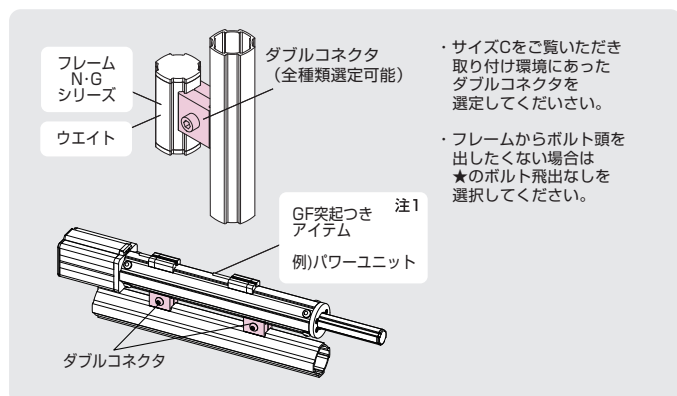


※参考：1.ダブルコネクタと2.ダブルコネクタCキットの違い

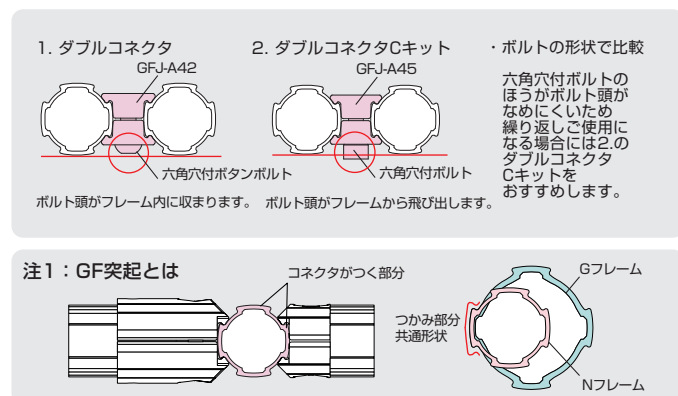


・剛性がほしい。フレームをつけて補強したい！

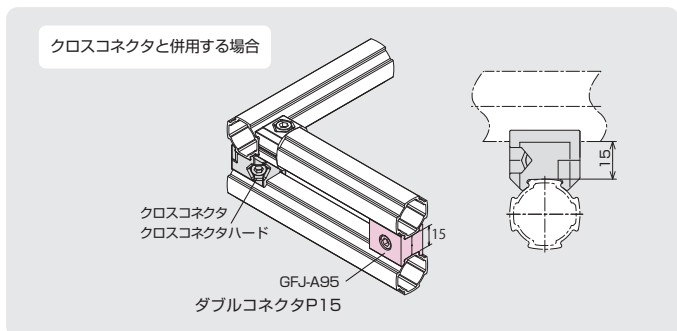


※参考：フレーム間を12mmでコンパクトに補強したい場合

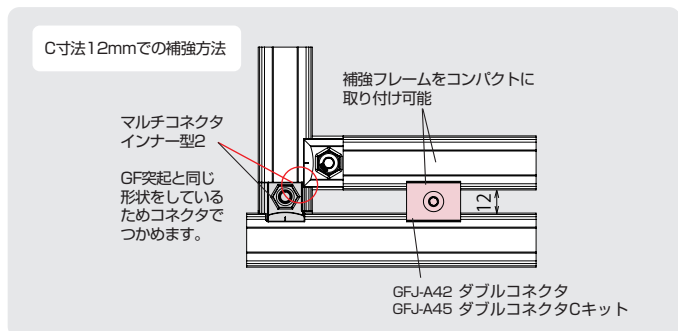


・からくりでリニアスライダを取り付けたい！

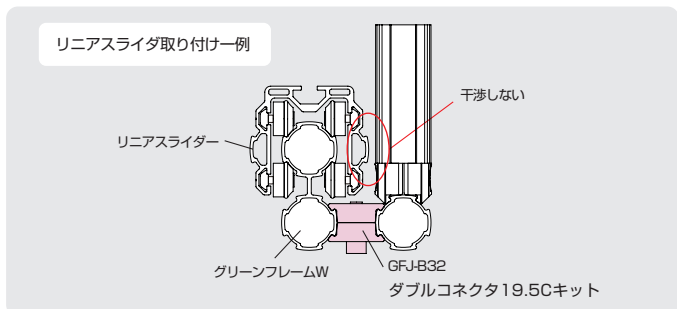

※参考：ダブルコネクタ19.5Cキットはこんな使い方もできます！

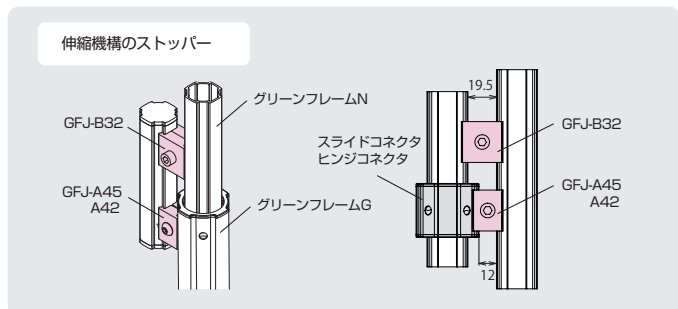


## スタビーレンチ2.5mm

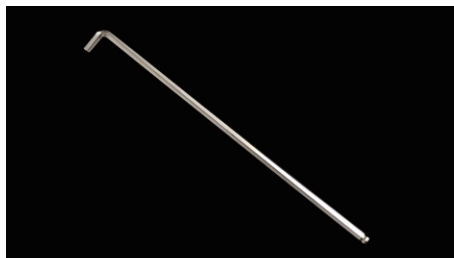

・リニアローラ（GFW-437）をリニアフレーム（GFF-M05/GFF-M19）に取り付けする際に使用できます。  
※リニアスライダのリニアローラ調整用にもご使用いただけます。

|          |              |
|----------|--------------|
| 対応シリーズ   | グリーンフレーム N   |
| 名称       | スタビーレンチ2.5mm |
| アイテム No. | GFG-076      |
| 単価（¥）    | 640          |

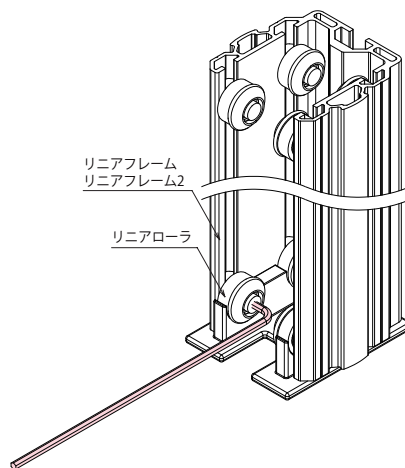

■素材／技術データ  
材質： 銅  
質量： 5g  
環境： **RoHS10** 対応品

## SUS 株式会社 営業拠点一覧（最寄りの営業拠点にご連絡ください）

【お問い合わせ受付時間】 9:00 ～ 17:00 （土日祝・弊社所定休業日を除く）

|              |                                                    |                  |                   |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| ■ iDshop 北海道 | [ 北海道のお客さま ]                                       | TEL 0144-84-3355 | FAX 0144-84-3317  |
| ■ iDshop 仙台  | [ 東北地方（山形・福島を除く）のお客さま ]                            | TEL 022-357-0780 | FAX 022-357-0781  |
| ■ iDshop 福島  | [ 山形県・福島県のお客さま ]                                   | TEL 0248-89-1222 | FAX 0248-89-1223  |
| ■ iDshop 栃木  | [ 新潟県・群馬県・栃木県・茨城県北部・埼玉県北部のお客さま ]                   | TEL 0285-39-7590 | FAX 0285-39-7588  |
| ■ iDshop 埼玉  | [ 埼玉県南部・茨城県南部・東京都 23 区（大田区・世田谷区・品川区・目黒区を除く）のお客さま ] | TEL 048-291-6033 | FAX 048-291-6035  |
| ■ iDshop 千葉  | [ 千葉県・東京都（大田区・世田谷区・品川区・目黒区）神奈川県川崎市川崎区のお客さま ]       | TEL 0438-53-7720 | FAX 0438-53-7725  |
| ■ iDshop 厚木  | [ 東京都 23 区以外・神奈川県（川崎市川崎区を除く）のお客さま ]                | TEL 046-230-0630 | FAX 046-230-0631  |
| ■ iDshop 長野  | [ 長野県・山梨県のお客さま ]                                   | TEL 0263-24-1002 | FAX 0263-24-1004  |
| ■ iDshop 清水  | [ 静岡県藤枝市以东のお客さま ]                                  | TEL 054-625-6990 | FAX 0534-625-6989 |
| ■ iDshop 静岡  | [ 静岡県島田市以西のお客さま ]                                  | TEL 0537-29-7482 | FAX 0537-29-7483  |
| ■ iDshop 岡崎  | [ 愛知県東部（三河地方）のお客さま ]                               | TEL 0564-83-8001 | FAX 0564-83-8082  |
| ■ 名古屋営業所     | [ 愛知県西部（尾張地方）・三重県・岐阜県のお客さま ]                       | TEL 052-212-5211 | FAX 052-212-5212  |
| ■ iDshop 金沢  | [ 富山県・石川県・福井県のお客さま ]                               | TEL 076-225-5562 | FAX 076-225-5563  |
| ■ iDshop 滋賀  | [ 滋賀県・京都府のお客さま ]                                   | TEL 0748-86-8820 | FAX 0748-86-8821  |
| ■ iDshop 大阪  | [ 関西地方（滋賀・京都を除く）・岡山県・鳥取県のお客さま ]                    | TEL 06-6423-7380 | FAX 06-6423-7390  |
| ■ iDshop 広島  | [ 中国地方（岡山・鳥取・および山口県西部を除く）・四国地方のお客さま ]              | TEL 082-420-7177 | FAX 082-420-7182  |
| ■ iDshop 鳥栖  | [ 九州エリア・山口県西部・沖縄県のお客さま ]                           | TEL 0942-87-5270 | FAX 0942-87-5010  |
| ■ ロジスティクス営業  | [ 物流・流通・農業関係のお客さま ]                                | TEL 03-5652-2391 | FAX 03-5652-2392  |

掲載内容は発行時点の情報です。最新価格や仕様についてはWebサイトをご確認ください。

オンラインストア「ウェブサス」 <https://websus.online/>

## SUS 株式会社

本社：〒 422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002

FA-2008 (S)