


水平搬送に便利なスターターローラに取り付け専用コネクタ登場！


2023年7月3日 発売

※スターターローラ詳細は『GFアルミパイプ構造材カタログ202』P.195～ご参照ください。

スプリングコネクタ



対応シリーズ	グリーンフレーム N
名称	スプリングコネクタ
アイテム No.	GFJ-F61
税抜価格 (¥)	3,190

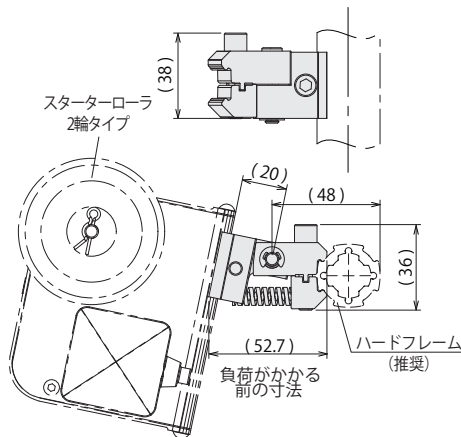

※取付方向は 正方向一方向

■素材／技術データ

材質： アルミ押出材
パネ： 銅
ピン・リング： ステンレス
ボルト： 鉄
ブッシュ・ワッシャ： 樹脂

質量： 104g

環境： RoHS10 対応品

※2輪タイプのスターターローラ対応製品です。4輪タイプのスターターローラには対応しておりませんのでご注意ください。




製品詳細
はこちら

特長


スターターローラ (2輪タイプ) 専用コネクタ

スターターローラを使用したコロコン搬送において
ワークがスターターローラを乗り上げる際のワークへの衝撃を吸収。
ワーク、スターターローラのギアの保護にも役立ちます。

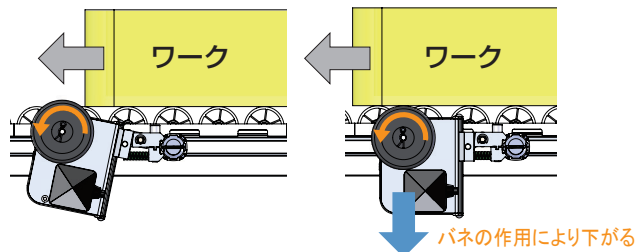

■ スターターローラ取り付け仕様

スターターローラ 対応機種	スターターローラ XEM-030	スターターローラパワーU XEM-041
取り付け高さ	5mm以下 (グラフ参照)	5mm以下 (グラフ参照)
取り付け方向	正方向 一方向	正方向 一方向
搬送可能重量	～10kg	～30kg


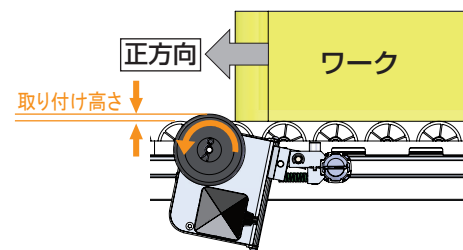


※右図は社内試験による数値
・水平設置
・正方向での設置

※スターターローラ可搬能力を
超えての使用はしないでください。


※お客さまの仕様・使用形態で
異なることもございます。

■ ワークの重さと取り付け高さについて

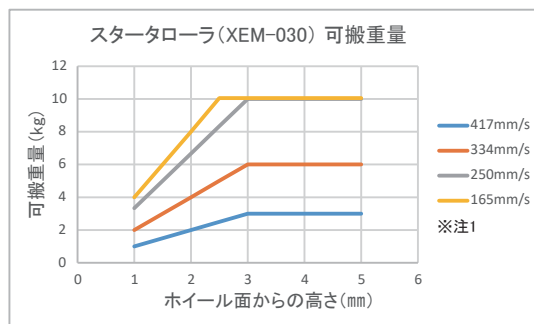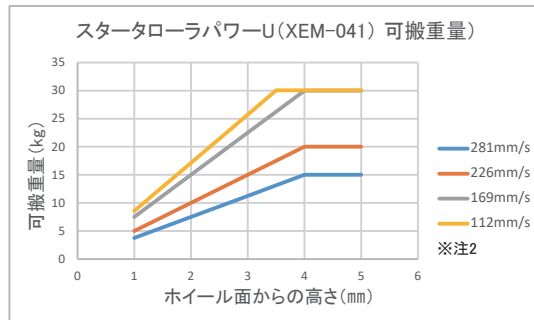

※注1※注2
こちらの速度はスターターローラのコントローラ設定スイッチで
選択できる値です。

スターターローラ
コントローラ内の設定

スターターローラ速度選択	①	②	③	④
				
スターターローラ (XEM-030) ※注1	417mm/s	334mm/s	250mm/s	165mm/s
スターターローラパワーU (XEM-041) ※注2	281mm/s	226mm/s	169mm/s	112mm/s

※黒がスイッチ位置です。

(以下、余白)

掲載情報が変更される場合がございます。最新情報はWebサイトにてご確認ください。
● 製品詳細について：「FAサイト」 <https://fa.sus.co.jp/> ● 価格・仕様について：オンラインストア「ウェブサス」 <https://websus.online/>

SUS株式会社

本社：〒422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002

FA-2307 (S)


2024 年 7 月 新製品情報にて 正式に発売となりました。右はプレ発売のチラシ。
正式の際、寸法図の向きを変更して掲載しています。
↓挿絵と寸法図の向きをそろえるため。

スプリングコネクタ



- ・ 水平搬送に便利なスターターローラに取付専用コネクタです。
- ・ ワークがスターターローラを乗り上げる際に、バネによって衝撃を吸収。
ワークだけでなく、スターターローラのギアの保護にも役立ちます。

名称	スプリングコネクタ
アイテム No.	GFJ-F61
税抜単価 (¥)	3,190

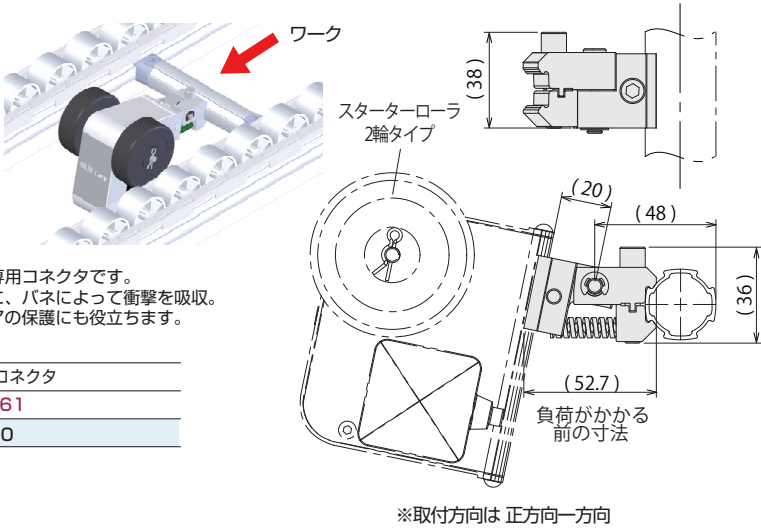

■素材／技術データ

材質：アルミ押出材
バネ：銅
ピン・リング：ステンレス
ボルト：鉄
ブッシュ・ワッシャ：樹脂

質量：104g
環境：RoHS10 対応品

※2輪タイプのスターターローラ
対応製品です。4輪タイプのス
ターターローラには対応して
おりませんのでご注意ください。



製品詳細
はこちら