


Snets SiO シリーズ

2024年4月発売

SiO-X3

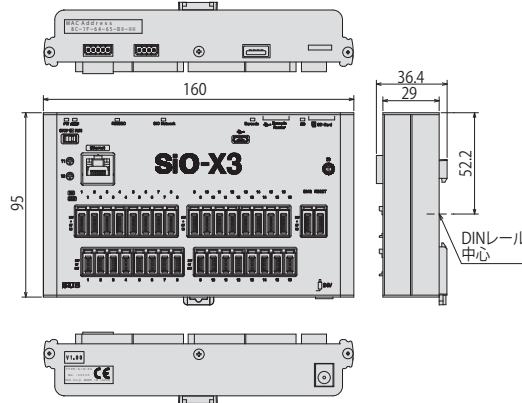

- ・ microSDカードへのログ保存が可能です。
- ・ RS-232Cを使用した各種計測機との通信が可能です、計測結果を比較演算できます。
- ・ USBのバーコードリーダーと接続し、文字列の比較が可能です。
- ・ 専用タッチパネルの接続が可能です。

■規格／技術データ

サイズ	W160mm × D36.4mm × H95mm
取付方法	GF-Nサイズ用コネクタ／DINレール
質量	304g
電源電圧	DC24V±10% 0.3A DCプラグ：5.5mm×2.1mm
入出力点数	入力：18点（内訳：IN16点 EMG1点 RESET1点） 出力：16点
入力仕様	DC24V±10% 7mA / DC24V 無電圧接点入力（NPN）
出力仕様	DC24V±10% 100mA / DC24V オープンコレクタ（NPN）
プログラム方式	言語：SUSオリジナル 作成：専用PCソフトによる選択式プログラム（無償DL）
通信仕様	USB2.0 仕様準拠／micro-B タイプ 485通信：SUSオリジナル *SiO-X TP使用時のみ使用 RS232C 通信 通信速度：2400、4800、9600、19200、38400 データビット長：7、8 / ストップビット長：1、2 パリティチェック：なし、奇数、偶数 タイムアウト設定：1～60 秒 エラー判断文字：最大10 文字を設定 Ethernet 通信：通信速度：10Mbps および100 Mbps 通信方式：全二重通信および半二重通信
使用環境	温度-10～40℃ 湿度：35～85%RH 結露のないこと
使用雰囲気	屋内で直射日光のあたらない所 腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス 粉塵のない場所で動作可能
RoHS対応	鉛フリー対応、RoHS指令対応


名称	SiO-X3
アイテム No.	XAC-098
税抜単価（¥）	49,800



製品詳細はこちら

オプション


RS-232Cケーブル（D-SUB）

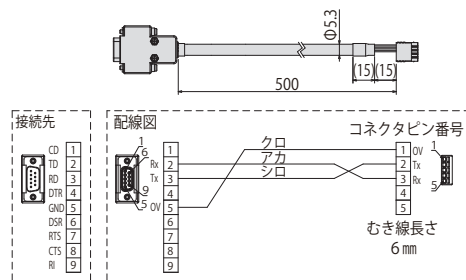

・ SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。

アイテム No.	SUC-1009
税抜単価（¥）	4,300

RS-232Cケーブル

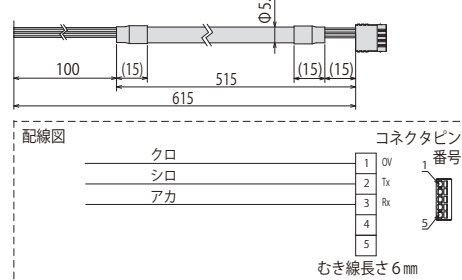

・ SiO-XとRS-232C通信する際に使用するケーブルです。

アイテム No.	SUC-1010
税抜単価（¥）	2,800

microSDカード

容量：128GB
SiO-Xのログを出力する際に使用する microSDカードです。

アイテム No.	SUC-1019
税抜単価（¥）	6,500

バーコードリーダー




- ・ SiO-X3のUSBポートに接続して使用することができるバーコードリーダーです。
- ・ 1次元バーコード、2次元QRコードの読み取りが可能。（有線タイプ）
- ・ 【読取コード】
 - （1次元コード） JAN-13, JAN-8, UPC-A, UPC-E, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11
 - （2次元コード） PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix(ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code

アイテム No.	SUC-1023
税抜単価（¥）	29,000

Snets SiO シリーズ

2024年4月発売

タッチパネル

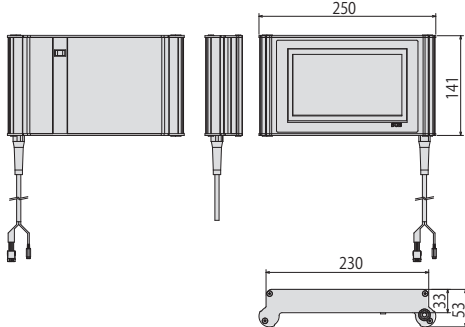

■規格／技術データ	
取付方法	GF-Nサイズ用コネクタ
質量	1200g
電源電圧	DC24V±10% DCプラグ：5.5mm×2.1mm
消費電力	6W
通信仕様	RS485 (SiO-X)
画面サイズ	7インチ (ワイド)
使用環境	温度 0～55℃ 湿度：10～90%RH 結露のないこと
使用雰囲気	屋内で直射日光のあたらない所 腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス 粉塵のない場所で動作可能
RoHS対応	RoHS指令対応

・ SiO-Xに接続し、機器の操作や設定値の変更
取り込んだデータの表示などに使えるタッチパネルです。

名称	SiO-X/MiO タッチパネル
アイテム No.	SUC-1021
税抜単価 (¥)	89,800




製品詳細はこちら


ZF シリーズ

2024年5月発売

ZF アンカーブラケット2キット

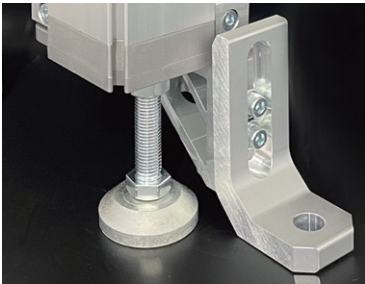


・ ZFアジャスタプレート、ZFアジャスタキャスタープレートへ
取り付けて使用します。
・ 架台に取り付けた後でも垂直方向の調整が可能です。

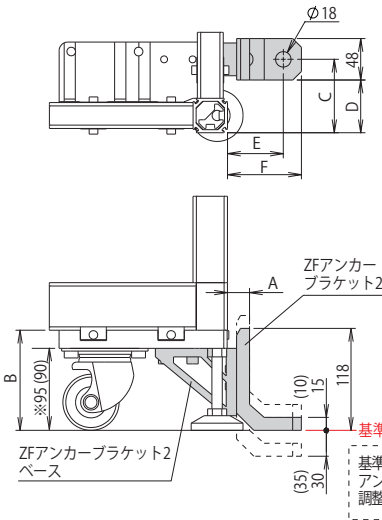

■素材／技術データ	
材質	アルミ押出材 ボルト・ワッシャー： 鉄 (ZFK-005) ボルト・ワッシャー： ステンレス (ZFK-005S)
質量	560g
環境	RoHS10 対応品

■対応プレート
・ ZFアジャスタプレート
・ ZFアジャスタキャスタープレート

■キット内容
・ ZFアンカーブラケット2×1
・ ZFアンカーブラケット2ベース×1
・ 六角穴付ボルト (M8×20) ×4
・ 平ワッシャーM8×2 (長穴用)

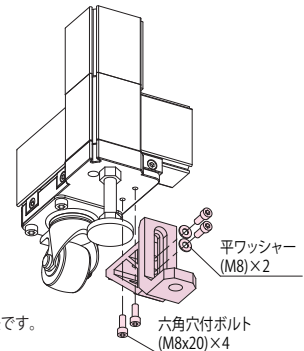

対応シリーズ	ZF100・80・60・40フレーム	
名称	ZF アンカーブラケット2 キット	ZF アンカーブラケット2 (ステン) キット
アイテム No.	ZFK-005	ZFK-005S
税抜 単価 (¥)	1～9セット 2,800 10～49セット 2,660 50セット以上 2,520	2,900 2,755 2,610

取り付け寸法				
対応シリーズ	ZF40	ZF60	ZF80	ZF100
寸法 (mm)				
A	25.5	23	20.5	23.5
B	116 (111)	119 (114)	123 (118)	123 (118)
C	85	87.5	90	105
D	61	63.5	66	81
E	64.5	62	59.5	62.5
F	85.5	83	80.5	83.5

・ 上記寸法図・表内の()寸法は
ZFアジャスタキャスタ (ステン) キット (別売) と組み合わせた場合の寸法です。
・ ※の部分はキャスターの高さを表しています。

掲載情報が変更される場合がございます。最新情報はWebサイトにてご確認ください。

● 製品詳細について：「FAサイト」 <https://fa.sus.co.jp/> ● 価格・仕様について：オンラインストア「ウェブサス」 <https://websus.online/>
WEBはこちら →



SUS 株式会社

本社：〒 422-8067 静岡市駿河区南町 14-25 エスパティオ 6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002

SUS-2406-00