

AZシリーズ


2025年6月発売



AZ3 巾指定ユニット ラインアップ追加


AZ3のパネルユニット、および開き戸・吊引戸ユニットに巾指定ユニットを追加しました。
巾寸法を1mm単位で指定できるため、より細かい寸法調整が可能になります。

■ 現場に合わせた細かな調整が可能

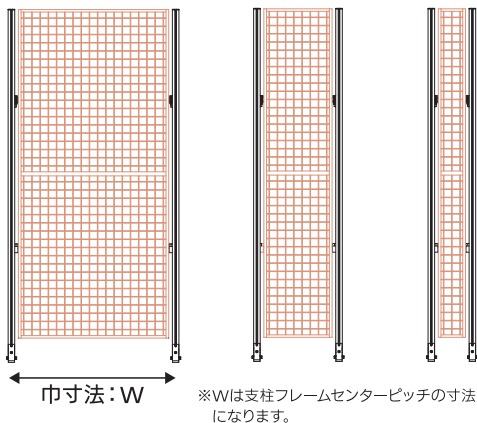


巾寸法の指定が可能になったことで、現場に合わせてより柔軟に対応できるようになりました。

■ すき間を逃さずカバー

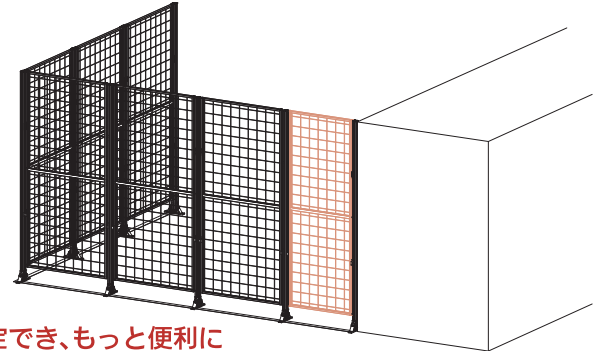

■ 扉の巾も自由に設定でき、もっと便利に

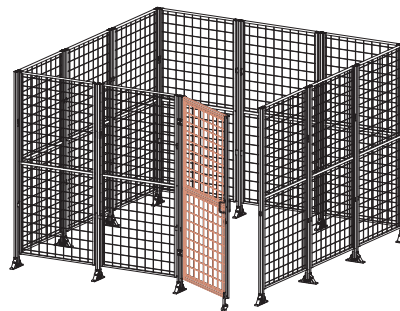

限られたスペースに設置する際や、壁や設備とのすき間にびったり収めたい場合にご使用ください。

開き戸、吊引戸の巾を指定することで開口に合わせての扉の寸法調整も可能になりました。

● 巾指定ユニット 仕様・型式 ※価格は都度見積になります。

名称	色	仕様	パネルバリエーション				
			金網 ピッチ 50	金網 ピッチ 30	PET 透明	PET ブラウンスモーク	アルミ複合板 シルバー
パネルユニット H2150	シルバー	アイテム No.	AZM-AAZ	AZM-BAZ	AZM-CAZ	AZM-DAZ	AZM-EAZ
		寸法指定可能巾 (mm)	250 ~ 950	250 ~ 970	250 ~ 2000	250 ~ 2000	250 ~ 2000
パネルユニット H1800	シルバー	アイテム No.	AZM-ABZ	AZM-BBZ	AZM-CBZ	AZM-DBZ	AZM-EBZ
		寸法指定可能巾 (mm)	250 ~ 950	250 ~ 970	250 ~ 2000	250 ~ 2000	250 ~ 2000
パネルユニット H1150	シルバー	アイテム No.	AZM-ACZ	AZM-BCZ	AZM-CCZ	AZM-DCZ	AZM-ECZ
		寸法指定可能巾 (mm)	250 ~ 950	250 ~ 970	250 ~ 2000	250 ~ 2000	250 ~ 2000
開き戸ユニット H2150	シルバー	アイテム No.	AZM-ADZ	AZM-BDZ	AZM-CDZ	AZM-DDZ	AZM-EDZ
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 944	300 ~ 964	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
開き戸ユニット H2150	イエロー	アイテム No.	AZM-ADZY	AZM-BDZY	AZM-CDZY	AZM-DDZY	AZM-EDZY
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 944	300 ~ 964	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
開き戸ユニット H1800	シルバー	アイテム No.	AZM-AEZ	AZM-BEZ	AZM-CEZ	AZM-DEZ	AZM-EEZ
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 994	300 ~ 994	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
開き戸ユニット H1800	イエロー	アイテム No.	AZM-AEZY	AZM-BEZY	AZM-CEZY	AZM-DEZY	AZM-EEZY
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 994	300 ~ 994	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
開き戸ユニット H1150	シルバー	アイテム No.	AZM-AFZ	AZM-BFZ	AZM-CFZ	AZM-DFZ	AZM-EFZ
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 944	300 ~ 964	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
開き戸ユニット H1150	イエロー	アイテム No.	AZM-AFZY	AZM-BFZY	AZM-CFZY	AZM-DFZY	AZM-EFZY
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 944	300 ~ 964	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
吊引戸ユニット H2150	シルバー	アイテム No.	AZM-AGZ	AZM-BGZ	AZM-CGZ	AZM-DGZ	AZM-EGZ
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 910	300 ~ 930	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000
吊引戸ユニット H2150	イエロー	アイテム No.	AZM-AGZY	AZM-BGZY	AZM-CGZY	AZM-DGZY	AZM-EGZY
		寸法指定可能巾 (mm)	300 ~ 910	300 ~ 930	300 ~ 2000	300 ~ 2000	300 ~ 2000

パネルユニットは支柱フレームセンターピッチの寸法、開き戸・吊引戸ユニットは開口寸法でご発注ください。



AZ3とは 施工性と機能性を兼ね備えた安全柵

AZ3カタログ
ページはこちら

1 従来の約1/3*の時間で、スピード施工

新構造を採用した施工方式で、設置作業の手間を大幅に削減しました。

※作業員1名で2面分の柵を組み立てた場合、当社従来品（AZ1 40シリーズ）比で約1/3の施工時間

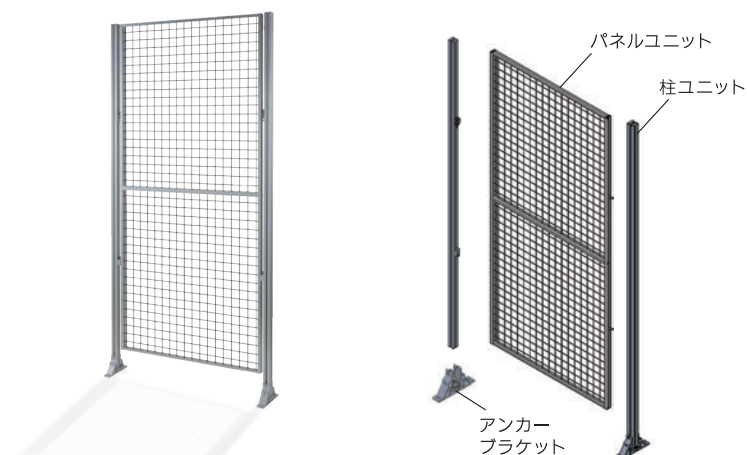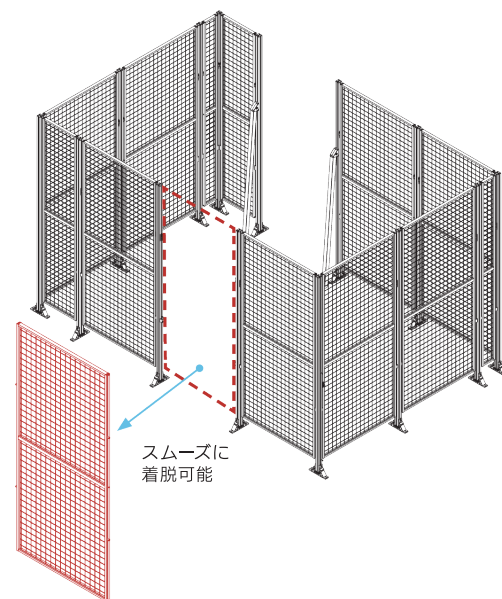

2 取付は工具いらず！ワンタッチでラクラク取付

面材固定にワンタッチ式ロック機構を採用。工具を使わず一人で取り付けでき、作業効率と操作性が向上しました。レイアウト変更や大型荷物の搬入時にも迅速に対応可能です。



パネル取付方法




パネル材の取付は工具不要で、金具に押し込むだけ。



取付完了。

パネル取り外し方法




マイナスドライバーを差し込む。



上に押し上げるとロックが解除されるので、パネルを押しながらか外す。

3 4面Tスロットで、自由自在に拡張

支柱フレームの4面全てにTスロットを配置し、1本の支柱で直線・T字・コーナー・クロスなど、あらゆる取付パターンに対応します。パネルユニットを付けない面には後付けアクセサリの取付も可能です。

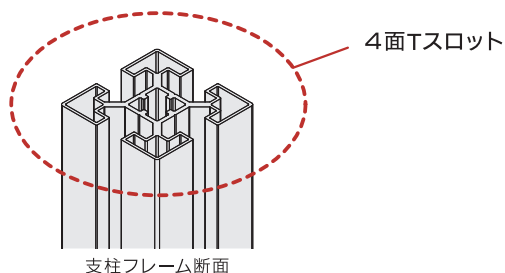

後付けアクセサリ（一例）



ケーブルホルダ



ケーブルクランプ/スロットフック


4 軽さと強さを兼ね備えたアルミ製安全柵

軽量なアルミ製により、設置・移動時の負担を軽減しながら、安全柵に必要な強度はしっかり確保しています。

AZ3 基本構成


1 パネルユニット

パネル材に枠フレームがついたユニット

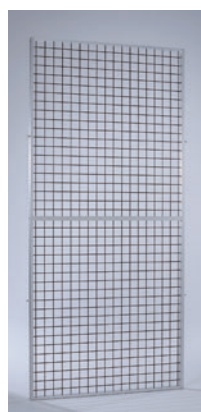**NEW**

幅・・・W1000、W500、W250に加え、
巾指定タイプを新たに追加
高さ・・・H2150、H1800、H1170の3パターン

パネルバリエーション（上下同種）




金網（鉄）ピッチ50



金網（鉄）ピッチ30



PET透明 t3




PETブラウンスモーク t3



アルミ複合板シルバー t3


3 アンカーブラケット

ブラケット取付用ボルト
ナットがセットになったア
ンカーブラケット
高さ調整可能なダイヤル付



2 柱ユニット




支柱フレームに端面キャップとパネル固定用金具が付いたユニット

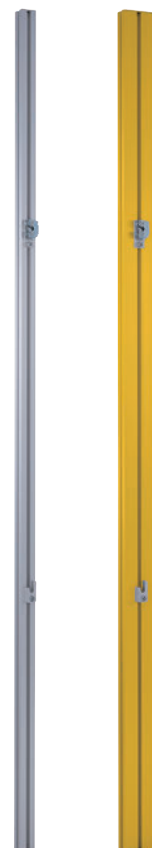

支柱フレームバリエーション


シルバー

イエロー

4040
[標準]4080
[高強度]

金具位置バリエーション

10パターンの金具位置
により、直線、T字、
コーナー、クロスの
レイアウトが可能

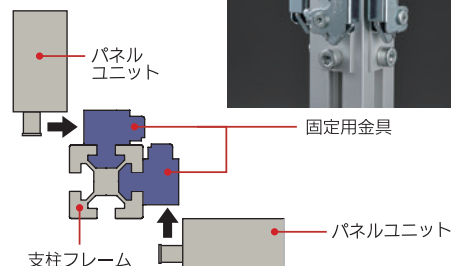

AZ3 活用例

多品種少量生産や変種変量生産の現場におすすめ



施工が容易で、設置後のメンテナンスやレイアウト変更にも柔軟に対応できるため、多品種少量生産や変種変量生産の現場に最適です。Tスロットを備えているため、SFフレームで製作した設備とも簡単に連結できます。

主な関連
シリーズ装置・ライン周り
工場内のパーティション全般AZ3カタログ
ページはこちら

AZを設計するなら


3D設計ツール 『アルミプロダクトデザイナー®』 (apdX)

SUSの3D設計ツール『アルミプロダクトデザイナー』を使えば、平面グリッド（方眼）上でAZ（安全柵）のレイアウト設計ができ、必要な部材のリストアップも。オンラインストア・ウェブサスにて見積もり依頼、発注が可能です。

AZ3
対応AZ1
40
対応AZ1
30
対応

※AZ3の中指定ユニットには対応していません。

[AZ3 レイアウト] からスタート

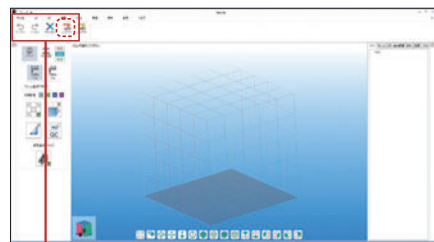

Step 1 仕様を選択する

[高さ] [柱強度] [パネル材]
[柱の色] を選択します。

MEMO

柱強度[高強度]は、柱サイズが
4080フレームとなります。
ただし、T字、L字、十字部分は
4040フレームです。

共通仕様

高さ

☒ 2150 ☐ 1800 ☐ 1150

柱強度

☒ 標準 ☐ 高強度

個別仕様


パネル材

☒ 金網P50 ☐ 金網P30 ☐ PET透明 ☐ PETブラウン
☒ アルミ複合板


柱の色

☒ シルバー ☐ イエロー


Step 2 レイアウト設計




交点をクリックして①、
任意の方向へマウスを動か
します②。



任意の長さの交点でクリック
すると、柱とパネルが生成さ
れます③。レイアウトは連続
して作成できます。




幅が750mmの場合は、
500mmと250mmに自動
で分割されます④。




パネル材や柱の色は、個別
に変更が可能です。仕様
に合わせて色が変わりま
す⑤。完成したら [OK]
を押すと3Dモデルに切り
替わります。

[レイアウト画面]

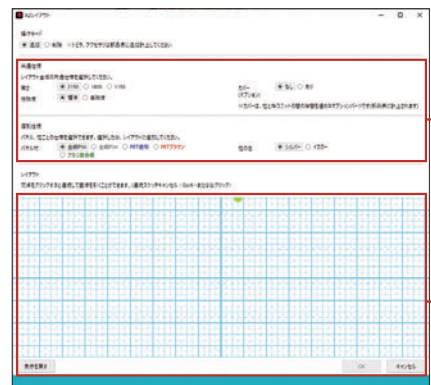

[3Dモデル画面]



Point

黒い矢印は
パネルの取付方向を
表しています。



Point

部材が自動的に
リストアップ
されます。

※詳細はapdXサイトをご覧ください。 <https://apdx.sus.jp/>apdXのご利用はコチラから <https://apdx.sus.jp/>

会員登録後、無料でご利用可能。Webサイトには動画マニュアルもご用意しています。

※Web連携による見積もり・発注にはウェブサスIDが必要です。

▼ ご利用開始までの流れ

STEP 1

SUS-IDまたはウェブサスIDを取得

未登録の方はまずはいずれかの会員登録
（無料）をお願いします。

STEP 2

apdXをダウンロード

取得したIDでapdXサイトにログインし、
ソフトウェアを入手します。

STEP 3

apdXをインストール

「マニュアル」に従ってパソコンにソフト
ウェアをインストールします。



ウェブサス



SUS-2509

SUS 株式会社

本社：〒422-8067 静岡県駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002