

GFシリーズ

2025年8月発売




コネクタピースSマルチ

リニューアル

1アイテムに2つの機能を備えたコネクタピースS



- 従来の「コネクタピースSストップ」と「コネクタピースSサイド」の機能を1つに集約しました
- タップは上下左右のどちらの向きにも使用可能です。
※2カ所同時に使用することはできません。
- コネクタ締付用ボルトの位置を従来品から変更することで、「コネクタピースSストップ」では難しかった、部品（ガイドローラー、アイドラーなど）取付後の位置調整が可能に。作業性・使いやすさが大きく向上しました。

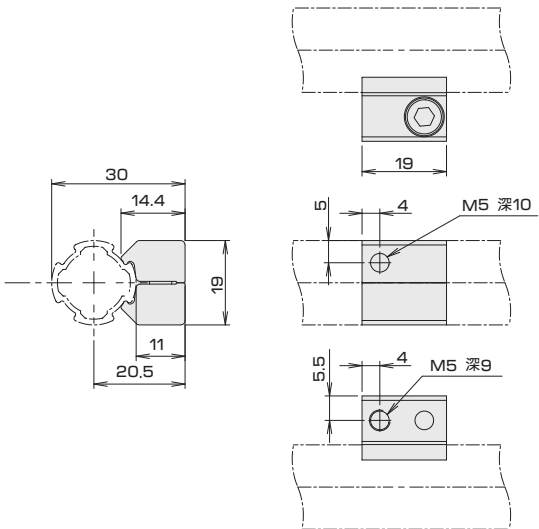


対応シリーズ	GF-S(外寸 19mm タイプ)
名称	コネクタピースS マルチ
アイテム No.	GFJ-G06
税抜単価 (¥)	1~19ヶ 190 20ヶ以上 181

素材/技術データ

材質：アルミ押出材
ボルト：鉄
質量：13g
環境：RoHS10 対応品

■ 特長




M5タップ穴が2方向（上下・横）にあり、さまざまな取付向きに柔軟に対応できます。


コネクタ締付用ボルト穴

従来品は部品の取付位置に合わせて使い分ける仕様でした。

コネクタピースS
ストップ




コネクタピースS
サイド




■ 使用例

パネポスト、パネル、アイドラー、ガイドローラーなどの取付にお使いください。

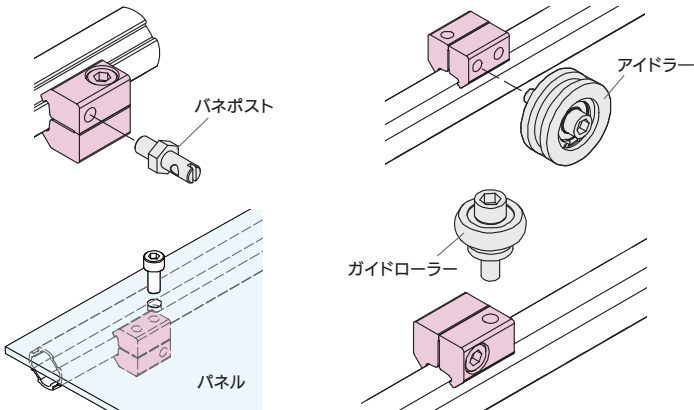

※従来品のコネクタピースストップ (GFJ-B70)、コネクタピースSサイド (GFJ-B71) は、在庫がなくなり次第販売終了いたします。

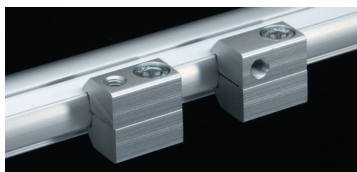

主な関連
シリーズ



その他のGF-S
(19mmタイプ) は
こちら



GFシリーズ

2025年8月発売



ウェイトフレーム リニューアル

省スペース設計と組立工数の削減を実現する、新型ウェイトフレーム




素材/技術データ

材質：アルミ
芯材：鉄
質量：0.2 kg (200g)
0.5 kg (500g)
1.0 kg (1000g)
2.0 kg (2000g)
環境：RoHS10 対応品

- ・GFフレームの形状をしたおもりです。
- ・ダブルコネクタを使用することで、GFフレームとの連結やウェイトフレーム同士の連結が可能です。
- ・従来品にはなかった端面へのGF突起の追加によって、縦方向への連結も可能になりました。

対応シリーズ	GF-N(外寸 28mm タイプ)			
名称	ウェイトフレーム			
	0.2kg	0.5kg	1.0kg	2.0kg
アイテム No.	GFW-750	GFW-751	GFW-752	GFW-753
税抜単価(¥)	720	980	1,730	2,300
L(mm)	44	89	161	305

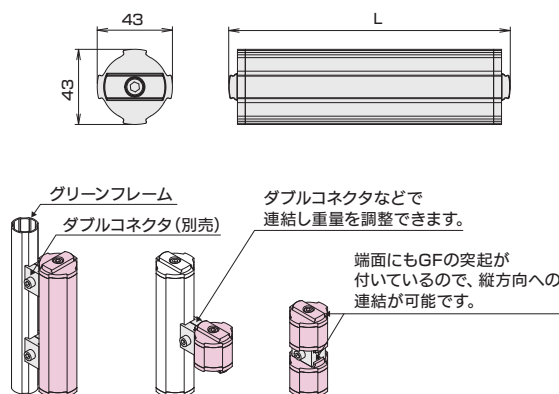


※従来品のウェイトフレーム (GFW-216、219、220、222) は、在庫がなくなり次第販売終了いたします。

■ 使用例


折り返しシューターのカウンターウェイト

- ・新型ウェイトフレームを使用すると従来品と比べてカウンターウェイトを省スペースで構成することができ、重量のあるワークとバランスを取る場合でも調整がしやすくなります。
- ・設計自由度の向上に伴う部品点数の削減により、組立の効率化に貢献します。

カウンターウェイト

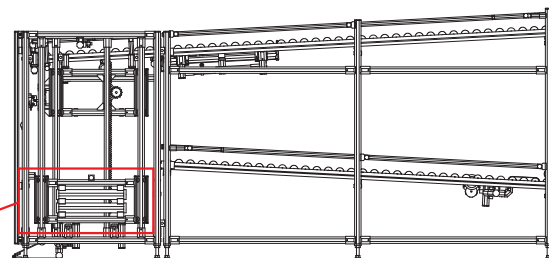


従来品ウェイトフレームでの構成例

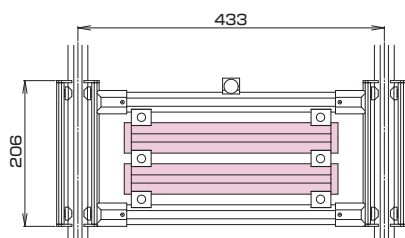

アイテム No.	名称	数量
GFW-222	ウェイトフレーム 2.0kg	2
GFJ-A42	ダブルコネクタ	6
GFW-647	リニアスライダ L200	2
GFF-000	グリーンフレーム	2
GFJ-000C	マルチコネクタアウター型 3	4

新型ウェイトフレームでの構成例

高さ 約30%
幅 約10%
部品点数 約30% } 削減を実現！

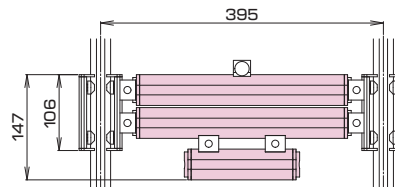

アイテム No.	名称	数量
GFW-752	ウェイトフレーム 1.0kg	1
GFW-753	ウェイトフレーム 2.0kg	2
GFJ-A42	ダブルコネクタ	6
GFW-646	リニアスライダ L100	2

主な関連
シリーズその他の
GF-N可動パーツ
はこちら

GF/SFシリーズ

2025年7月発売



アジャスタ M12-70 アルミ / アジャスタ M12-70 アルミ Dカット

アルミフレームとの統一感を生み、省スペースを実現するアルミ製アジャスタ



- ・軸部・ナット・底部をアルミで構成し、アルミフレームとの統一感を高めたアジャスタです。
- ・同等サイズの従来品に対し半分の質量なので、ユニットの軽量化を実現します。
- ・Dカットタイプは底部の直線箇所を利用し、より省スペースでの設置が可能です。




■ 特長

アルミフレームとの統一感


足元まで統一された色合いが、品格と美観を一層引き立てます。




従来品

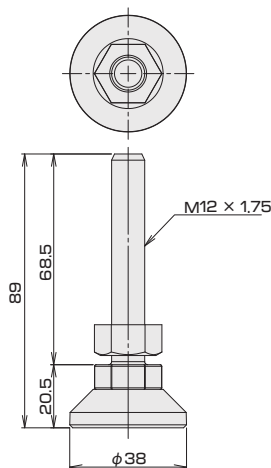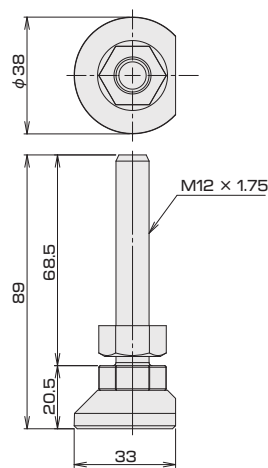アジャスタ M12-70
アルミアジャスタ M12-70
アルミ Dカット

省スペース化

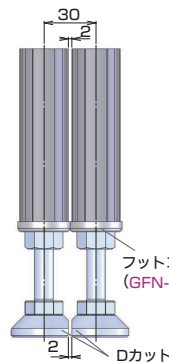

Dカットタイプなら、フレーム間のすき間は最小2mm。作業台などをすき間なく配置でき、効率的なレイアウトが可能です。

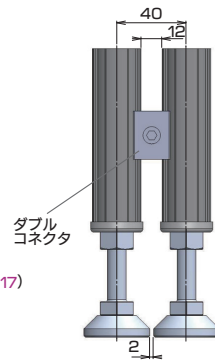

カットなしタイプの底部は、ダブルコネクタで連結可能です。

対応シリーズ		GF-N(外寸 28mm タイプ) / SF シリーズ			
名称		アジャスタ M12-70 アルミ			
カラー		シルバー		ブラック	
タイプ		-	D カット	-	D カット
アイテム No.		GFN-A10	GFN-A20	GFN-A10B	GFN-A20B
税抜単価 (¥)	1~9ヶ	550	650	750	850
	10~49ヶ	523	618	713	808
	50ヶ以上	495	585	675	765
ℓ (mm)		68.5	68.5	68.5	68.5
質量 (g)		50	49	49	48
耐荷重 (N)		5000	5000	5000	5000

素材/技術データ

材質：軸部：アルミ
底部：ADC12
シルバー：粉体焼付塗装
ブラック：電着塗装
環境：RoHS10 対応品

十字穴電動ドライバーで素早い
取り付けが可能です。主な関連
シリーズ

SFシリーズ

2025年8月発売



フレームキャップN3030/N4040 (イエロー) ラインアップ追加





フレームキャップロックタイプN3030/N4040 (イエロー)

SFフレームキャップに待望のイエローを追加



素材/技術データ


フレームキャップ (イエロー)	フレームキャップロックタイプ (イエロー)
材質: PA	材質: PA (キャップ)
質量: 2.6g (N3030)	ステンレス (ねじ)
4.7g (N4040)	質量: 4.0g (N3030)
環境: RoHS10 対応品	7.0g (N4040)
	環境: RoHS10 対応品

フレームキャップ
N3030 (イエロー)フレームキャップ
N4040 (イエロー)フレームキャップロックタイプ
N3030 (イエロー)フレームキャップロックタイプ
N4040 (イエロー)

対応シリーズ	SF30 シリーズ		SF40 シリーズ	
名称	フレームキャップ N3030(イエロー)	フレームキャップロックタイプ N3030(イエロー)	フレームキャップ N4040(イエロー)	フレームキャップロックタイプ N4040(イエロー)
アイテム No.	SFA-033Y	SFK-05LY	SFA-034Y	SFK-06LY
税抜単価 (¥)	1~9ヶ	110	170	135
	10~49ヶ	105	160	130
	50ヶ以上	100	150	125


十字穴付皿小ねじ (M4×12)
ステンレス 1本付十字穴付皿小ねじ (M5×16)
ステンレス 1本付

■ イエローフレーム ラインナップ

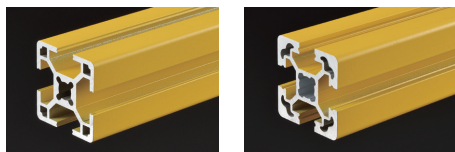

- ・SF2-30・30 イエロー (定尺) (SFF-322Y)
- ・SF2-30・30 イエロー L=50~4000 (SFF-324Y)
- ・SF2-40・40 イエロー (定尺) (SFF-422Y)
- ・SF2-40・40 イエロー L=50~4000 (SFF-424Y)

■ イエローフレーム、キャップ使用例



イエローフレームは、遠くからでも視認性が高く、目を引きやすいため、危険な作業エリアや注意が必要なゾーンでの使用に適しています。安全柵や安全カバーなどに活用することで、周囲への注意喚起を効果的に行うことができます。また、装置架台のドア部分に取り付けることで、位置が明確になり、作業者の安全確保や動線の明確化に役立ちます。さらに、AZ (安全柵) の補助部品としても、さまざまな現場でご利用いただけます。

主な関連
シリーズ

SUS 株式会社

本社: 〒422-8067 静岡県駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002



SUS-2510