

モニターアーム

2026年5月発売



モニターアーム ダクトタイプ MAX

最大可搬質量「80kg」を実現！

剛性・耐久性に優れた「モニターアームMAX」登場




高荷重対応の高い剛性

特許出願中の独自構造により、スリムかつ軽量でありながら高い剛性と安定性を実現。水平張り出し長1mで最大80kgの吊り下げに対応する高荷重性能と、1万回以上の連続旋回に対応する高い耐久性を備えています。



自由自在なカスタマイズ性

モニターアーム用に最適化されたアルミ押出製ダクトフレームの高い剛性を生かし、大型モニターを吊り下げ・持ち上げどちらの方向にも設置可能。フレーム寸法は1mm単位で指定でき、豊富なオプションパーツにより柔軟な設置に対応します。



優れたデザイン性とメンテナンス性

アルマイト処理を施したアルミフレームにより、高い耐食性と美観を両立。ケーブル収納構造を採用し、安全性とメンテナンス性にも優れています。



業界最速クラス！^(※1) 注文後最短4日出荷

標準化されたフレームとパーツを組み合わせる構成により、1mm単位のオーダー対応と最短4日出荷を両立。迅速な生産ラインの立ち上げやレイアウト変更を強力にサポートします。


(※1) 鉄製アームの溶接加工や注文後の取り寄せが必要な海外製品の標準納期との比較 (自社調べ)

※張り出し長に応じた可搬質量の目安は、右下のグラフをご参照ください。

■ 取付例

〈吊り下げ〉


張り出し長 最大2,000mm

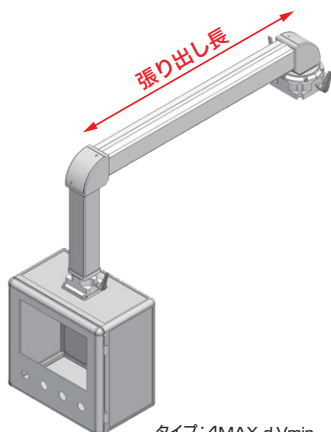

タイプ: 4MAX-d Vmin

〈持ち上げ〉


張り出し長 最大1,000mm



タイプ: 4MAX-u Vmin

●パーツの組み合わせにより、全10通りの取付パターンに対応しています。

■ 可搬質量目安 (タイプ: 4MAX-d Vmin)

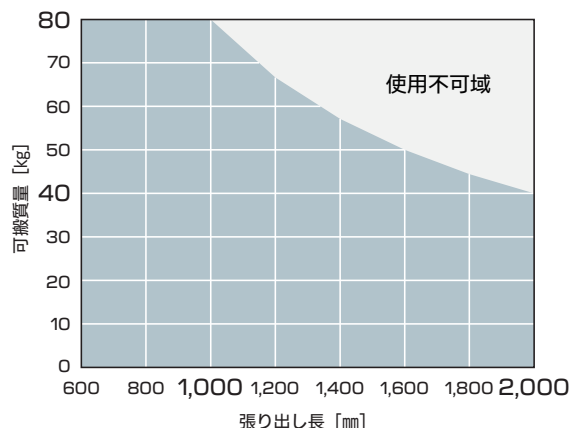

その他の
組み合わせは
こちら





■ パーツラインアップ

製品詳細は
こちら



①ダクトMAX



アイテムNo.	C1A-XT1
税抜単価 (¥)	7 / mm
切断 ℓ=70~2000	+ 3,000

素材/技術データ

材質：アルミ押出材 環境：RoHS10 対応品
質量：6.4kg/m


ダクトML

※販売中
C1A-RT1




ターンマウントML

※販売中
C1A-RC1



②レデューサーエルボMAX

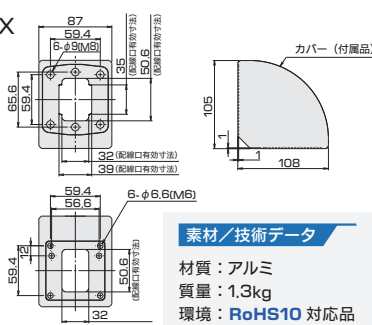


アイテムNo.	C1A-XL1
税抜単価 (¥)	22,000

素材/技術データ

材質：アルミ
質量：1.3kg
環境：RoHS10 対応品

③エルボMAX (Vmin)

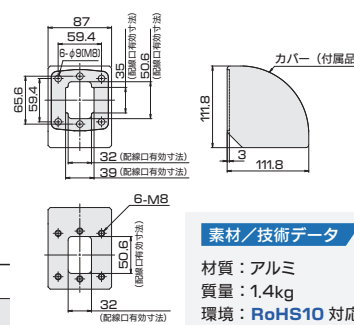


アイテムNo.	C1A-XL2
税抜単価 (¥)	24,000

素材/技術データ

材質：アルミ
質量：1.4kg
環境：RoHS10 対応品

④ターンマウントMAX





アイテムNo.	C1A-XC0
税抜単価 (¥)	60,000

素材/技術データ

材質：アルミ 仕様：325° 旋回
質量：2.5kg 環境：RoHS10 対応品

⑤フィクスマウントMAX



アイテムNo.	C1A-XF0
税抜単価 (¥)	10,000


素材/技術データ

材質：アルミ
質量：1.0kg
環境：RoHS10 対応品

■ 性能比較 (競合他社製品との比較)

可搬質量


(水平方向の張り出し長1,000mmに搭載できる重さ)



※メーカー公称値

耐たわみ性能


(水平方向の張り出し長1,000mmを1mmたわませる重さ)



※弊社所有の引張圧縮試験機による比較

旋回耐久性能


(メーカー公称可搬能力、またはそれ以下で連続旋回させた時の真音の発生、もしくは旋回不能になるまでの回数)



※弊社評価基準による参考値

組立時間

(固定側・操作ボックス側回転仕様の組み立てに要する時間 (分))



※弊社同一作業員による参考値

主な関連
シリーズ



その他の
モニターアームは
こちら



SUS 株式会社

本社：〒422-8067 静岡市駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002



SUS-2605