

モニターアーム

2026年7月発売




モニターマウント VESA 75/100

3日目 出荷



- モニターアーム ダクトタイプML / MAX専用のモニター取付用製品です。
- 操作ハンドル付 (GFフレーム製) で、モニターの首振り角度をスムーズかつ簡単に調整できます。
- VESA規格 (75×75/100×100) の多様なモニターに対応します。
- 可搬質量20kgの高剛性設計で、大型モニターも安全に取り付けできます。
- モニターサイズ (15～32インチ※) に対応した4サイズをラインアップ。さらにフリーサイズの寸法指定にも対応します。※16:9 モニターを基準としています。

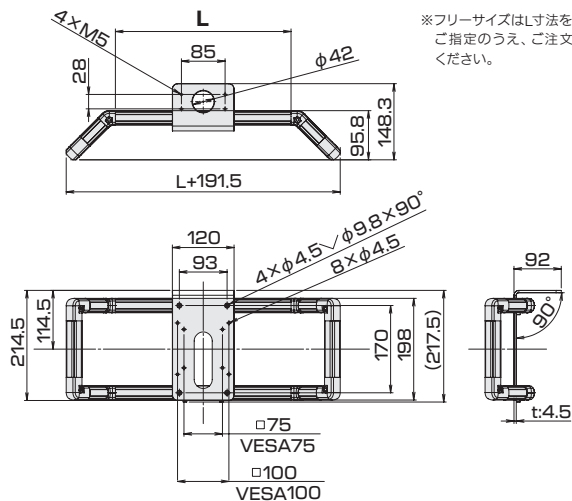

RoHS10 対応品


対応シリーズ	モニターアームダクトタイプ ML / MAX				
名称	モニターマウント VESA 75/100				
サイズ	15インチ	24インチ	27インチ	32インチ	フリーサイズ
アイテムNo.	C1A-M03	C1A-M04	C1A-M05	C1A-M06	C1A-M10
税抜単価 (¥)	17,000				
L (mm)	342	541	607	715	<指定可能寸法> 120～1500
質量 (kg)	2.5	2.7	2.7	2.8	-

■ キット内容

- モニターマウントベース VESA 75/100キット×1
- アングルコネクタインナー型×4
- 135°コネクタインナー型×4
- グリーンフレーム×8
- GF取付コネクタキット×2
- 六角穴付皿ボルトM4×10 (ステンレス)×4

※本製品は部材出荷となります。

■ 使用例

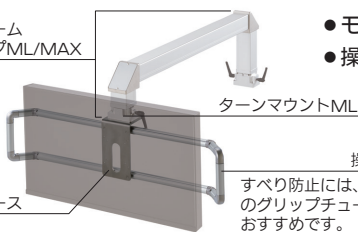モニターアーム
ダクトタイプML/MAX

- モニターアーム側の接続には、ターンマウントMLを使用します。(ML/MAX共通)
- 操作ハンドルが不要な場合は、「モニターマウントベース VESA 75/100キット」をご購入ください。

モニター
マウントベース操作ハンドル
すべり防止には、オプション
のグリップチューブの装着が
おすすめです。

※モニターアームは別売りです。 ※モニターアームの可搬質量範囲内でご使用ください。
※取り付けるモニターサイズをご確認のうえ、選定してください。 ※モニターは含みません。
※使用写真はイメージです。

■ オプション

グリップチューブ



- グリップ部に取付可能な熱収縮チューブ
- サイズ 内径35mm 全長500mm
- 必要な寸法に切断してご使用ください。

■ 素材/技術データ

材質：合成ゴム
質量：38g
環境：RoHS10 対応品

アイテムNo.	GFA-B32
税抜単価 (¥)	561

モニターマウントベース VESA 75/100キット



■ キット内容

- モニターマウントベース×1
- 六角穴付ボルトM5×30 (ステンレス)×4
- 六角穴付ボルトM4×14黒 (鉄)×4
- 平ワッシャーM4黒 (鉄)×4
- スプリングワッシャーM4黒 (鉄)×4

■ 素材/技術データ

材質：鉄 (ブラック塗装)
質量：1.1kg
環境：RoHS10 対応品

アイテムNo.	C1A-M00
税抜単価 (¥)	10,000

主な関連
シリーズモニターアームは
こちら

EmA（電動パーツ）シリーズ

2026年7月発売



スターターローラシングル

傾斜不要の水平搬送を実現するコンパクトでハイパワーな電動ローラ



- センサによるワーク検知をきっかけにローラを駆動し、コロコン上のワークの初動搬送や、払い出し・引き込みをアシストする電動パーツです。
- ローラの1輪化により、ワーク（コンテナ）底面の形状に左右されにくい安定した搬送が可能になりました。
- 従来品※比約30%のコンパクト化により、狭小スペースにも設置できます。
- ワーク搬送時のガタつきを抑える軟質ウレタン製ローラを採用。ワークとローラのわずかな高さの差を吸収するため、スムーズな搬送が可能で、取付位置の調整も容易になりました。
- 最高搬送速度418mm/sにおける可搬質量は20kg。従来品※と同等の速度を維持しつつ約6倍の可搬質量に対応します。
- 動力伝達に丸ベルトを採用し、過負荷による機器への負担を軽減しています。

※従来品：スターターローラ（XME-001）

■ 仕様

搬送速度 (mm/s)	418	204
可搬質量 (kg)	20	25
加減速時間 (ms)	加速 1000	減速 500
本体	アルミ押出材	
質量 (kg)	0.7	
減速比	1:10	
ローラ材質	軟質ウレタンゴム	
モータ	□42ステッピングモータ	
制御方式	専用コントローラ	
電源電圧・容量	DC24V 最大1A	
耐久性	走行距離 約120km	
スリップ検出	スリップ検出時 自動で停止・再起動	

※傾斜搬送には対応しておりません。

名称 スターターローラシングル


アイテムNo. XME-021

税抜単価 (¥) 38,000


■ キット内容

- スターターローラシングル×1
 - MP-C1コントローラ×1
- ※電源別売り

■ 外形図

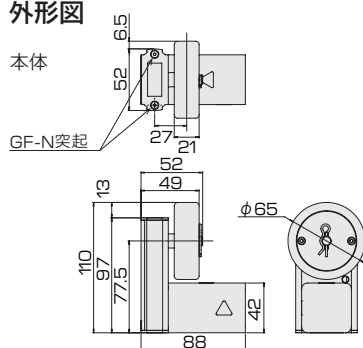


MP-C1コントローラ

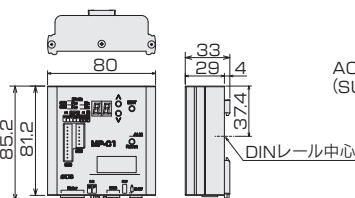


MP-C1コントローラ：SUSオリジナルの専用制御コントローラ

■ 接続イメージ

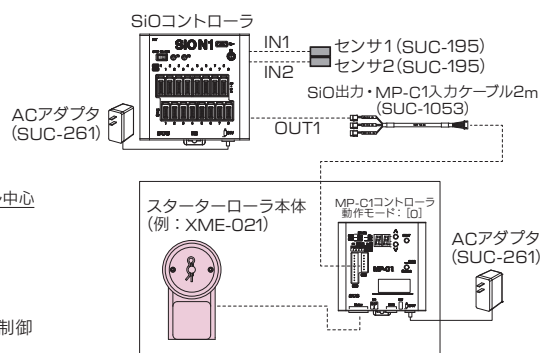


■ 使用例

従来の2輪ローラでは、ワーク底面の溝や凹凸形状によりワークとの接触が断続的になる場合がありますが、1輪ローラでは常にワークと接触するよう位置調整ができるため、安定した支持と搬送が可能です。

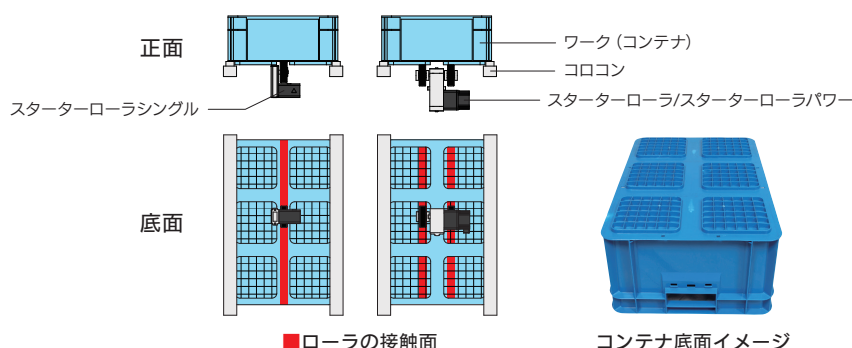


■ ローラの接触面

コンテナ底面イメージ




※コロコンのコロの高さに対して0mm~2mm
ローラが高くなるように取り付けてください。

■ 選定のめやす

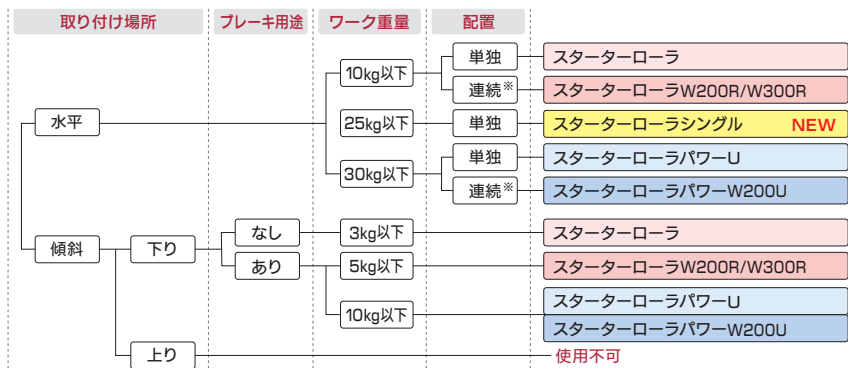

■ 速度と可搬質量

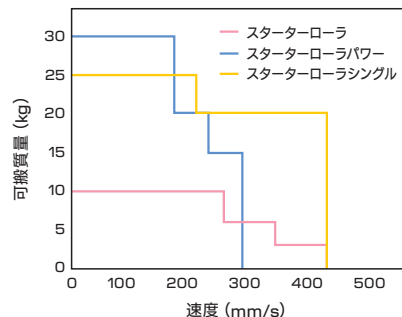

可搬質量20kgまでは高速・高荷重を両立するシングルタイプ、20kg超では余裕の駆動力を発揮するパワータイプがおすすめです。

■ 動作パターン


3種類の動作パターンがあらかじめ設定されています。コントローラのモード設定から切替（変更）が可能です。

7セグ表示	動作内容
0	前進指令 ONの間、正転 後退指令 ONの間、逆転（リミット無し）
1	前進指令 ONで正転 後退指令 ONで停止 後退指令 ONで逆転 前進指令 ONで停止（リミット無し） ※注
2	前進指令 ONで正転 前進指令 ONで停止 後退指令 ONで逆転 後退指令 ONで停止（リミット無し） ※注

※注 リミット無しのため、停止信号を送るまで停止しません。モータの脱調によるワーク停止時にも対応できるソフトのご用意をお願いいたします。

● 選択方法

EDIT（モード切替）→Mode→EDIT長押し（7セグが点滅）
→上下スイッチ（モード選択）→EDITで決定



■ 速度切替

動作速度は、01～81の81段階から選択可能です。

● 選択方法

EDIT（モード切替）→VEL LED点灯→EDIT長押し（7セグが点滅）
→上下スイッチ（速度選択）→EDITで決定

7セグ表示 (VEL設定)	速度 [mm/s]	7セグ表示 (VEL設定)	速度 [mm/s]
81	418.6	40	209.3
80	413.5	35	183.8
75	388	30	158.3
70	362.5	25	132.7
65	336.9	20	107.2
60	311.4	15	81.7
55	285.9	10	56.2
50	260.4	05	30.6
45	234.8	01	10.2

■ 関連部品

ACアダプタ

AC100V→DC24V/1A



アイテムNo.	SUC-261
税抜単価 (¥)	2,400

SiO出力・MP-C1入力ケーブル



アイテムNo.	SUC-1053	SUC-1054
税抜単価 (¥)	3,000	2,500
長さ (m)	2	0.5

SiO入力・MP-C1出力ケーブル



アイテムNo.	SUC-1051	SUC-1052
税抜単価 (¥)	4,000	3,500
長さ (m)	2	0.5

パワーユニット用

延長モーターケーブル (2m)



アイテムNo.	XAR-PO1
税抜単価 (¥)	2,500

コントローラを離して設置したい場合にご利用ください。最長10m (5本) までです。

スターターローラシングルタイヤ



アイテムNo.	XEK-041
税抜単価 (¥)	3,800

スターターローラシングル丸ベルト



アイテムNo.	XEP-021
税抜単価 (¥)	800

主な関連
シリーズ



その他の
スターターローラは
こちら



SUS 株式会社

本社：〒422-8067 静岡県駿河区南町14-25 エスパティオ6F TEL 054-202-2000 FAX 054-202-2002



SUS-2608