

2016年5月末発売



すつきり  
スリム。  
スイッチも、明るさの調整も  
本体に内蔵しスマートに。



## オールインワン照明 LED WB360

- 調光機能で、好みの明るさに簡単に調節できます。
- 本体に電源スイッチ付です（スイッチユニットを別に用意する煩わしさがありません）。
- 簡単取付（豊富なGFコネクタパーツにより簡単に取付けができます）。
- ワイド（幅360）で高効率（発光効率1.4倍<sup>※1</sup>）、さらに省エネ。

※1 当社製品SB200との比較値です。

### GFへの取付例




- ・ダブルコネクタ Cキット  
GFJ-A45×2  
単価¥180〔別売〕

### SFへの取付例



- ・ダブルコネクタ Cキット  
GFJ-A45×2  
単価¥180〔別売〕
- ・GF-SFコネクタロング  
GFA-611×2  
(SF40シリーズ(TスロットL)用アイテム)  
単価¥295〔別売〕

# オールインワン照明 LED WB360

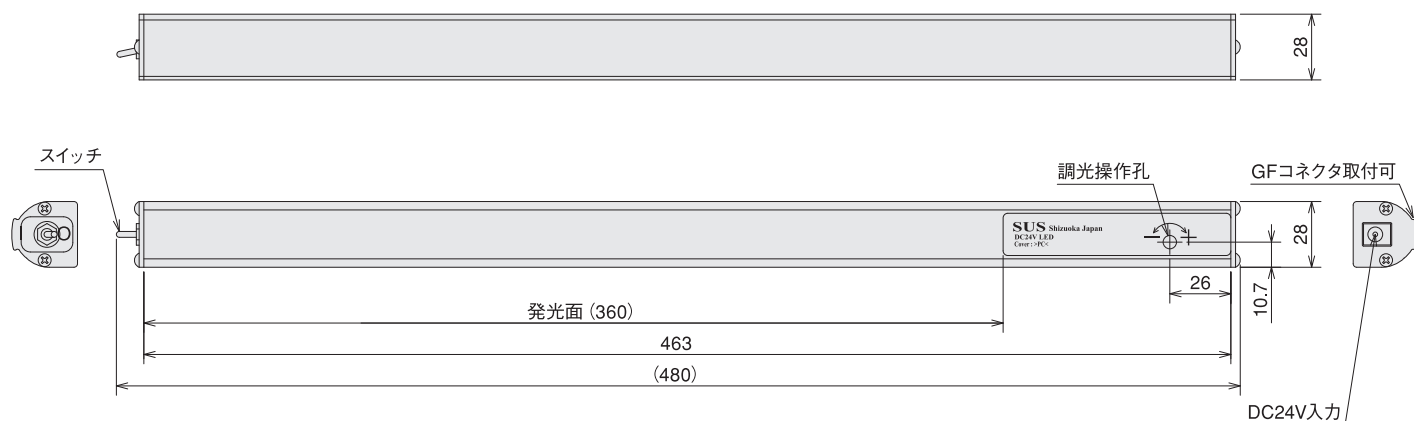

## 仕様

|              |                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------|
| 照度 (lx:ルクス)  | 400lx / 1m<br>1400lx / 0.5m <sup>※2</sup> MAX <sup>※3</sup> |
| 光束 (lm:ルーメン) | 820lm                                                       |
| 入力電圧・電流      | DC24V±10% 460mA                                             |
| 温度範囲         | -10℃~35℃                                                    |
| 湿度範囲         | 10~90RH%                                                    |
| 消費電力 (W:ワット) | 11W MAX <sup>※3</sup>                                       |
| 色温度 (K:ケルビン) | 5000K±500 <sup>※4</sup>                                     |
| 配光角度         | 約90°                                                        |
| 環境対応         | RoHS対応品                                                     |

## 素材/技術データ

材質 : アルミ材アルマイト処理  
発光面 : アクリル  
本体質量 : 255g  
発光色 : 白色  
寿命 : 約40000時間<sup>※5</sup>  
LED : 日本製

※3 調光最大での値です。  
※4 色温度の管理値です。この範囲での  
バラツキはご了承ください。  
※5 寿命は「光束」が70%に低下する迄の  
時間です。照明が不点灯になる迄の  
時間ではありません。

## 価格

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 名称     | WB360             |
| 単価 (¥) | <del>11,800</del> |
| 型式     | CYL-G211          |

販売終了


## 対応電源アダプタ

|        |                  |
|--------|------------------|
| 名称     | ACアダプタ           |
| 単価 (¥) | <del>1,700</del> |
| 型式     | C1P-401P         |

販売終了

## テクニカルデータ

### 照度分布

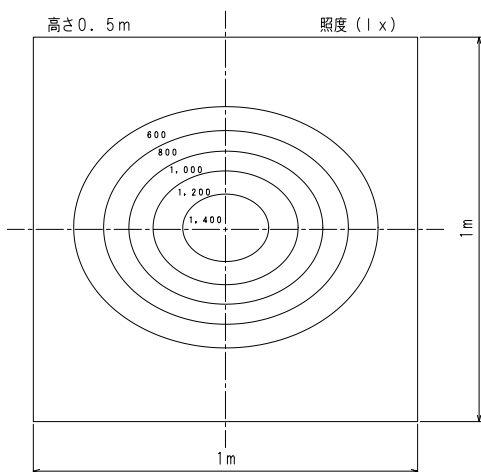

### 光の波長データ (分光分布) ※代表値 (保証値ではありません)

