



SiOコントローラ

●簡単プログラム

選択式の簡単プログラミングで、誰でも短時間でプログラムが作成できます。

●コンパクトサイズでも余裕の入出力点数

60mm×73mm×22mmの小型筐体ながら入力8点、出力8点を接続できます。

●豊富な配線オプション

配線に必要な端子台やケーブルをご用意。購入後、直ぐに動かせるキットも豊富に取り揃えました。

SiO-Programmer

選択式の簡単プログラマー
誰でも短時間でプログラムが完成します。

- 難しい設定もなく、プログラム入力及びモニター確認がそれぞれ1画面のみのシンプル構造。
- 入出力の設定は、条件選択するだけの簡単操作。
(特許出願中)
- 日本語・英語の切替もボタン一つで瞬時に可能。



ソフトウェアは当社ホームページより無償ダウンロード可能です。

オプション

ACアダプタ



アイテムNo.	C1P-401P
単価	¥1,700

USBケーブル(A-microB)



アイテムNo.	SUC-121
単価	¥1,480

I/Oケーブル(片側コネクタ2m)




アイテムNo.	P47-115
単価	¥700

I/Oケーブル(両側コネクタ)




	0.5m シース付き	0.2m
アイテムNo.	SUC-118	SUC-117
単価	¥1,350	¥940

コネクタ端子台(バネ式)



アイテムNo.	SUC-147
単価	¥3,980

24V分岐ケーブル




アイテムNo.	SUC-120
単価	¥980

DCプラグ付きケーブル



アイテムNo.	IFP-A034
単価	¥600

収納ボックス(大・小)



	大	小
アイテムNo.	SUC-145	SUC-144
単価	¥6,080	¥3,980


■SiOコントローラ、端子台等を
収納する為の防水BOXです。

仕様

型式	SIO-C-G	SIO-C-D	SIO-C-P
取付方式	GF用コネクタ(対象:GF-N)	DINレール	ネジ止め(M3)
電源電圧	DC24V±10% 0.3A		
入出力点数	入力:8点 出力:8点		
入力仕様	DC24V±10% 7mA/DC24V 無電圧接点入力(NPN) 非絶縁		
出力仕様	DC24V±10% 100mA/DC24V オープンコレクタ(NPN) 非絶縁		
プログラム方式	専用PCソフトによる選択式プログラム(無償ダウンロード)※1		
通信仕様/USBコネクタタイプ	USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ		
使用環境	温度:0~40℃ 湿度:85%RH以下 結露のないこと 屋内で直射日光のあたらない所		
使用雰囲気	腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能		
RoHS対応	RoHS対応 鉛フリー対応		
重量	約85 g	約62 g	約68 g

※1 Windows7、8、8.1 32Bit版に対応 Windowsのロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

外形寸法

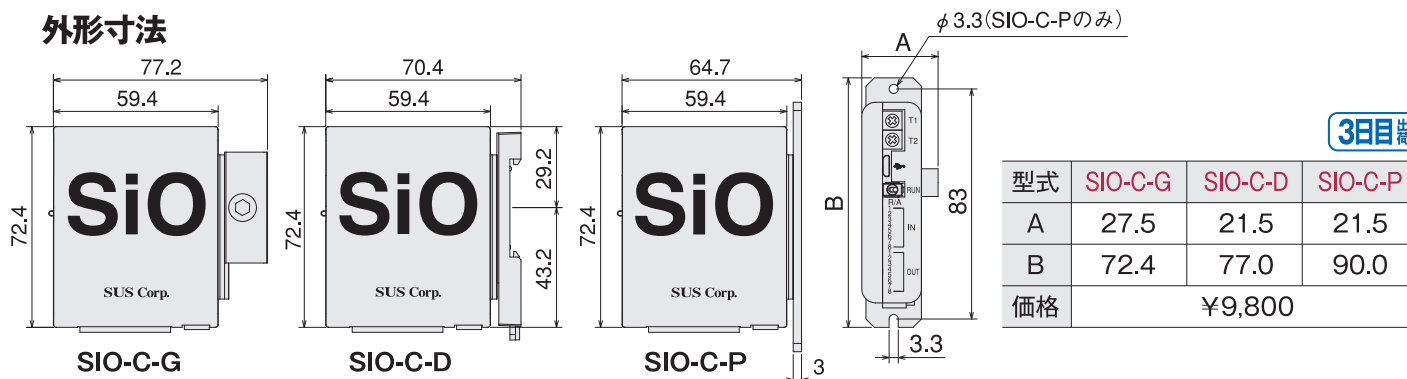

Snets <http://fa.sus.co.jp>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店