

新製品のご案内

- ① スケルトンラック用DINフレーム
- ② DC24V用ケーブル

軽量品は
DIN規格で取り付け

ジャストな寸法に
調整可能

重量物は
Tナットでボルト固定


フリー

1本2役のDINレール。

ダブルDINフレームT


従来のDINアタッチメント(取付2kg未満)では対応出来なかった重量の大きい機器の取付が可能になりました。幅Max.800mmの場合、10kg/本まで対応出来ます。
(Tスロットサイズ:6mm幅SS)

両側にDIN取り付けが可能

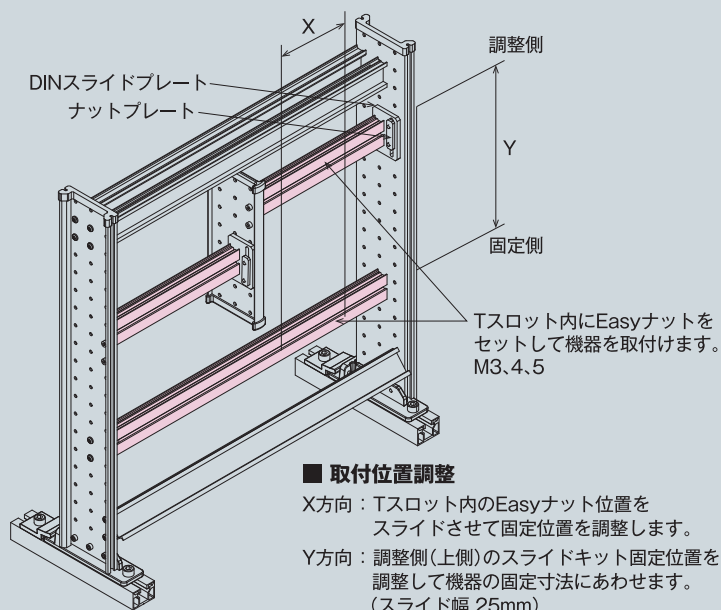

1 ダブルDINフレームT

RoHS 対応 2日目出荷

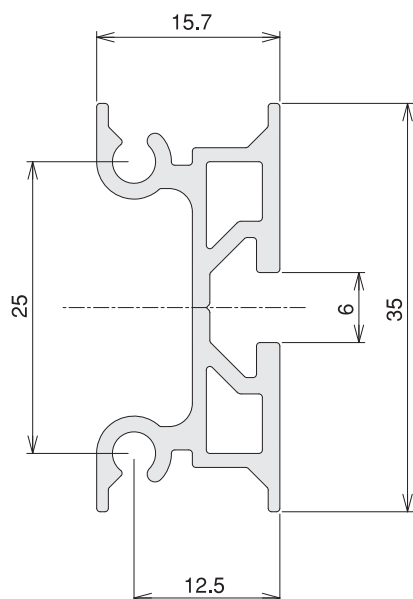

名称	ダブルDINフレームT	
	カット販売 ℓ = 75~1900	定尺販売 ℓ = 1900
単価(¥)	0.48/mm	840
型式	CY7-F13	CY7-F13A

素材/技術データ

材質: A6063SS-T5アルミイト表面処理
質量: 0.44kg/m

名称	DINフレームスライドキット(2枚組)
単価(¥)	2,020
型式	CY7-P30A
キット内容	DINスライドプレート×2、ナットプレート×2 十字穴付タッピング皿 M4×20(ステンレス)×2 六角穴付ボルト M4×12(ステンレス)×2

素材/技術データ

材質: DINスライドプレート、A5052、t5
ナットプレート、SPHC
質量: 88g/組

※DINフレームスライドキットを使用する時は、
フレーム長を-10mmとしてください。

名称	EasyナットSS(後入れナット)		
	M5	M4	M3
単価(¥)	52	49	
型式	SFB-PN39	SFB-EX4	SFB-EX3

詳細はカタログ本編 P.94参照

2 DC24V用ケーブル

RoHS 対応 翌日出荷


DC延長ケーブル 1m/2m



■ 用途

- ・LED電源等DC24Vの延長
- ・SiO電源の延長

DC24V電源アダプタに対応



名称	DC延長ケーブル	
	1000mm	2000mm
単価(¥)	600	800
型式	C1K-G1AS	C1K-G2AS

素材/技術データ

仕様: 0.3sq-3A
質量: 30g/1000mm、60g/2000mm
プラグ径: φ5.5 - 2.1




使用例

DC分岐ケーブル



■ 用途

- ・LED等DC24Vの電源
2分岐用



名称	DC分岐ケーブル
単価(¥)	700
型式	C1K-G1W

素材/技術データ

仕様: 0.3sq-合計3A
質量: 18g
プラグ径: φ5.5 - 2.1



使用例

Snets <http://fa.sus.co.jp>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店