

電源・通信・I/Oの配線を1本のケーブルに集約しました。

まとめて
すっきりスマートに。

新製品

NEW PRODUCT




使用例

タッチパネル用 複合ケーブル


電源・通信・LAN → PLC

従来




電源、通信、I/Oと
複数のケーブルが出る。

複合ケーブルを使うと



1つのキャプコン取付で
スマートに。


C1K-003 (003B) 回路例

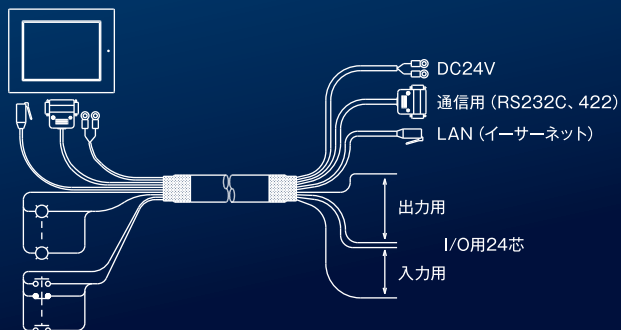


タッチパネル用 複合ケーブル

〈パネル⇄PLC(電源・通信・LAN)〉

耐屈曲複合ケーブル (通信+I/O24芯+電源+LAN)




複合ケーブル (I/O8芯+電源+LAN)




複合ケーブル (電源+LAN)

NEW



複合ケーブル (I/O6芯+電源+LAN)

NEW



仕様一覧

2022年11月1日より価格を改定しました。

型式			C1K-003				C1K-003B			C1K-003C			C1K-003D			
単価(¥)			4,500/m				2,900/m			2,700/m			3,750/m			
電源			○				○			○			○			
LAN			○				○			○			○			
I/O			12P(24芯)				4P(8芯)			—			3P(6芯)			
通信			4P				—			—			—			
外径			φ16.9				φ15.7			φ12.5			φ13.5			
質量(g/m)			315				294			189			226			
推奨キャブコンSUS型式			C1P-026P				C1P-026P			C1P-024P			C1P-029P			
仕様詳細			0.1mm ² I/O用	0.1mm ² 通信	0.5mm ² 電源	LAN ケーブル	0.1mm ² I/O用	0.75mm ² 電源	LAN ケーブル	0.75mm ² 電源	LAN ケーブル	0.1mm ² I/O用	0.65mm ² 電源	LAN ケーブル		
導体	材質		電気用軟銅線 (JIS C 3102)			裸軟銅線 (UL758)	裸軟銅線 (UL758)			裸軟銅線 (UL758)	裸軟銅線 (UL758)					
	構成	本/mm	3/18/0.05		7/15/0.08		7/0.16		33/0.18		33/0.18		7/0.16		28/0.18	
	外径	mm	0.48		1.0		0.5		1.1		1.1		0.5		1	
絶縁体	材質		ETFE			エンハンスド カテゴリ-5 24AWG×4P TPCC5PATCH 導体熱処理タイプ	耐熱PVC			耐熱PVC	SR-PVC					
	標準厚さ	mm	0.16		0.23		0.4		エンハンスド カテゴリ-5 24AWG×4P		0.4		エンハンスド カテゴリ-5 26AWG×4P	0.25		0.35
	外径	mm	0.80		1.46		0.3		1.9		1.9		1.0		1.7	
	色		図				図		24AWG×4P		図		図		図	
対燃	線芯数	本	2			2			2			2				
	外径	mm	1.60		2.92	4.8		3.9	3.9			3.8		3.5		
遮断	材質		CU-AQ.08mm						錫メッキ軟銅線							
	方法		横巻						編組							
遮断	材質		錫メッキ軟銅線			錫メッキ軟銅線			錫メッキ軟銅線			錫メッキ軟銅線				
	方法		編組			編組			編組			編組				
シース	材質		高弾性PVC			耐熱PVC			耐熱PVC			耐熱PVC				
	色		黒			黒			黒			黒				
特性	導体抵抗	Ω/m	0.25以下	0.039以下		0.14以下	0.218以下		0.218以下		0.14以下	0.27以下				
	耐電圧	V/1min	AC500			AC500			AC500			AC500				
	絶縁抵抗	MΩ・km	2500以上			200以上			200以上			200以上				
	絶縁体引っ張り強さ	Mpa	39.2以上			10以上			10以上			10以上				
	絶縁体伸び率	%	200以上			100以上			100以上			100以上				
	シース引っ張り強さ	Mpa	9.8以上			10以上			10以上			10以上				
	シース伸び率	%	120以上			120以上			120以上			120以上				

Snets <http://fa.sus.co.jp>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店