

PLCを使うまでもない
小規模な現場改善に最適なコントローラ
「SiO2」に、「PNPタイプ」が登場！



PNP

SiO2 PNP コントローラ

海外（主にヨーロッパ）で主流となっているPNP入出力に対応したモデル

新製品

NEW PRODUCT

●簡単プログラム

選択式の簡単プログラムで、初めての方でも短時間でプログラムが作成できます。

●取付け簡単

背面にはDINレール取付けフックを装備。筐体はGFと同形状のため、GFへの取り付けがワンタッチです。

●業界標準e-CON採用


入出力コネクタに、e-CONを採用。差し込むだけのワンタッチ接続で、面倒な配線作業が不要。e-CON配線済の入出力機器オプションについては、弊社ホームページをご覧ください。



SiO-Programmer



選択式の簡単プログラマー
誰でも短時間でプログラムが完成します。



- 難しい設定もなく、プログラム入力及びモニター確認がそれぞれ1画面のみのシンプル構造。
- 入出力の設定は、条件選択するだけの簡単操作。
(特許出願中)
- 日本語・英語の切替もボタン一つで瞬時に可能。
- シミュレーション機能を搭載。実機がなくても動作確認が行えます。
- 現行のSiOコントローラと共通のため、以前のプログラムをそのまま利用できます。

ソフトウェアは当社ホームページより無償ダウンロード可能です。


仕様

3日目 対応 RoHS CE

外形寸法図


製品名	SiO2 PNP
アイテムNo.	XAC-049
電源電圧・容量	DC24V±10% 0.3A DCプラグ: 5.5mm×2.1mm
入出力点数	入力: 6点 出力: 4点
入力仕様	DC24V±10% 7mA 無電圧接点入力 (PNP)
出力仕様	DC24V±10% 100mA オープンコレクタ出力 (PNP)
入出力コネクタ	入力: e-CON 4P 出力: e-CON 3P
通信仕様	USB2.0仕様準拠/micro-Bタイプ
プログラム作成	専用PCソフトウェア (無償ダウンロード) ※1
取付け方法	DINレール/GF
RoHS対応	RoHS対応 鉛フリー対応
質量	107g
単価	¥8,800

※1 Windows7、8、8.1 32Bit版に対応
Windowsのロゴは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

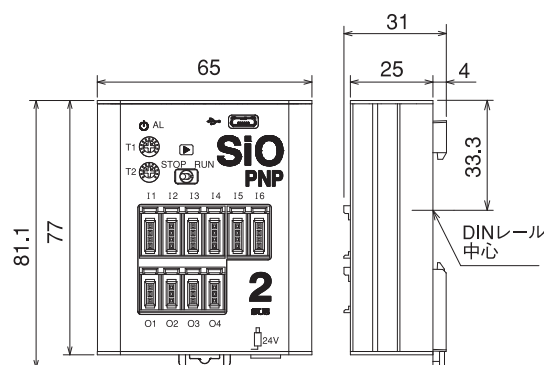


PNP→NPN / NPN→PNP変換ユニット (4点)


3日目 対応 RoHS

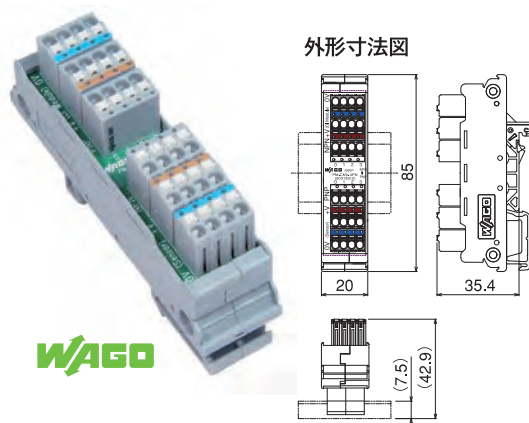

※上記 () 内の寸法値は、
DIN35mmレール取付時
の寸法値です。

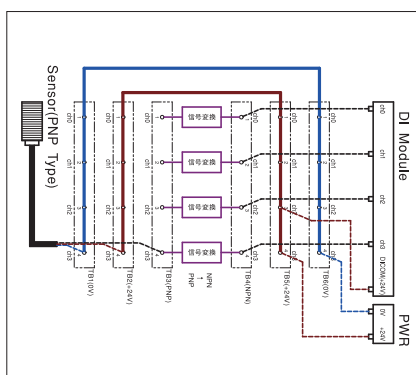

アイテムNo.	SUC-247
タイプ	PNP→NPN
単価	¥3,500

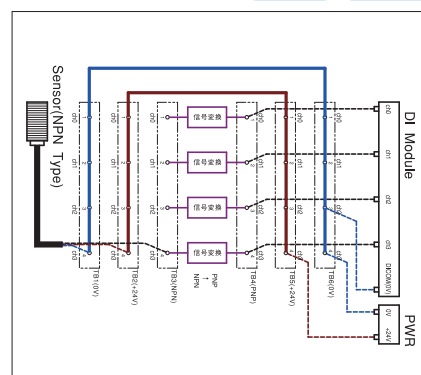

アイテムNo.	SUC-246
タイプ	NPN→PNP
単価	¥3,500

Snets <http://fa.sus.co.jp>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店