

電源ユニット

24PS-6050/24PS-6100/24PS-6150

DC24V電源リニューアル

DC電源が使いやすい
新しい形で登場!

新製品

NEW PRODUCT

✓ 接続ケーブルの
バリエーション拡充

PUなどの駆動系からLED照明まで、
SUS製の機器に使用可能となりました。

✓ 最大6台の製品に
まとめて電力供給

6個の出力ポートを備えており、
複数の機器に1台で対応できます。



back view



✓ GFにも平面にも自在に
取り付け

ボックスの底面にはGFフレームと同じ突起付
で、標準のGFコネクタで取り付けが可能です。
さらに平面にネジで取り付けするための
ブラケットをオプションでご用意しました。

✓ 2A、4A、6Aの3機種

消費電力の少ないLEDから、パワー
ユニットまで、使用容量に合わせて
最適なものをお選びいただけます。

各部の詳細

フロントパネル




電源スイッチ／表示灯

入力用インレット (3P)

※電源ケーブル付属

リアパネル

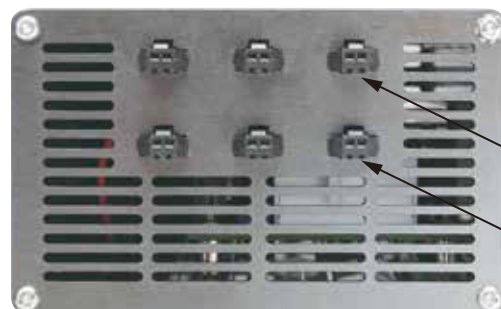

出力コネクタ
1～3

出力コネクタ
4～6

底面GF取付け用爪

オプション部品

翌日出荷 RoHS

24Vケーブル(電源BOX用)



技術データ

仕様 : 0.3sq-3A
質量 : 21g
ハウジング : SMR-02V-B
コンタクト : BYM-001T-P0.6
プラグ径 : φ5.5-2.1

長さ	0.95m
アイテムNo.	XAR-028
単価(¥)	800

DC延長ケーブル



技術データ

仕様 : 0.3sq-3A
質量 : 30g/1m、60g/2m
プラグ径 : φ5.5-2.1

長さ	1m	2m
アイテムNo.	C1K-G1AS	C1K-G2AS
単価(¥)	600	800

DC分岐ケーブル



技術データ

仕様 : 0.3sq-3A
質量 : 18g
プラグ径 : φ5.5-2.1

長さ	0.29m
アイテムNo.	C1K-G1W
単価(¥)	700

LED中継用ケーブル



技術データ

仕様 : AWG24-2A
質量 : 3g
電源側コネクタ : SMR-02V-B (JST)
LED側コネクタ : RCY (JST) 2P
※コネクタ付ハーネス0.5m～5mと
組み合わせてご使用ください。

長さ	0.1m
アイテムNo.	C1K-107
単価(¥)	500

取付ブラケット(2個セット)



技術データ

材質 : アルミ材 アルマイト処理
質量 : 13g/個 (26g/セット)

寸法	H10 x W105 x D17.5
アイテムNo.	CBR-P24B
単価(¥)	960


仕様

4日出荷 RoHS

製品名	24PS-6050	24PS-6100	24PS-6150
アイテムNo.	CBR-205C	CBR-210C	CBR-215C
単価(¥)	12,000	14,000	16,000
入力電圧	AC100V±10%		
入力電流	1.1A	2.4A	3.5A
出力電圧	DC24V		
最大出力電流	2.1A	4.3A	6.3A
出力コネクタ	SMP-02V-BC (JST) ×6 (max3A/コネクタ)		
温湿度環境	-10℃～+35℃※1 (100%) 30～90%RH		
質量(g)	840	1,020	1,100
電源ケーブル	アース付3Pプラグ2m (2P変換アダプタ付)		
外形寸法:L (mm)	170	205	205
固定方法	底面GF取付け用爪または取付けブラケット		

※1 CBR-215Cの場合、-10℃～+30℃

外形寸法図

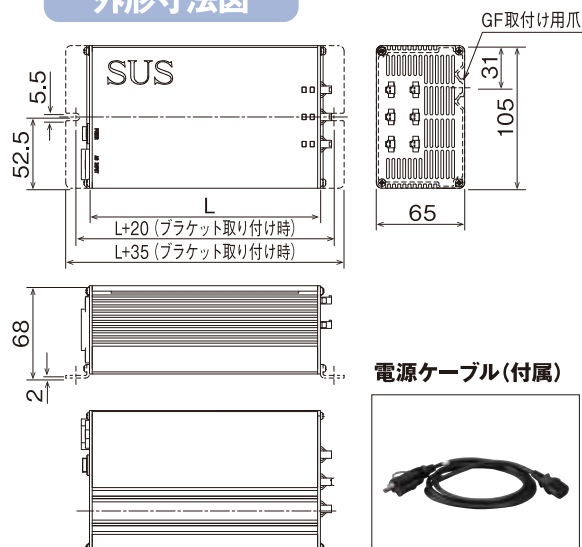

電源ケーブル(付属)

