

明るさも、機能も、
より進化。

- コンパクトで機能的なSB200が進化
- GFコネクタで簡単に取付が可能なツメは2方向に拡張！
- 従来のSB200よりも明るさが約10%アップし、消費電力は約30%ダウン！
- 効率改善により、発熱は大幅に抑制！フレキシブルアームも使用できます。

進化したSB200シリーズ
LED SB200G

新製品



NEW PRODUCT



※手持ち使用不可

価格

名称	SB200G
アイテムNo.	CYL-G131
単価(¥)	4,500

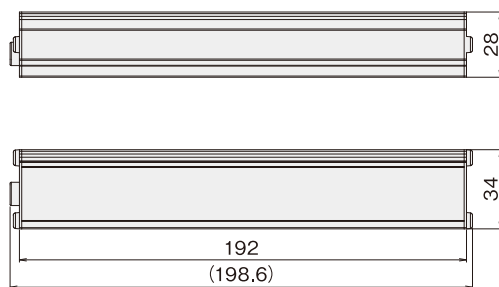


素材／技術データ

材質	アルミ押出材 (アルマイト表面処理)
発光面	アクリル樹脂拡散板
本体質量	140g
発光色	白色
寿命	約40000時間※1
LED	日本製
環境	RoHS6


※1：寿命は「光束」が70%以下になるまでの時間です。
照明が不点灯になる時間ではありません。
※2：色温度の管理値です。この範囲内でのバラつきはご了承ください。

テクニカルデータ

照度分布 (単位 lx)



光の波長データ (分光分布)

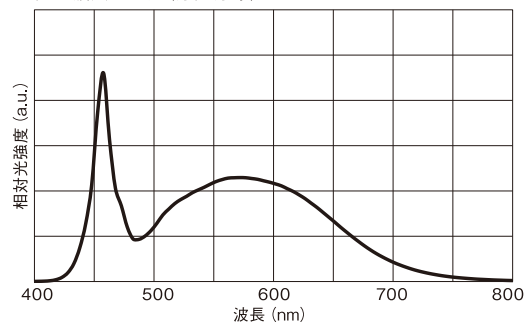

オプションおよびLED使用可能本数

名称							
	ACアダプタ(1.2m)	ACアダプタ(1.8m)	大容量ACアダプタ	入/切スイッチ	ユニット電源2.1A	ユニット電源4.3A	ユニット電源6.3A
アイテムNo.	SUC-261	SUC-054	XAP-B229	SUC-445	CBR-205C	CBR-210C	CBR-215C
単価(¥)	1,700	1,700	2,700	1,350	12,000	14,000	16,000
本数※3	2	2	3	—	5	10	15

※3：LED使用可能本数は、電源の電流容量の約9割を上限として算出した本数です。接続端子数は考慮していません。