


本体



LED本体 価格表

	FB600		FB1200	
	昼白色	昼光色	昼白色	昼光色
アイテムNo.	CYL-FB11	CYL-FB12	CYL-FB21	CYL-FB22
税込単価(¥)	11,880		17,380	
照度(ルクス)	1200lx/0.5m		1850lx/0.5m	
	400lx/m		700lx/m	
光束(ルーメン)	1120lm	1170lm	2250lm	2370lm
入力電圧・電流	AC100V/140mA		AC100V/278mA	
使用温度範囲	-10℃～40℃			
使用湿度範囲	10～90%RH(25℃)結露なきこと			
消費電力	9.0W		18.0W	
色温度(ケルビン)※4	5000K±500K	6500K±500K	5000K±500K	6500K±500K
配光角度	約90°			
サイズ	547mm		1028mm	
質量	410g		670g	

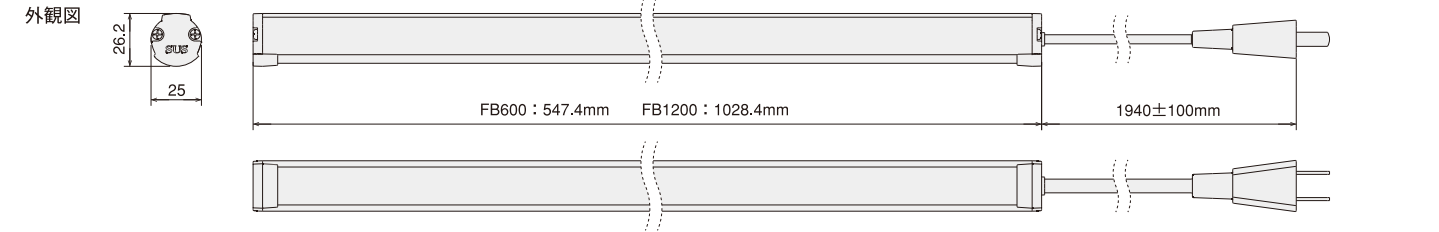

素材/技術データ


材質	アルミ押出材(ホワイト電着塗装)
発光面	ポリカーボネート樹脂
本体質量	410g(FB600)/670g(FB1200)
発光色	昼白色、昼光色
寿命	約40,000時間*5
環境	RoHS10
規格	電気用品安全法(PS)E

オプションパーツ価格表

名称	LEDスイッチタップ
アイテムNo.	CYL-605
税込単価(¥)	1,320
質量	70g
サイズ	W35×D22.5×H70mm
電流容量	15A
使用電圧	125V
規格	電気用品安全法<PS>E



LED単体の取付イメージ

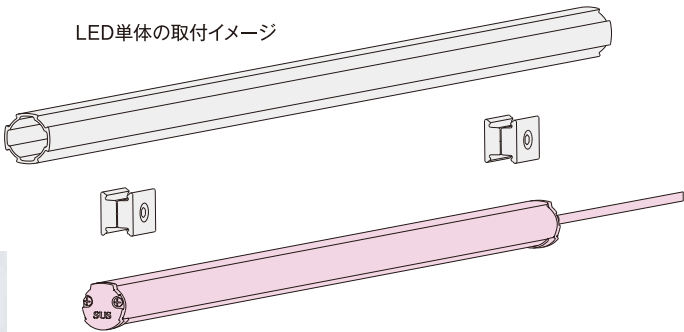

*4:色温度の管理値です。この範囲内でのバラつきはご了承ください。
*5:寿命は「光束」が70%以下になるまでの時間です。
照明が不点灯になる時間ではありません。
*6:照度分布図や分光分布図についてはWEBにてご確認ください。

Snets
SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム
〒439-0037 静岡県菊川市西方53
TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714
Email.scu-sales@sus.co.jp
本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店

選べる 新機能LED照明



フレームに収めて
スッキリデザイン

コネクタで簡単取り付け

GF用LED照明


FB600 / FB1200

新製品
NEW PRODUCT

SUS株式会社

見た目すっきり、配線すっきり、発光色を選べるNEW LED。

キット内容

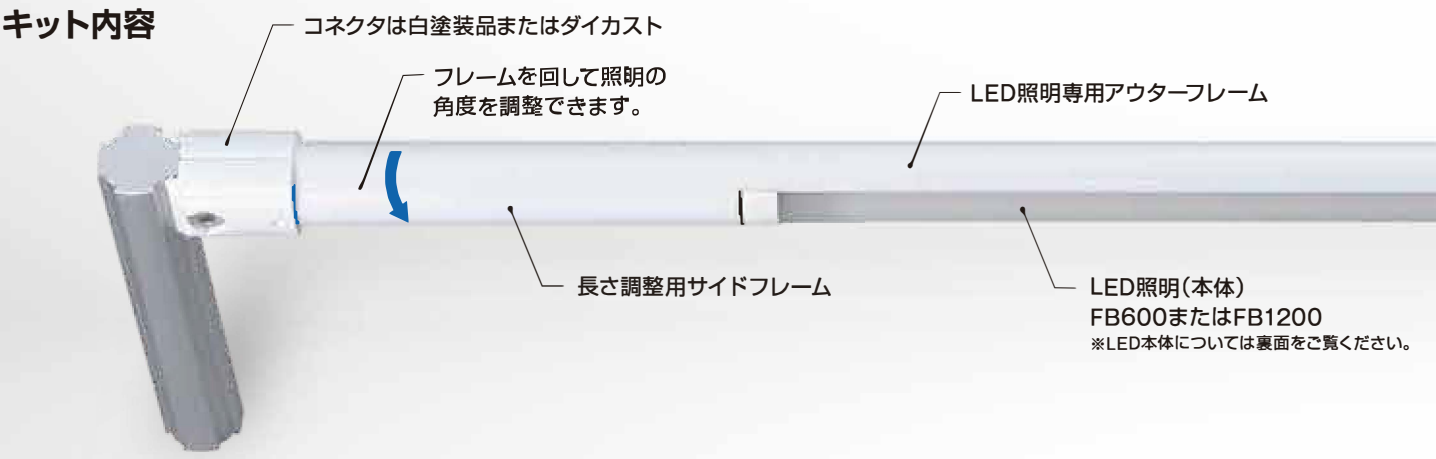


AC100V電源でアダプタ不要
コンセントにダイレクトに接続できるので、コンセント周りがすっきりおさまります。

取付は2パターン
LED本体にはGFのツメがあるのでコネクタで簡単に取り付けられます。キット品はアウターコネクタRで取り付け。コネクタのボルトをゆるめてLEDを回すことができるので配光面の角度を調整してご使用いただけます。

ロングサイズが登場
LED本体サイズは1,028mmと547mmの2種類。それぞれの消費電力はわずか18Wと9Wです。

2色の発光色
発光色は昼白色 (5000K) と昼光色 (6500K) の2色。作業現場や目的に応じて選択いただけます。

GFアルミパイプ構造材と一体感のあるスマートな新LED照明です。
作業台用キット品はLED本体 (FB600/FB1200) を専用のアウターフレームの中に収め、両端をマルチコネクタアウター型RでGFパイプに取り付けます。コネクタのボルトを緩めるとフレームと本体をくるっと回すことができるので、使用環境によって発光面の角度を調整することも可能です。
GF作業台B標準品の幅に合わせた長さ3種類の他に、お客様にて部材を切断していただく規格サイズと、SUSにてご指定の寸法に切断するフリーサイズをご用意いたしました。

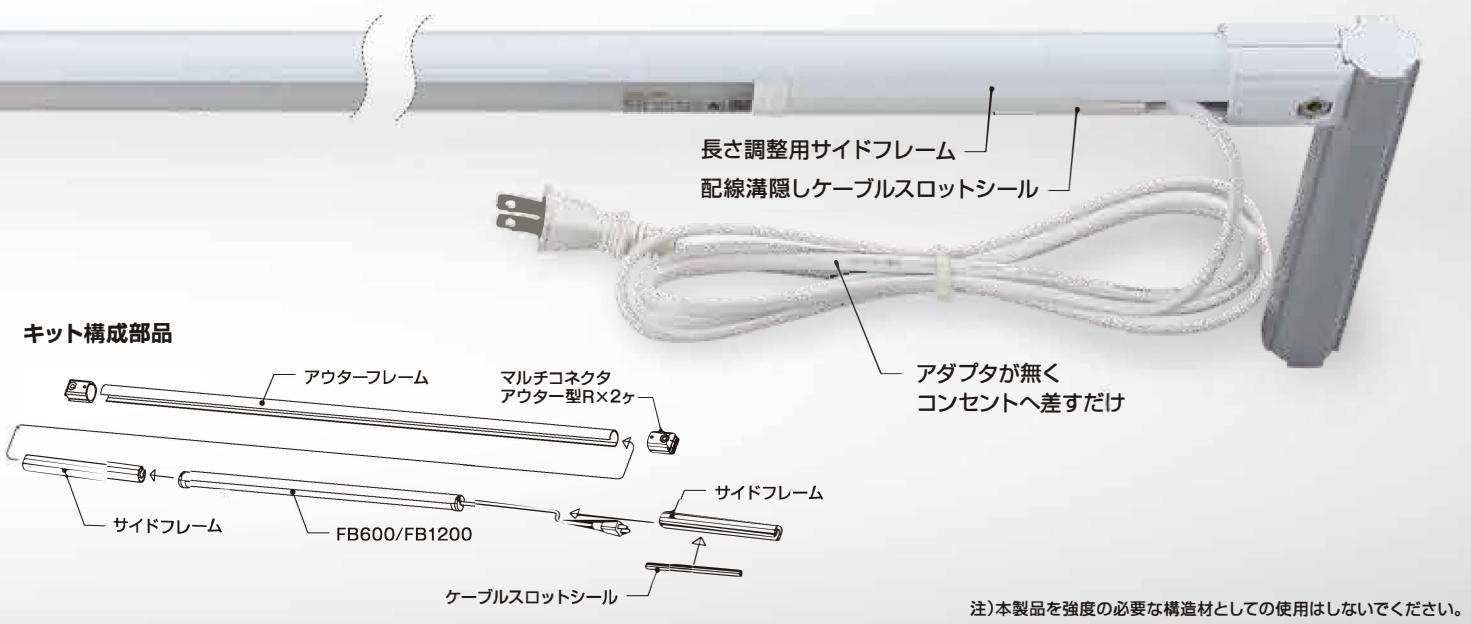

注)本製品を強度の必要な構造材としての使用はしないでください。



GF作業台B用キット | GFユニット製品にピッタリ収まります。 4日目

作業台の幅W：750mm / 900mm / 1200mm
(GFアルミパイプ構造材 (GF102) P.318～)

作業台B ノーマルタイプ用

作業台W寸 (mm)	コネクタ色※1	アイテムNo.	税込単価 (¥)	内蔵LED本体
750	白塗装	CYL-FJ1□	13,640	LED FB600 (CYL-FB1□)
	ダイカスト	CYL-FM1□	12,980	
900	白塗装	CYL-FK1□	13,750	
	ダイカスト	CYL-FN1□	13,200	
1,200	白塗装	CYL-FL1□	14,080	LED FB1200 (CYL-FB2□)
	ダイカスト	CYL-FP1□	13,530	
1,200	白塗装	CYL-FJ2□	19,250	
	ダイカスト	CYL-FK2□	18,700	

アイテムNo.について ⇒ □内には発光色が入ります。1:昼白色 (5000K) 2:昼光色 (6500K)

作業台B 高剛性タイプ用

作業台W寸 (mm)	コネクタ色※1	アイテムNo.	税込単価 (¥)	内蔵LED本体
750	白塗装	CYL-FQ1□	13,640	LED FB600 (CYL-FB1□)
	ダイカスト	CYL-FT1□	12,980	
900	白塗装	CYL-FR1□	13,750	
	ダイカスト	CYL-FU1□	13,200	
1,200	白塗装	CYL-FS1□	14,080	LED FB1200 (CYL-FB2□)
	ダイカスト	CYL-FV1□	13,530	

アイテムNo.について ⇒ □内には発光色が入ります。
1:昼白色 (5000K) 2:昼光色 (6500K)

※1 コネクタ色: ダイカストはGFJ-D17です。
※2 質量、図面その他詳細はWEBからご確認ください。



お客様ご用意のGF架台用キット | GFユニット製品以外の作業台、架台用 4日目

お客様架台用キット (規格サイズ) お客様の架台の寸法に合わせて部材を切断してご使用ください。

L寸 (mm) ※3 (対応寸法)	コネクタ色※1	アイテムNo.	税込単価 (¥)	内蔵LED本体
800 (660~800)	白塗装	CYL-FC1□	13,750	LED FB600 (CYL-FB1□)
	ダイカスト	CYL-FE1□	13,200	
1,200 (660~1,200)	白塗装	CYL-FD1□	14,190	LED FB1200 (CYL-FB2□)
	ダイカスト	CYL-FF1□	13,640	
1,200 (1,141~1,200)	白塗装	CYL-FC2□	19,250	
	ダイカスト	CYL-FE2□	18,700	
1,600 (1,141~1,600)	白塗装	CYL-FD2□	19,690	LED FB1200 (CYL-FB2□)
	ダイカスト	CYL-FF2□	19,140	

アイテムNo.について ⇒ □内には発光色が入ります。1:昼白色 (5000K) 2:昼光色 (6500K)

お客様架台用キット (フリーサイズ) ご指定の寸法に切断して出荷いたします。 ※3

L寸 (mm) ※3	コネクタ色※1	アイテムNo.	税込単価 (¥) (都度お見積り)	内蔵LED本体
720~1,200	白塗装	CYL-FG1□	例: L=900の場合 14,029	LED FB600 (CYL-FB1□)
	ダイカスト	CYL-FH1□	例: L=1,110の場合 13,637	
1,200~1,600	白塗装	CYL-FG2□	例: L=1,550の場合 19,724	LED FB1200 (CYL-FB2□)
	ダイカスト	CYL-FH2□	例: L=1,400の場合 19,069	

アイテムNo.について ⇒ □内には発光色が入ります。1:昼白色 (5000K) 2:昼光色 (6500K)
お見積りのご依頼・ご発注の際には下記をご確認いただき、L寸法をご指定ください。

※3 L寸法 (取り付けの内寸) について

