

明るさ、使いやすさパワーアップ New LED WB600 新登場

新製品

NEW PRODUCT

LED照明 LED WB600


- 明るさは本体のスライドスイッチで簡単に3段階（最大⇄中⇄最小）に切り替えられます。
- 電源ON/OFFスイッチはLED本体についているので、スイッチユニットを別に用意するわずらわしさがありません。ACアダプタ（別売）をコンセントに差し込んだらすぐに使えます。
- GF-N(外寸28mm)フレームのツメが側面と背面の3方向についているのでGFコネクタで簡単に取り付けできます。




3段階の明るさ切替スイッチと
ON/OFFスイッチ



GFへの取付例

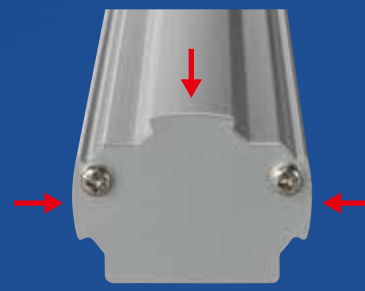

3ヶ所がGF-Nフレームと同じ形状で
コネクタで取付可能

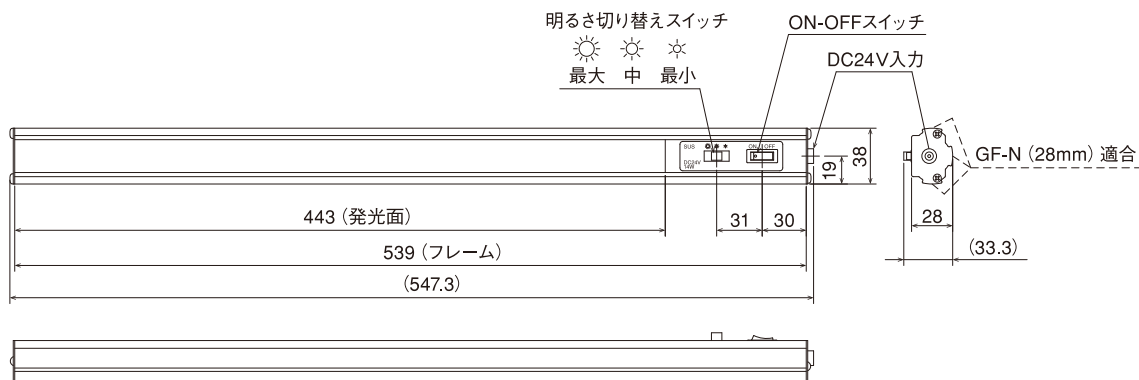

価格

名称	WB600
アイテムNo.	CYL-G221
税抜単価(¥)	11,800

■ 素材/技術データ

材質 : 本体 : アルミ押出材
(アルマイト表面処理)
発光面 : アクリル樹脂

質量 : 400g

発光色 : 昼白色

寿命 : 約40000時間^{※3}

LED : 日本製

仕様

照度(ルクス)	1200/970/790lx/0.5m ^{※1}
	300/240/200lx/m ^{※1}
光束(ルーメン)	670/520/430lm ^{※1}
入力電圧・電流	DC24V 600mA
使用温度範囲	-10℃~35℃
使用湿度範囲	10~90%RH(25℃) 結露なきこと
消費電力	14W
色温度(ケルビン) ^{※2}	5700K±500K
配光角度	約90°

※1 : 最大/中/最小

※2 : 色温度の管理値です。この範囲内でのばらつきはご了承ください。

※3 : 寿命は「光束」が70%に低下するまでの時間です。照明が不点灯になる時間ではありません。

オプションおよびLED使用可能本数


	ACアダプタ				DC24V用ケーブル		
							
名称	1A (1.2m)	1A (1.8m)	1.6A (3m)	2.5A (1.5m)	延長 1m	延長 2m	分岐
アイテムNo.	SUC-261	SUC-054	XAP-B229	CRB-104C	C1K-G1AS	C1K-G2AS	C1K-G1W
税抜単価(¥)	1,700	1,700	2,700	3,200	600	800	700
本数 ^{※4}	1	1	2	3	—		

※写真は代表的なアイテムを表示しています。


※4 : LED使用可能本数は、電源の電流量の約9割を上限として算出した本数です。接続端子数は考慮していません。

テクニカルデータ


照度分布 (単位 lx)



(明るさ 最大)




(明るさ 中)



(明るさ 最小)

光の波長データ (分光分布)

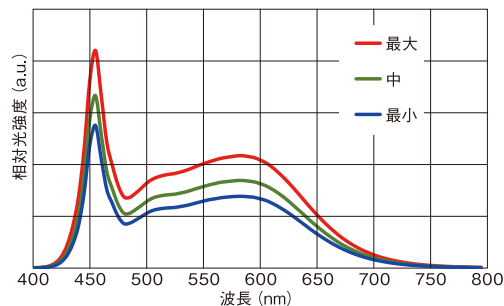

 **Snets** <https://fa.sus.co.jp/>

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53

TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714

Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。

販売店