


2016年5月末発売



すつきさり  
スリム。  
スイッチも、明るさの調整も  
本体に内蔵しスマートに。

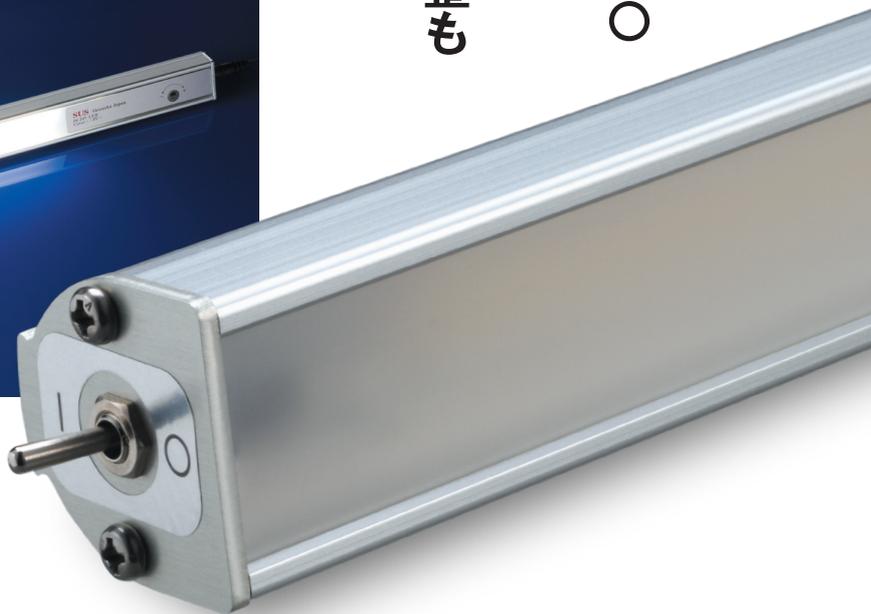

## オールインワン照明 LED WB360

- 調光機能で、お好みの明るさに簡単に調節できます。
- 本体に電源スイッチ付です（スイッチユニットを別に用意する煩わしさがありません）。
- 簡単取付（豊富なGFコネクタパーツにより簡単に取付けができます）。
- ワイド（幅360）で高効率（発光効率1.4倍<sup>※1</sup>）、さらに省エネ。


※1 当社製品SB200との比較値です。

### GFへの取付例




- ・ダブルコネクタ Cキット  
GFJ-A45×2  
単価¥180（別売）

### SFへの取付例

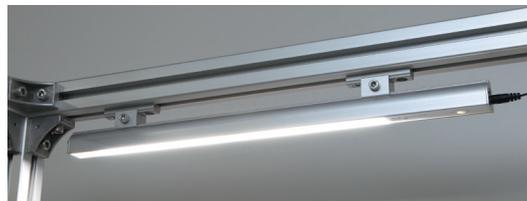

- ・ダブルコネクタ Cキット  
GFJ-A45×2  
単価¥180（別売）
- ・GF-SFコネクタロング  
GFA-611×2  
(SF40シリーズ(TスロットL)用アイテム)  
単価¥295（別売）

# オールインワン照明 LED WB360

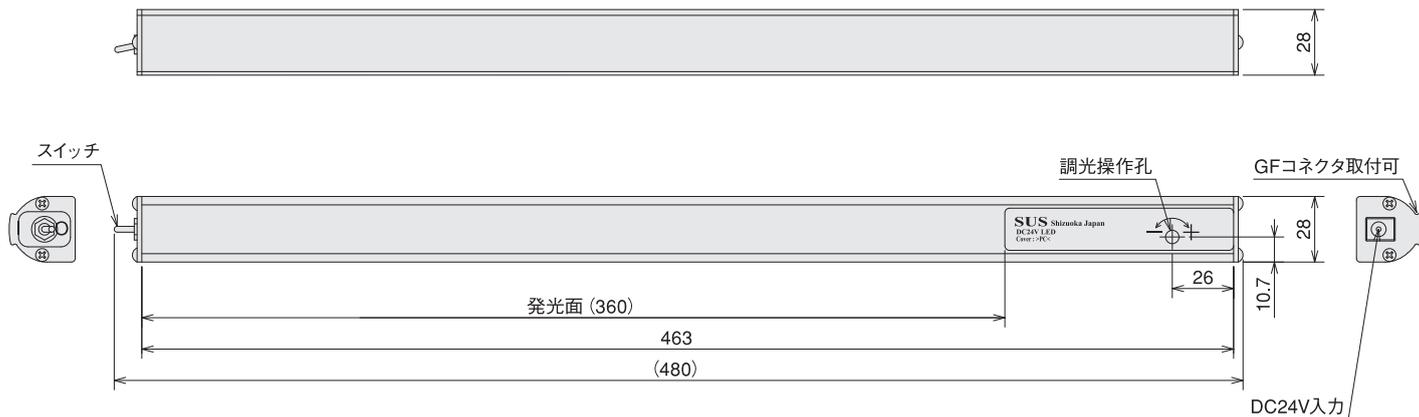

## 仕様

照度 (lx:ルクス)	400lx / 1m 1400lx / 0.5m <sup>※3</sup> MAX
光束 (lm:ルーメン)	820lm
入力電圧・電流	DC24V±10% 460mA
温度範囲	-10℃~35℃
湿度範囲	10~90RH%
消費電力 (W:ワット)	11W MAX <sup>※3</sup>
色温度 (K:ケルビン)	5000K±500 <sup>※4</sup>
配光角度	約90°
環境対応	RoHS対応品

## 素材/技術データ

材質 : アルミ材アルマイト処理  
 発光面 : アクリル  
 本体質量 : 255g  
 発光色 : 白色  
 寿命 : 約40000時間<sup>※5</sup>  
 LED : 日本製

※3 調光最大での値です。  
 ※4 色温度の管理値です。この範囲でのバラツキはご了承願います。  
 ※5 寿命は「光束」が70%に低下する迄の時間です。照明が不点灯になる迄の時間ではありません。

## 価格


名称	WB360
単価 (¥)	11,800
型式	CYL-G211

## 対応電源アダプタ


名称	ACアダプタ
単価 (¥)	1,700
型式	C1P-401P

## テクニカルデータ

### 照度分布

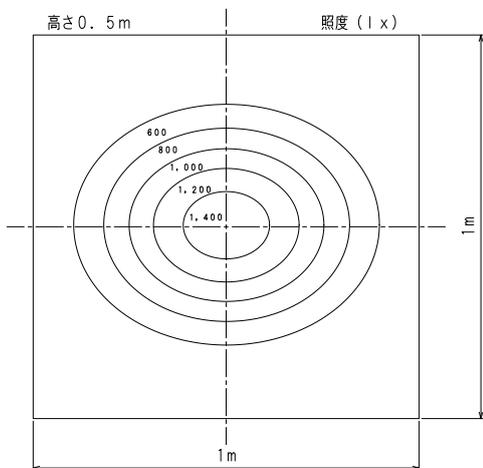

### 光の波長データ (分光分布) ※代表値 (保証値ではありません)

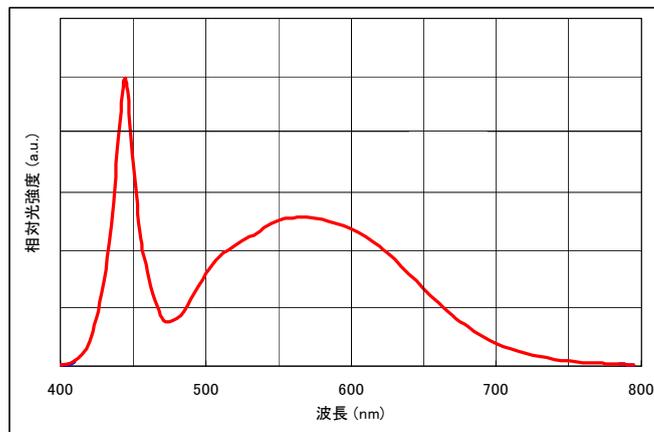

**Snets** <http://fa.sus.co.jp>

販売店

SUS株式会社 静岡事業所 Snets営業チーム

〒439-0037 静岡県菊川市西方53  
 TEL.0537-28-8700 FAX.0537-28-8714  
 Email.scu-sales@sus.co.jp

本カタログ記載内容は製品改良等により予告なく変わることがございます。