

LED照明 UF450取扱説明書

SUS株式会社
TRS-260 v1.0

この度は当社製品をお買い上げ頂き、まことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書の内容をよく読み、正しくお使いください。またこの取扱説明書をお読みになった後は、お客様にていつでも見られるように保管してください。

■ ■ 安全にお使い頂くために ■ ■

製品を安全にお使いいただくために、よくお読みになり正しくお使いください。

以下に示す内容は、お客様や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するためのものですので、内容をよくご確認の上、ご使用ください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- 最終機器の設計や電源の接続、及び通電の前に本説明書の内容を確認してください。
- 内容に不明な点がある場合は、通電する前に当社までご相談ください。
- お客様までの分解、修理、改造は絶対におやめ下さい。感電・破壊・火災・誤動作等、重大な事故に繋がります。
- 配線するときは、電源を切ってから作業を行ってください。
- 接続が不完全な場合は、火災、感電、けが、故障の原因になります。
また、電線にはストレスがかからないように余裕をもって配線してください。
- 電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また電源コードが傷んだら(線芯の露出・断線など)、新しいものに取り換えてください。そのまま使用すると火災、感電の原因になります。
- 点灯時に本製品の発光面を直接見たり人へ照射したりしないでください。
目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 屋外や浴室等の水や湿気の多いところでは使用しないでください。火災、感電の原因になります。
さらに、腐食性ガス・粉じんの影響を受ける場所、または振動の多い場所で使用しますと、損傷、過熱、火災、感電、落下の原因になります。
- 本体表示及び取扱説明書に従って正しく固定してください。
指定以外の取付けを行うと火災、感電、けがの原因になります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたり、器具の隙間に金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。
火災、感電の原因になります。
- 煙が出ていたり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因になります。



注意

この表示は、取扱いを誤った場合、「傷害を負うまたは物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- DC24V以外の電圧で使用しないでください。故障や火災、感電の原因になります。
- 本製品は静電気に対し敏感な製品であり、取り扱いには十分な注意が必要です。
静電気による故障防止のため、取り扱いの際は静電気対策をおこなってください。
- ご使用は温度範囲を必ず守ってください。温度範囲を守らないと故障の原因となります。
- 次の場所での設置、ご使用は避けてください。
 - ① 直射日光の当たる場所、暖房機器等の近く、高温になる場所。
 - ② 鉄粉、油、薬品、有機ガス等のかかる恐れがある場所。
 - ③ 地下室、温室等の湿度の高い場所。
 - ④ 冷凍倉庫内、クーラーの吹き出し口等、氷結の恐れがある場所。
- 本製品のねじを緩めないでください。保護構造に支障を来します。(取付用ねじを除く)
- 点灯中または消灯直後は、器具が高温になっている可能性がありますので、触らないでください。
やけどの原因となります。
- 本製品に外力を与えないでください。また破損した状態で放置、使用しないでください。
- 製品を固定する際は、必ず確実な保持・固定を行ってください。(P.3)
- 明るく安全に使用していただくために定期的に清掃・点検を行ってください。
清掃にはシンナーやベンジン、アルカリ性洗剤を使用しないでください。

保証範囲

保証期間	ご購入後1年間
------	---------

1. この製品はお買い上げ日より1年間保証しております。
製造上の欠陥による故障につきましては、無償にて交換いたします。
2. 保証期間内でも以下に該当する場合は除外いたします。
 - a 取扱説明書に基づかない不適当な取扱い、または使用による故障
 - b 電気的、機械的な改造が加えられた時
 - c 火災、地震、その他天災地変により生じた故障、損傷
 - d その他、当社の責任とみなされない故障、損傷
3. 本保証は日本国内でのみ有効です。
4. 保証は納入品単体の保証とし、本製品の故障により誘発される損害は保証外とさせていただきます。

SUS株式会社

<http://www.sus.co.jp/>

お問い合わせは、Snets営業までお願い致します。

〒439-0037

静岡県菊川市西方53

TEL: (0537) 28-8700

取扱説明書に記載されている内容は製品の改良の為、予告なしに変更することがあります。


仕様

名称	LED UF450 (昼白色)	
アイテムNo.	CYL-G31S	CYL-G32S
照度(ルクス)	620lx/0.5m 190lx/m	
光束(ルーメン)	440lm	
入力電圧・電流	DC24±10% 290mA	
温度範囲	0°C~40°C	
湿度範囲	10~90%RH(25°C)結露なきこと	
消費電力	6.9W	
色温度(ケルビン)	5500K±500K	
配光角度	約90°	


LED光源にはバラつきがあるため、同じ型式の製品でも製品ごとに発光色や明るさが異なることがあります。予めご了承ください。

製品寸法

●CYL-G31S/CYL-G31B

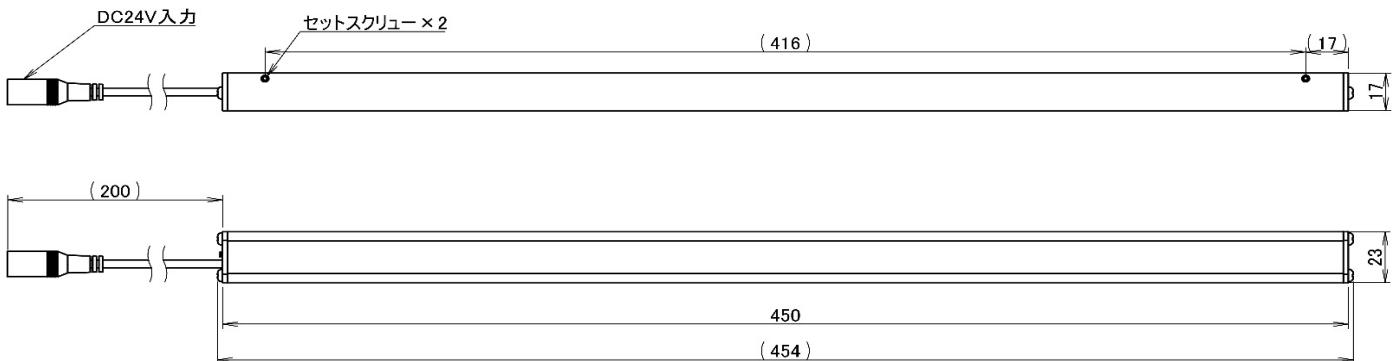


●CYL-G32S/CYL-G32B

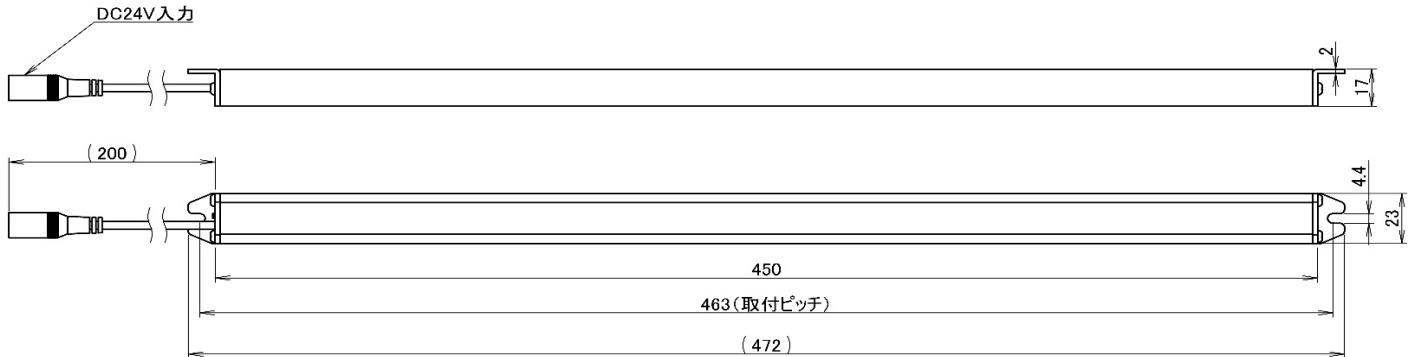

取付方法

●GF取付

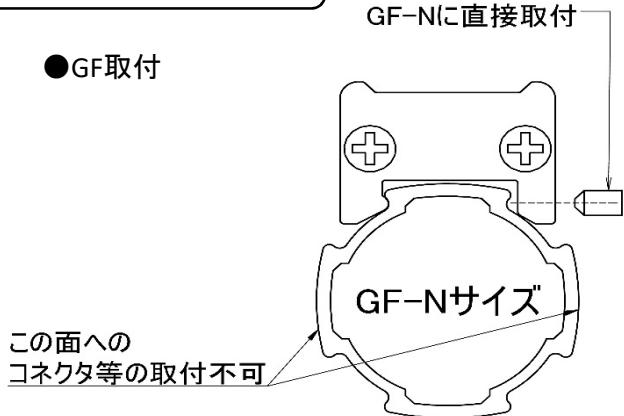

●ネジ取付

M4トラスネジ使用を推奨しています。