


SiO出力機器接続例

リレー、電磁弁

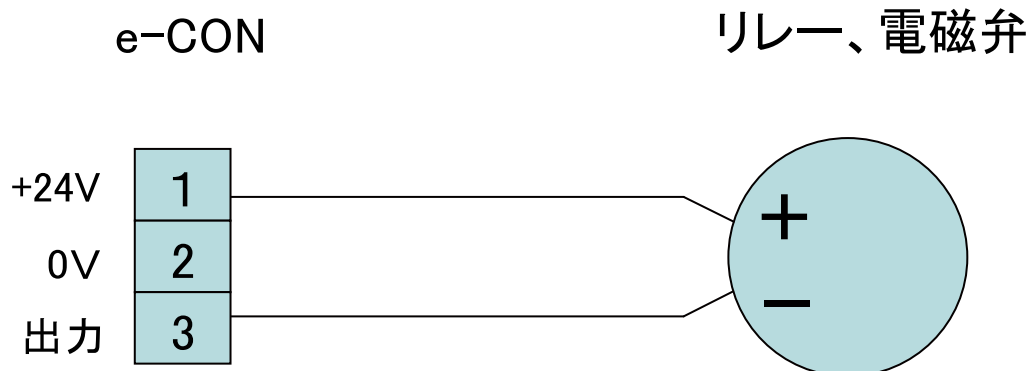

※逆起電力吸収ダイオード付きを
選定願います（必須です）。

※消費電力は2.4W（DC24V/100mA）
以下である事を確認願います。

参考：SUS製品

アイテムNo.	名称
SUC-315	リレー1c
SUC-344	リレー1a×4
SUC-202	SMC 用電磁弁ケーブル