



標準タイプ

【構造】

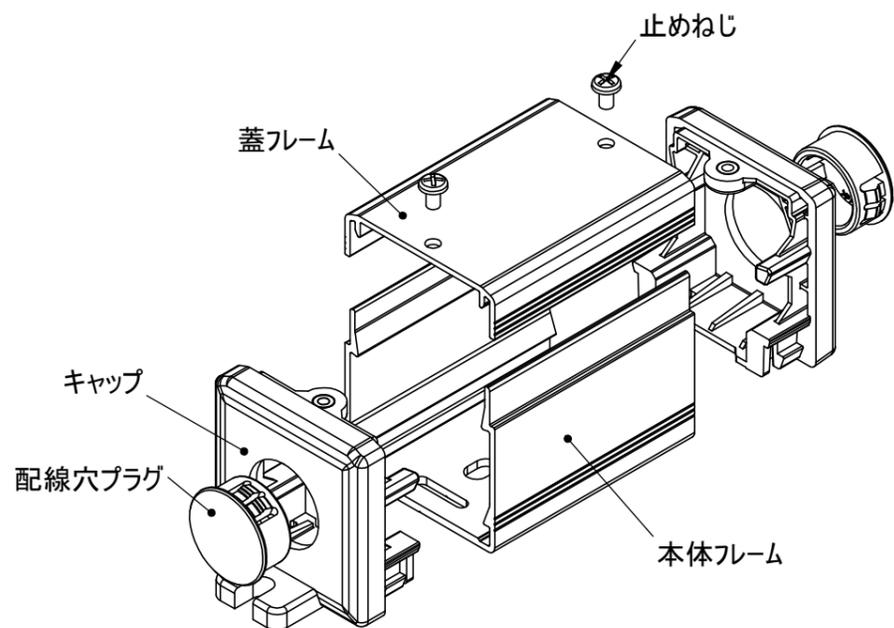


【エンドキャップ】


【ノーマル】

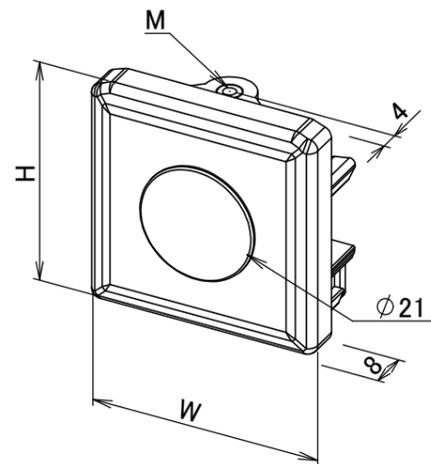


【1点】

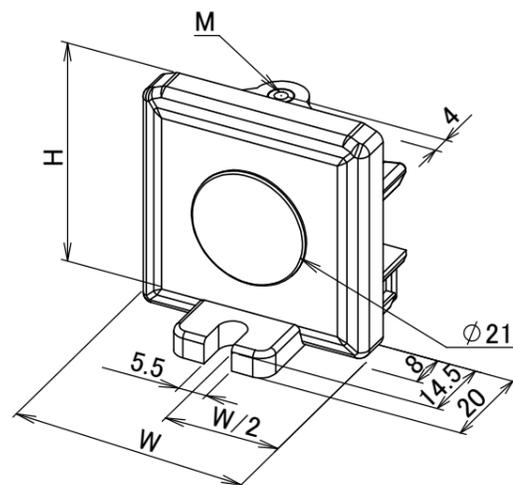



【1点+サポートブラケット】

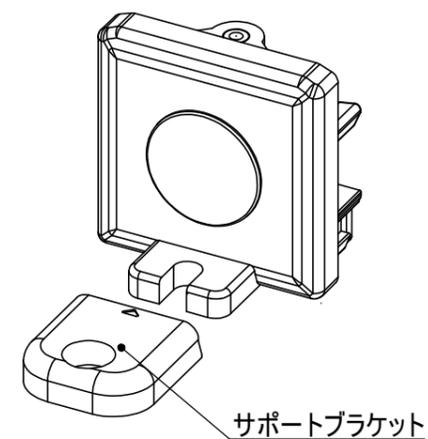

【サポートブラケット寸法】

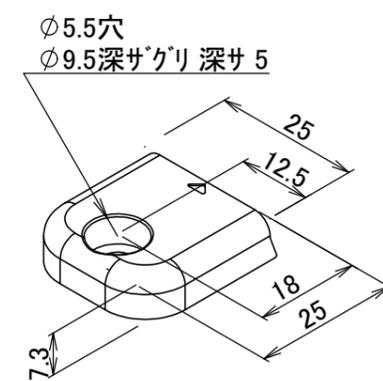


【フレーム断面】

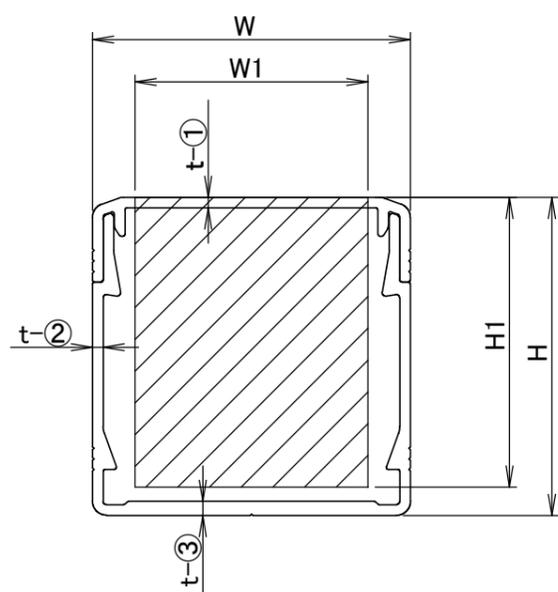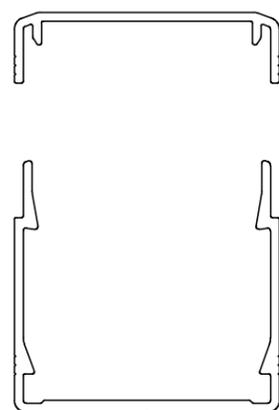


＜フレーム・エンドキャップ各部寸法＞

ボックスサイズ	W	H	M	W1	H1	t-①	t-②	t-③
45×45(D)	45	45	M3	33	41	1.5	1.5	2.0
45×65(D)	45	65	M3	33	61			
64×80(D)	64	80	M4	49	76	1.8	2.0	2.3
80×80(D)	80	80	M4	65	76			

【サポートブラケット使用方法】

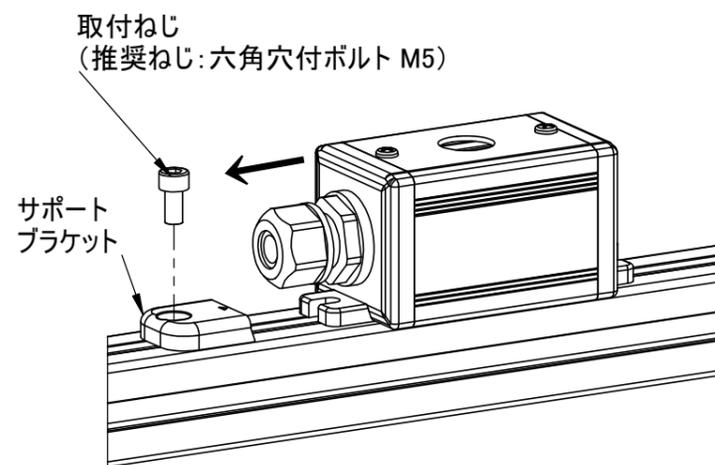


取付ねじ(六角穴付ボルト、トラスねじなど) M5

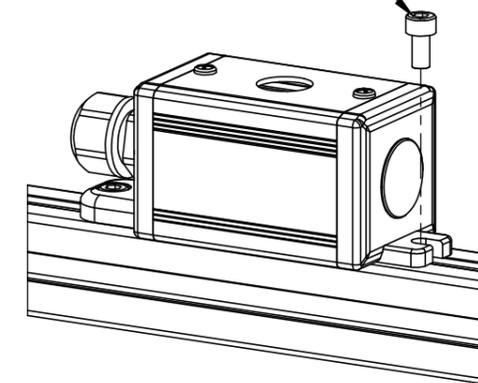

従来タイプでケーブルの取り出し口が邪魔をしてレンチが入りにくかった部分を改良しました。付属のサポートブラケットを使えば差したり抜いたり簡単に取り付け、取り外しが可能。

【ボックス取り付け寸法】

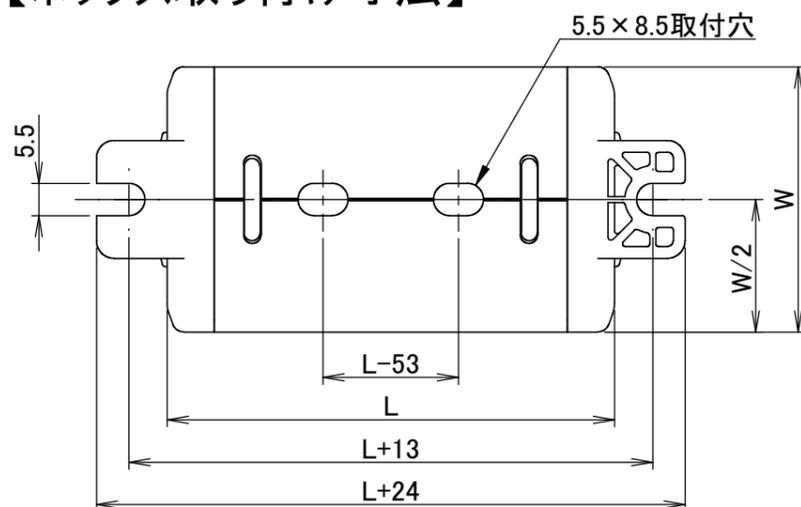

ボックス底面には取り付け穴があらかじめ加工されています。この穴を使って固定することもできます。(小さいサイズには取り付け穴の無いものもあります。)