

## コンバータ(SUC-1103)を使用するには

Screen Viewer を使用するためには、専用コンバータ(SUC-1103)での接続が必要です。

コンバータを使用する前に、下記の手順に従い、デバイスドライバのインストールと設定の変更をおこなってください。

※HPの掲載内容は本書類作成時点のものです。最新の情報とは異なる場合があります。

1. CONTECの「COM-1PD2-USB」のWebサイトにアクセスし、「ダウンロード・サポート」をクリックします。


<https://www.contec.com/jp/products-services/daq-control/pc-helper/usb-module/com-1pd2-usb/feature/>



2. 「デバイスドライバ」より、Windows用のドライバを選択します。



3. 「使用許諾契約」を確認し、「ダウンロード」をクリックします。

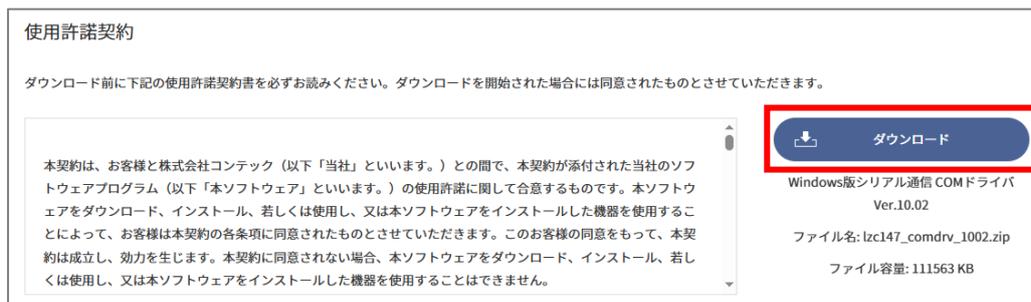


※以下の画面が表示されましたら、ログインまたは会員登録を行ってからダウンロードしてください。



4. ダウンロードしたら、ファイルを解凍します。




5. ComDrv→64bit→setup.exe をクリックし、インストーラを起動します。

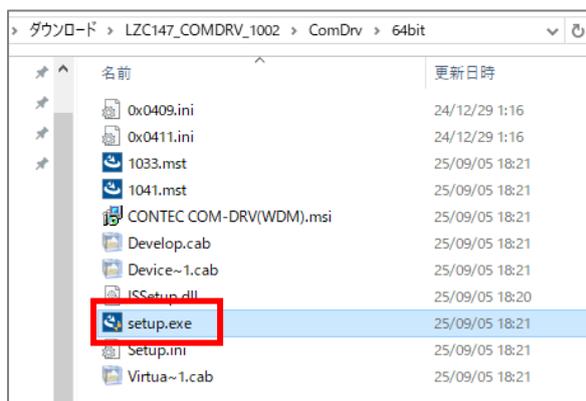


※管理者権限のないアカウントで setup.exe を起動すると、インストールに失敗する場合があります。

その場合、setup.exe を右クリックし、「管理者として実行」で起動してください。


管理者権限を持つアカウント名とパスワードを入力する必要があります。

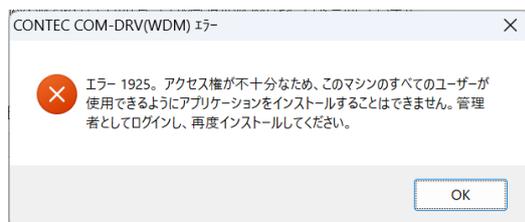

6. インストーラに従い、デバイスドライバをインストールしてください。

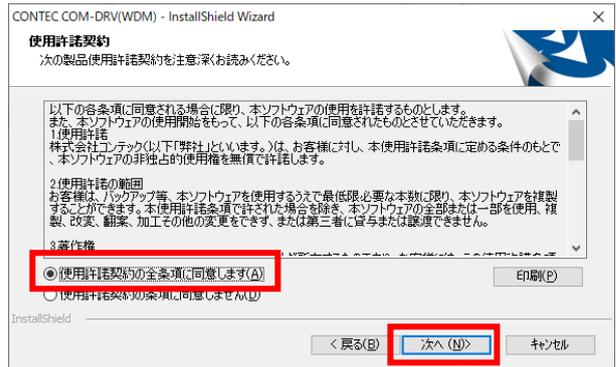

7. インストールが完了したら、「完了」でインストーラを終了します。

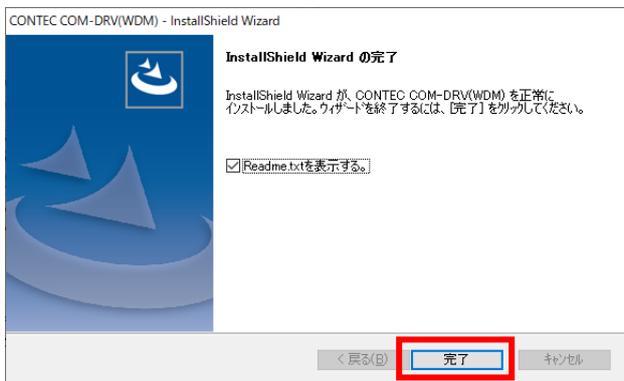


8. コンバータ(SUC-1103)を PC に接続します。




9. スタートメニューで右クリックし、デバイスマネージャを開きます。管理者権限が必要です。  
「ポート(COM と LPT)」からコンバータを選択し、右クリックから「プロパティ」を選択します。



10. プロパティ画面が開いたら、「Port Settings」を選び、「詳細」をクリックします。

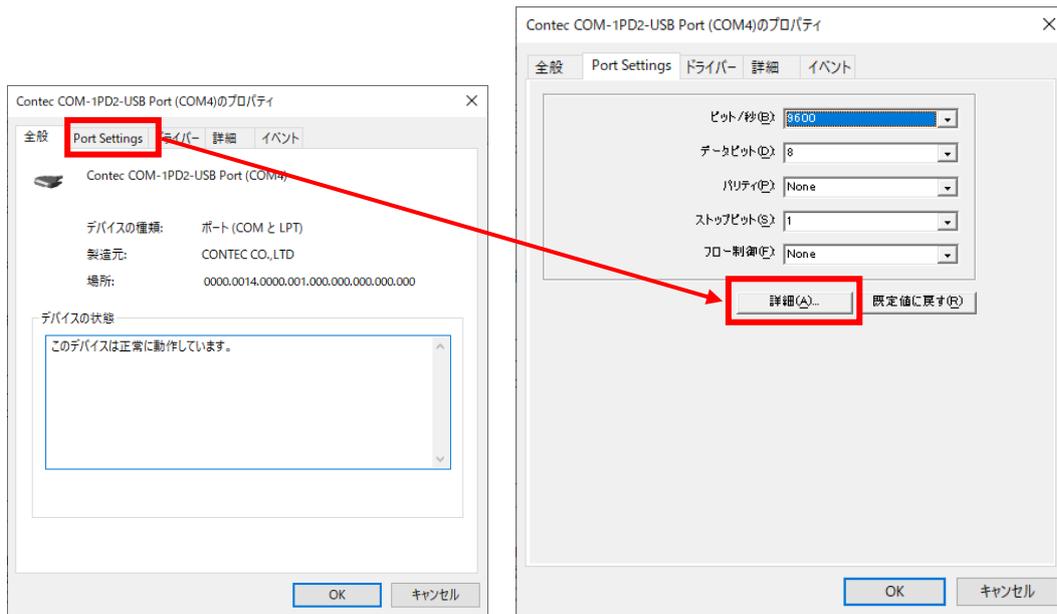


※「詳細」をクリックした際にメッセージが表示され、詳細画面がひらかない場合は、デバイスマネージャを管理者権限でひらき直す必要があります。

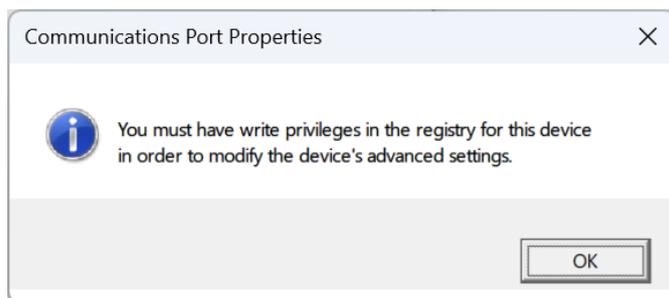


一度デバイスマネージャを閉じ、以下の方法でデバイスマネージャを開いてください。

- ① Windows キー+R キーで「ファイル名を指定して実行」ウィンドウを開きます。
- ② 「devmgmt.msc」と入力します。
- ③ キーボードで Ctrl + Shift + Enter を押して実行します。
- ④ 管理者権限を持つアカウント名とパスワードを入力してください。

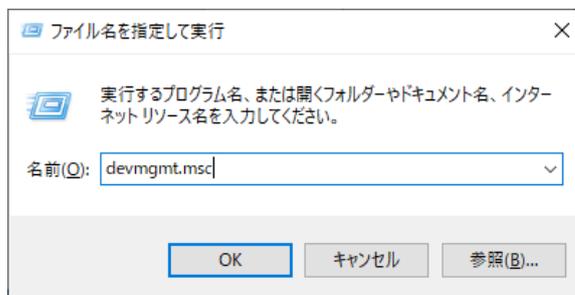

11. 詳細画面が表示されたら、「半二重設定」にチェックをいれ、「OK」をクリックします。

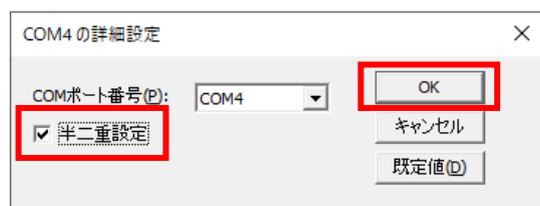

以上で設定は終了です。